


SPR 200

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 190 kg
con Contenitore Incorporato

Gamma completa: SPR 80 - SPR 120 - SPR 200

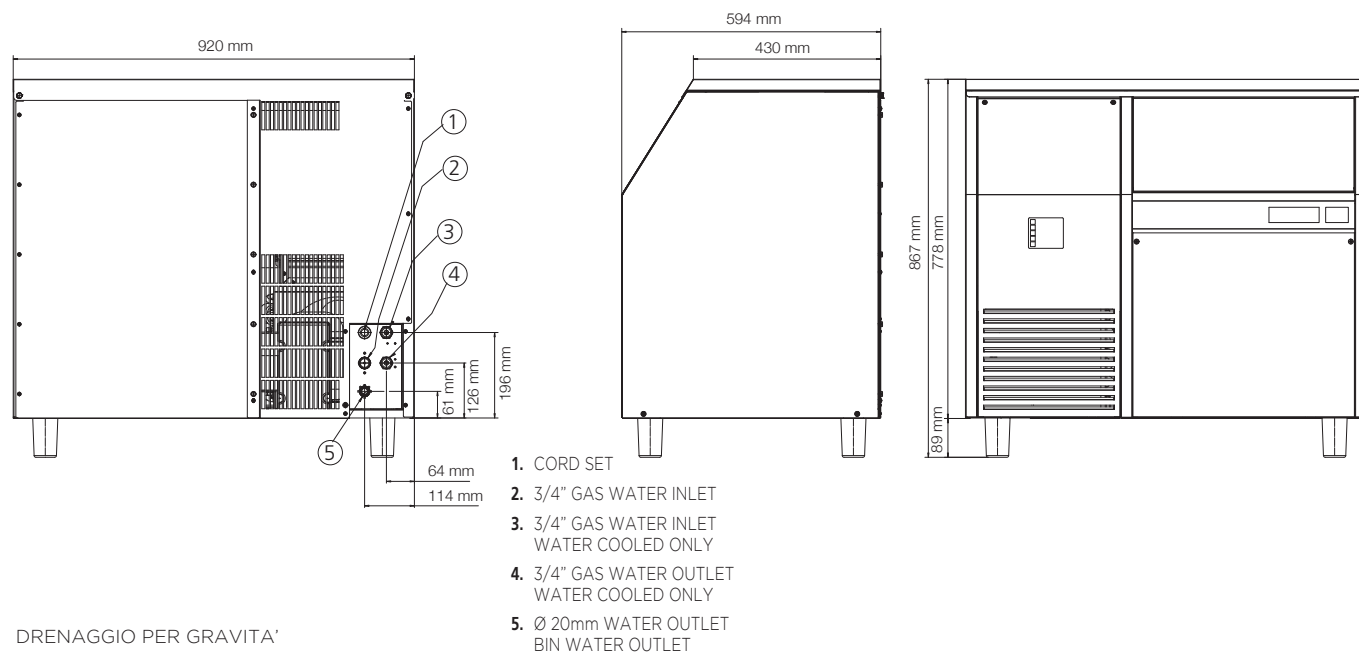

DRENAGGIO PER GRAVITA'

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°C
Temperatura acqua	5°C	38°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i disegni
sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno		Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C	21°C/10°C		Tipo	Carica kg		kWh/ 100kg	kWh/ 24h	Acqua l/h
SPR 200 A	230/50/1	190	180	820	R452A	0.750	10	12.6	18.2	6.0
SPR 200 W	230/50/1	200	197	680	R452A	0.590	10	9.1	16	240.0
SPR 200 A	220/60/1	200		n.a.	R404A	n.a.	10	n.a.	n.a.	6.5
SPR 200 W	220/60/1	200		n.a.	R404A	n.a.	10	n.a.	n.a.	108.3

(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente

(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua