


SDE 24

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 24 kg
con Contenitore Incorporato

Gamma completa: SDE 18 - SDE 24 - SDE 30 - SDE 34 - SDE 40 - SDE 50 - SDE 64 - SDE 84 - SDE 100 - SDE 170 - SDE 220

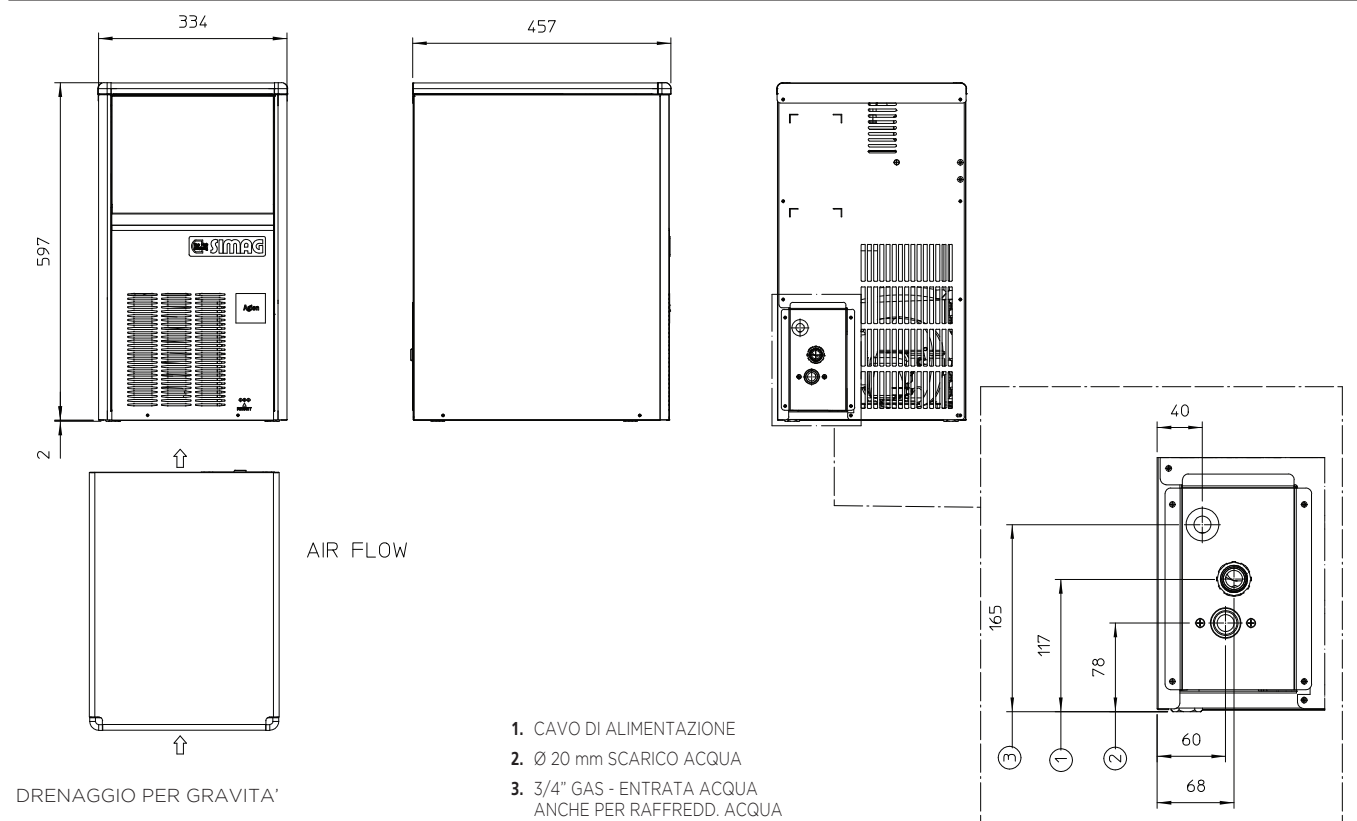

TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELL'EVAPORATORE



BARRA SPRUZZATRICE
Nuova barra spruzzatrice con ugelli a innesto fisso



INTERRUTTORE
Nuovo interruttore incassato



GRIGLIA AERAZIONE
Nuova griglia nella versione ad acqua



ANGOLARI
Angoli smussati

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°C
Temperatura acqua	5°C	38°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i disegni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno		Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C	21°C/10°C		Tipo	Carica kg		kWh/100kg	kWh/24h	Acqua l/h
SDE 24 A	230/50/1	24		310	R134a	0.210	10	n.a.	n.a.	2.1
SDE 24 W	230/50/1	21	18	200	R134a	0.150	10	29.03	4.5	25.0
SDE 24 A	220/60/1	24		310	R134a	0.210	10	n.a.	n.a.	2.1
SDE 24 W	220/60/1	22.5		200	R134a	0.150	10	n.a.	n.a.	24.0

(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente

(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua