


SDE 34

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 32 kg con Contenitore Incorporato

Gamma completa: SDE 18 - SDE 24 - SDE 30 - SDE 34 - SDE 40 - SDE 50 - SDE 64 - SDE 84 - SDE 100 - SDE 170 - SDE 220

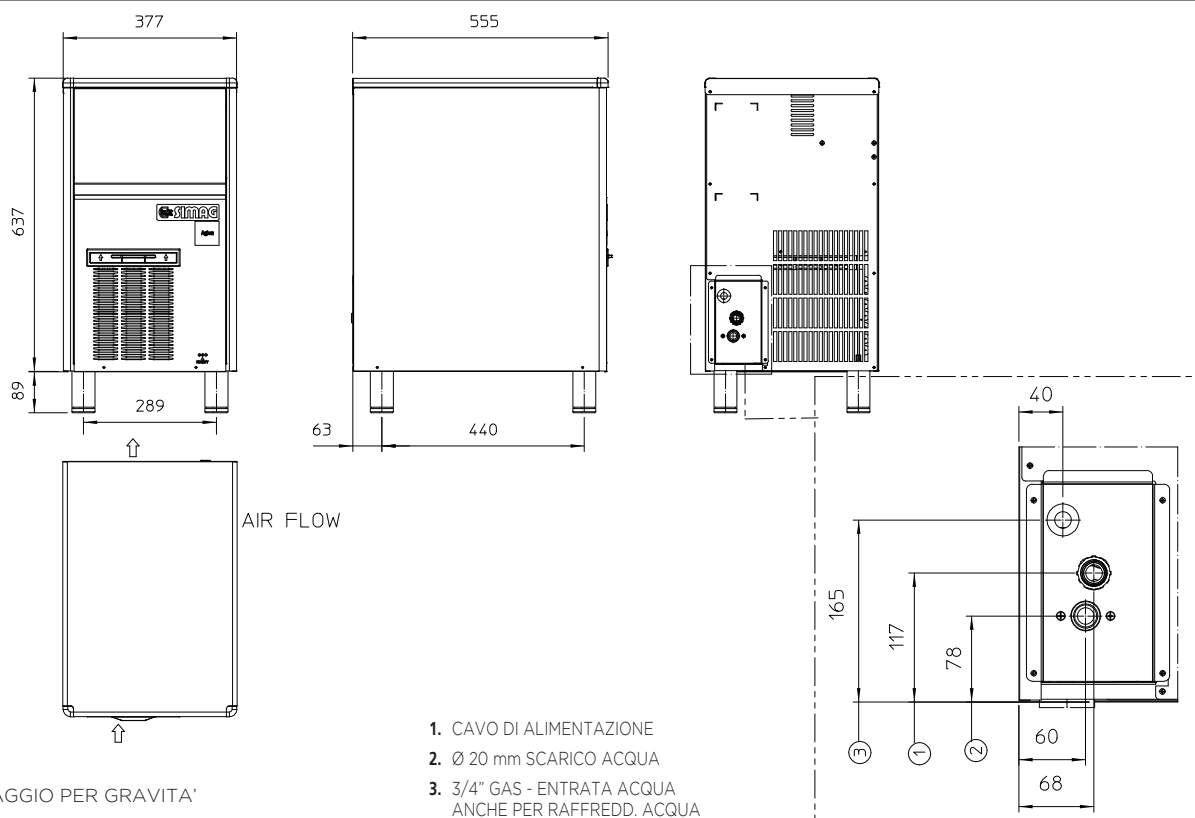

PANNELLO DI CONTROLLO



INTERRUTTORE
Nuovo interruttore
incassato



GRIGLIA AERAZIONE
Nuova griglia nella versione
ad acqua



BARRA SPRUZZATRICE
Nuova barra spruzzatrice
con ugelli a innesto fisso



SISTEMA PULIZIA
Pulizia filtro pompa
facilitato



ANGOLARI
Angoli smussati



FILTRO ARIA
Filtro aria ad estrazione
rapida

Limiti di impiego

| | Minimo | Massimo |
|---------------------|--------|---------|
| Temperatura aria | 10°C | 43°C |
| Temperatura acqua | 5°C | 38°C |
| Pressione acqua | 1 bar | 5 bar |
| Voltaggio elettrico | -10 % | +10 % |

Le caratteristiche tecniche e i designi sono soggetti a modifiche senza preavviso.

| Modello | Voltaggio | Produzione kg/giorno | Potenza assorbita Watt (*) | Refrigerante | | Fusibili A | Consumi (**) | | |
|----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | | 10°C/10°C | | Tipo | Carica kg | | kWh/ 100kg | kWh/ 24h | Acqua l/h |
| SDE 34 A | 230/50/1 | 32 | 360 | R134a | 0.210 | 10 | 34.9 | 6.8 | 4.6 |
| SDE 34 W | 230/50/1 | 28 | 250 | R134a | 0.190 | 10 | 25.5 | 5.5 | 21.0 |
| SDE 34 A | 220/60/1 | 32 | 360 | R134a | 0.210 | 10 | n.a. | n.a. | 4.6 |
| SDE 34 W | 220/60/1 | 28 | 250 | R134a | 0.190 | 10 | n.a. | n.a. | 21.0 |

(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente

(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua