


SPR 120



Fabbricatore di Ghiaccio 120 kg
con Contenitore Incorporato

Gamma completa: SPR 80 - SPR 120 - SPR 200

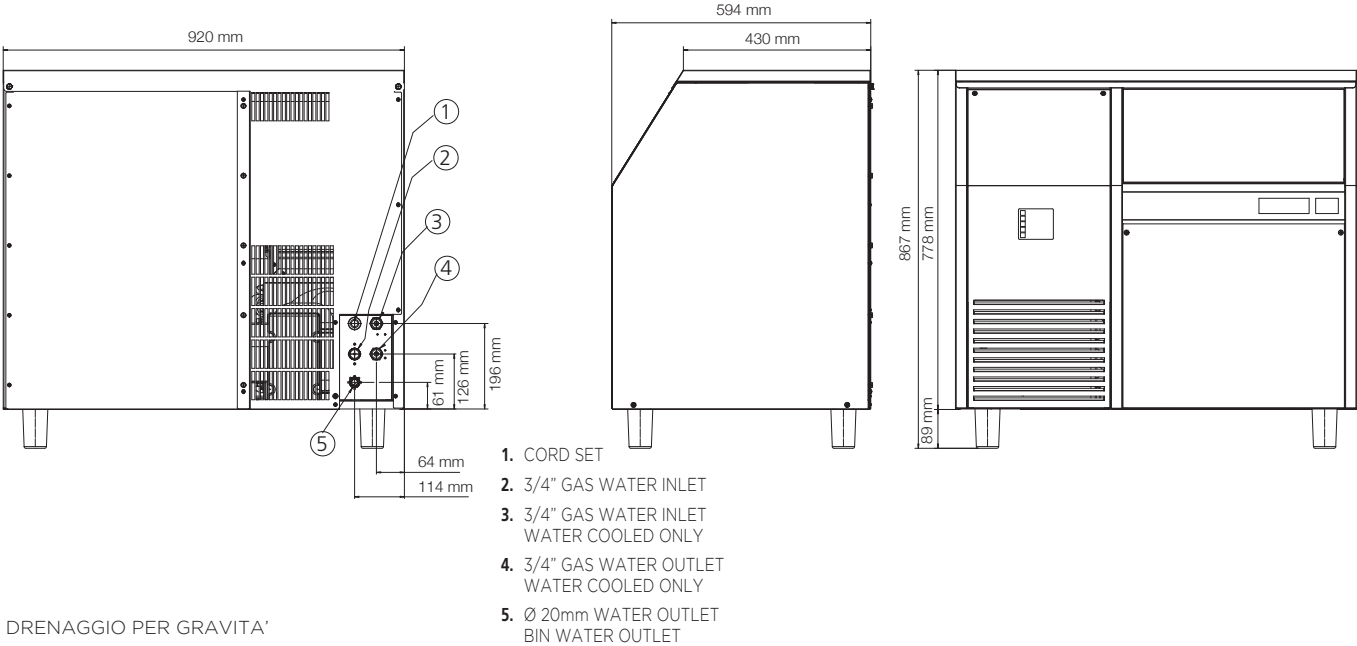

DRENAGGIO PER GRAVITA'

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°C
Temperatura acqua	5°C	38°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i disegni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno	Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C		Tipo	Carica kg		kWh/ 100kg	kWh/ 24h	Acqua l/h
SPR 120 A	230/50/1	120	500	R134a	0.440	10	n.a.	n.a.	4.2
SPR 120 W	230/50/1	120	500	R134a	0.380	10	n.a.	n.a.	29.0
SPR 120 A	220/60/1	120	n.a.	R134a	n.a.	10	n.a.	n.a.	4.6
SPR 120 W	220/60/1	120	n.a.	R134a	n.a.	10	n.a.	n.a.	29.0

(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente

(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua