

**SL 60  
R290**



**FROZEN DICE**



**Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo**  
**Produzione giornaliera fino a 33 kg**

#### ● Position n°




#### ● Campi di utilizzo

Hotel	● ● ● ● ● ● ● ●	Mercati ittici	● ● ● ● ● ● ● ●
Ristoranti	● ● ● ● ● ● ● ●	Supermercati	● ● ● ● ● ● ● ●
Fast food	● ● ● ● ● ● ● ●	SPA	● ● ● ● ● ● ● ●
Bar	● ● ● ● ● ● ● ●	Medicale	● ● ● ● ● ● ● ●
Discoteche	● ● ● ● ● ● ● ●	Industria	● ● ● ● ● ● ● ●

#### ● Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Sistema di lavaggio
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Modello sotto banco

#### ● Cubetti disponibili per questo modello

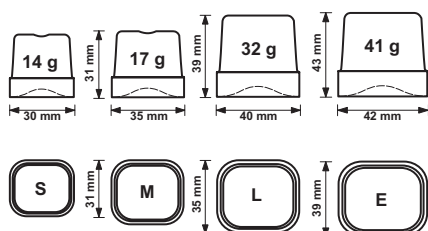

#### ● Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	7° C	33
21° C	15° C	30
32° C	21° C	24

**Garanzia  
2 anni**

soggetta a limitazioni

#### ● Certificazioni disponibili per questo modello



[www.ntfice.it](http://www.ntfice.it)  
[info@bremaicegroup.it](mailto:info@bremaicegroup.it)



ntfice.it




**SL 60  
R290**



**FROZEN DICE**



**Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo**  
**Produzione giornaliera fino a 33 kg**

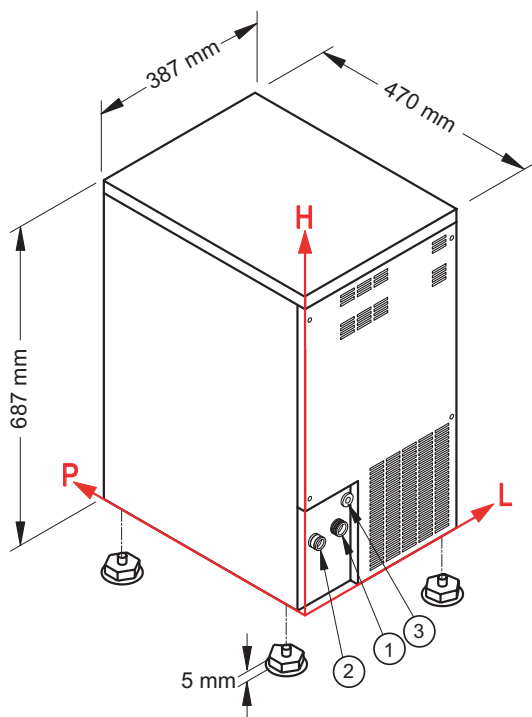

## • Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:  
130 mm - 145 mm - 3/4"
- ② Scarico acqua:  
49 mm - 140 mm - 24 mm
- ③ Connessione elettrica:  
95 mm - 209 mm

## • Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

## • Dati tecnici

Produzione in 24h	30 kg
Capacità contenitore, fino a	9 kg
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14-17-32-41g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	270 W
Fusibile	10 A
Consumo d'acqua	A: 3 l/kg W: 12 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	387 - 470 - 687
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	440 - 520 - 860
Peso netto	32 kg
Peso lordo	38 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi  
alle seguenti condizioni:

Dimensioni senza piedini	Cubetto standard (17 g)	Temperatura ambiente +21° C	Temperatura acqua +15° C	Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a  
modifiche senza alcun preavviso

Rev. 02 - Pubblicato Luglio 2020



[www.ntfice.it](http://www.ntfice.it)  
[info@bremaicegroup.it](mailto:info@bremaicegroup.it)



ntfice.it

