


SDE 18

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 17.5 kg
con Contenitore Incorporato

Gamma completa: SDE 18 - SDE 24 - SDE 30 - SDE 34 - SDE 40 - SDE 50 - SDE 64 - SDE 84 - SDE 100 - SDE 170 - SDE 220

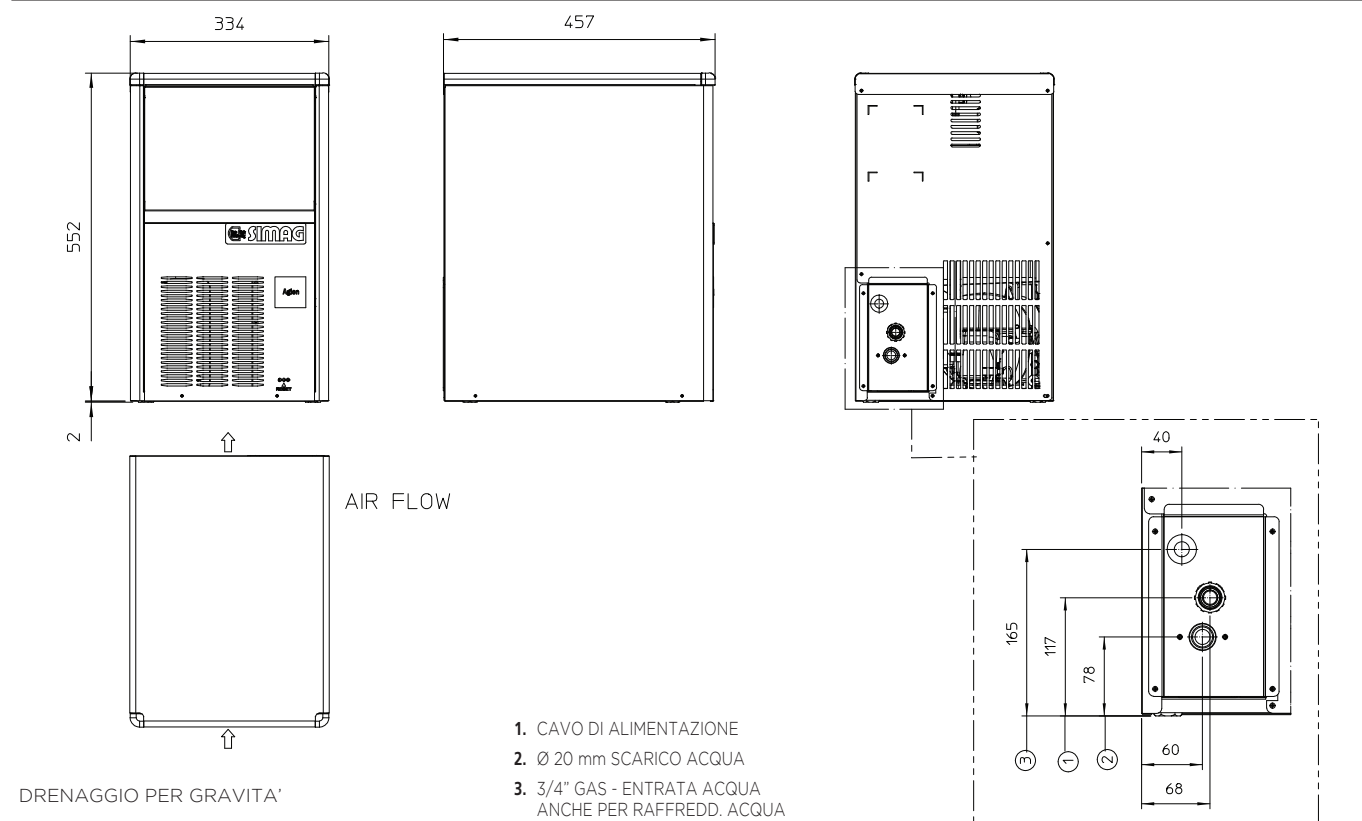

TERMOSTATO
DI REGOLAZIONE
DELL'EVAPORATORE



BARRA SPRUZZATRICE
Nuova barra spruzzatrice
con ugelli a innesto fisso



GRIGLIA AERAZIONE
Nuova griglia nella versione
ad acqua



ANGOLARI
Angoli smussati

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°C
Temperatura acqua	5°C	38°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i designi
sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno		Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C	21°C/10°C		Tipo	Carica kg		kWh/ 100kg	kWh/ 24h	Acqua l/h
SDE 18 A	230/50/1	17.5	14.5	280	R134a	0.170	10	62	5.3	1.9
SDE 18 W	230/50/1	15	14.5	280	R134a	0.170	10	39.9	4.4	15.8
SDE 18 A	220/60/1	17.5	21.5	280	R134a	0.170	10	70.6	6	2.3
SDE 18 W	220/60/1	n.a.		280	R134a	0.170	10	n.a.	n.a.	15.8

(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente

(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua