


SDE 40

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 38 kg con Contenitore Incorporato

Gamma completa: SDE 18 - SDE 24 - SDE 30 - SDE 34 - SDE 40 - SDE 50 - SDE 64 - SDE 84 - SDE 100 - SDE 170 - SDE 220

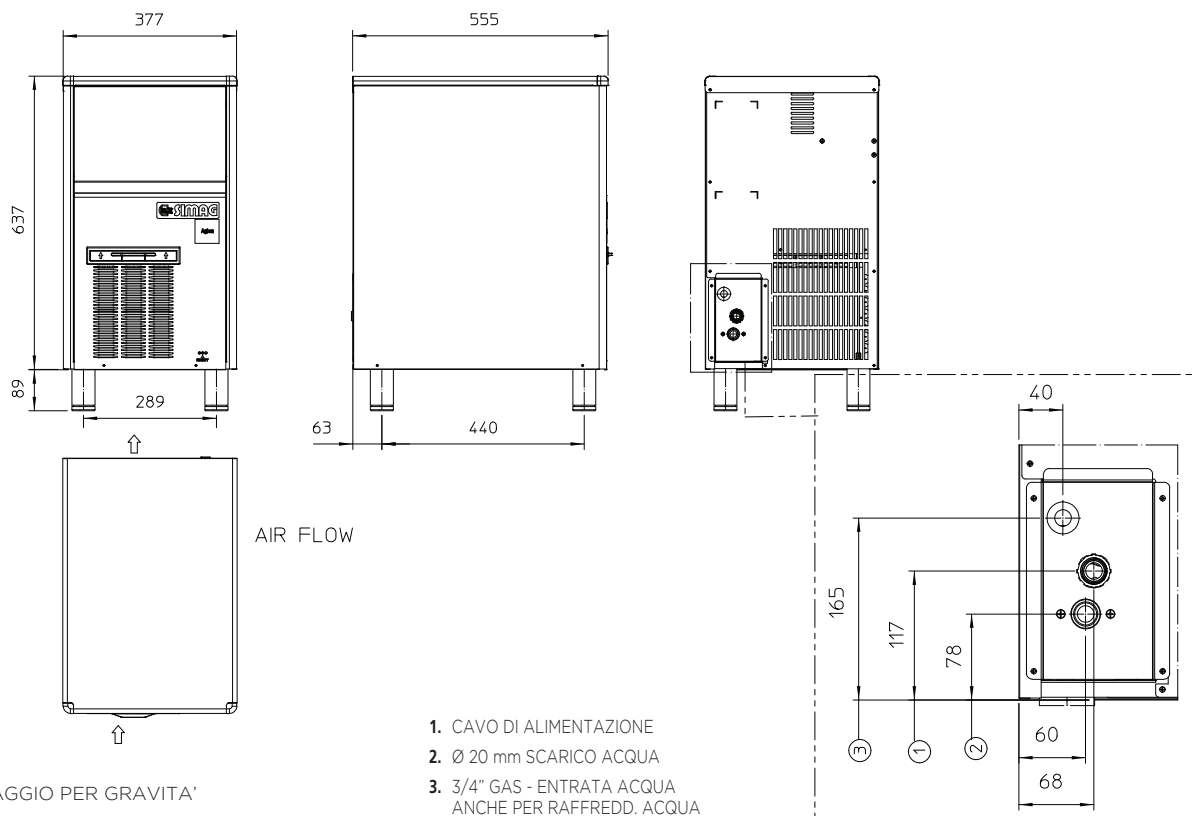

PANNELLO DI CONTROLLO



INTERRUTTORE
Nuovo interruttore
incassato



GRIGLIA AERAZIONE
Nuova griglia nella versione
ad acqua



BARRA SPRUZZATRICE
Nuova barra spruzzatrice
con ugelli a innesto fisso



SISTEMA PULIZIA
Pulizia filtro pompa
facilitato



ANGOLARI
Angoli smussati



FILTRO ARIA
Filtro aria ad estrazione
rapida

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°C
Temperatura acqua	5°C	38°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i designi sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno	Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C		Tipo	Carica kg		kWh/ 100kg	kWh/ 24h	Acqua l/h
SDE 40 A	230/50/1	38	350	R134a	0.260	10	26.1	7	3.8
SDE 40 W	230/50/1	36	350	R134a	0.240	10	n.a.	n.a.	22.0
SDE 40 A	220/60/1	38	350	R134a	0.260	10	n.a.	n.a.	3.8
SDE 40 W	220/60/1	36	350	R134a	0.240	10	n.a.	n.a.	22.0

(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente

(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua