


SDE 50

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 47 kg
con Contenitore Incorporato

Gamma completa: SDE 18 - SDE 24 - SDE 30 - SDE 34 - SDE 40 - SDE 50 - SDE 64 - SDE 84 - SDE 100 - SDE 170 - SDE 220

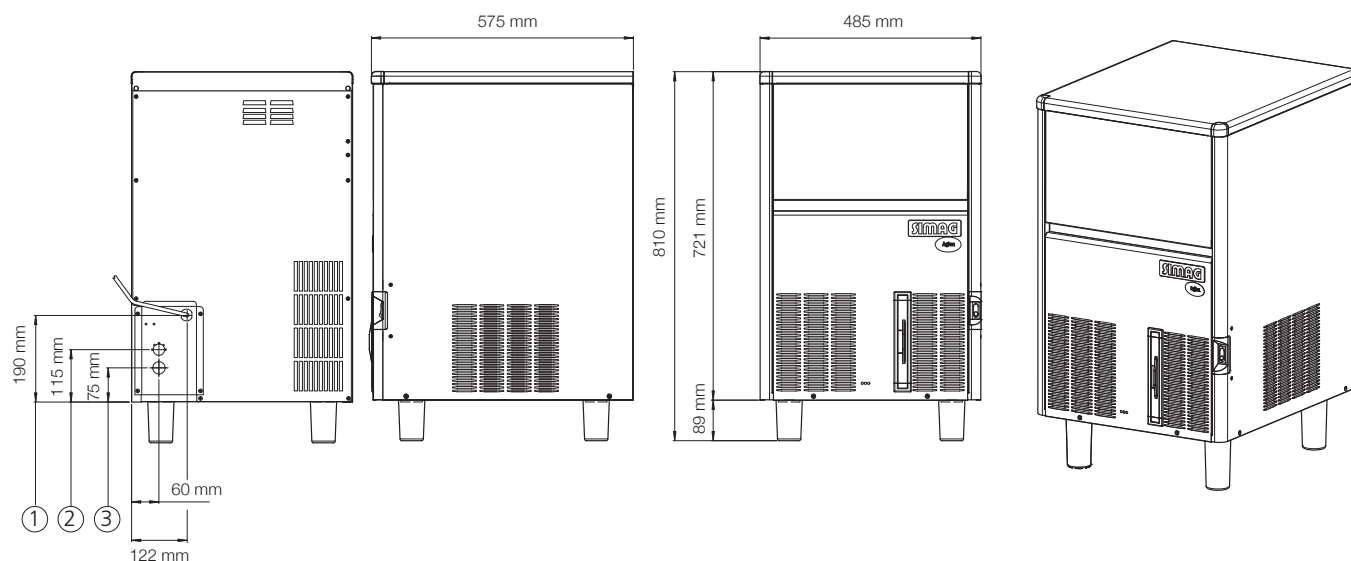

1. CAVO DI ALIMENTAZIONE
2. Ø 20 mm SCARICO ACQUA
3. 3/4" GAS - ENTRATA ACQUA
ANCHE PER RAFFREDD. ACQUA

DRENAGGIO PER GRAVITA'



PANNELLO
DI CONTROLLO



INTERRUTTORE
Nuovo interruttore
incassato



GRIGLIA AERAZIONE
Nuova griglia nella versione
ad acqua



BARRA SPRUZZATRICE
Nuova barra spruzzatrice
con ugelli a innesto fisso



SISTEMA PULIZIA
Pulizia filtro pompa
facilitato



ANGOLARI
Angoli smussati



FILTRO ARIA
Filtro aria ad estrazione
rapida

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°C
Temperatura acqua	5°C	38°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i designi
sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno	Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C		Tipo	Carica kg		kWh/ 100kg	kWh/ 24h	Acqua l/h
SDE 50 A	230/50/1	47	430	R134a	0.280	10	23.9	7.65	3.1
SDE 50 W	230/50/1	45	380	R134a	0.280	10	18.7	9.2	25.0
SDE 50 A	220/60/1	47	430	R134a	0.280	10	27.5	6.7	3.1
SDE 50 W	220/60/1	45	380	R134a	0.280	10	n.a.	n.a.	25.0

(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente

(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua