

# CM 650



## FROZEN DICE



Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a spruzzo  
Produzione giornaliera fino a 320 kg

### • Position n°




### • Campi di utilizzo

Hotel	● ● ● ● ● ● ● ●	Mercati ittici	● ● ● ● ● ● ● ●
Ristoranti	● ● ● ● ● ● ● ●	Supermercati	● ● ● ● ● ● ● ●
Fast food	● ● ● ● ● ● ● ●	SPA	● ● ● ● ● ● ● ●
Bar	● ● ● ● ● ● ● ●	Medicale	● ● ● ● ● ● ● ●
Discoteche	● ● ● ● ● ● ● ●	Industria	● ● ● ● ● ● ● ●

### • Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Interruttore ON-OFF
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Unità componibile

### • Cubetti disponibili per questo modello

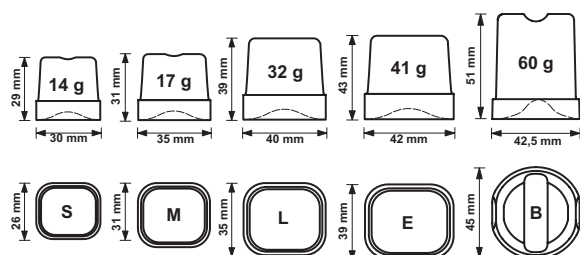

### • Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	320
21° C	15° C	300
32° C	21° C	260

### • Bin utilizzabili

- Bin T830

**Garanzia  
2 anni**

soggetta a limitazioni

### • Certificazioni disponibili per questo modello



[www.ntfice.it](http://www.ntfice.it)  
[info@ntfice.it](mailto:info@ntfice.it)



ntfice.it




# CM 650



## FROZEN DICE



Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a spruzzo  
Produzione giornaliera fino a 320 kg

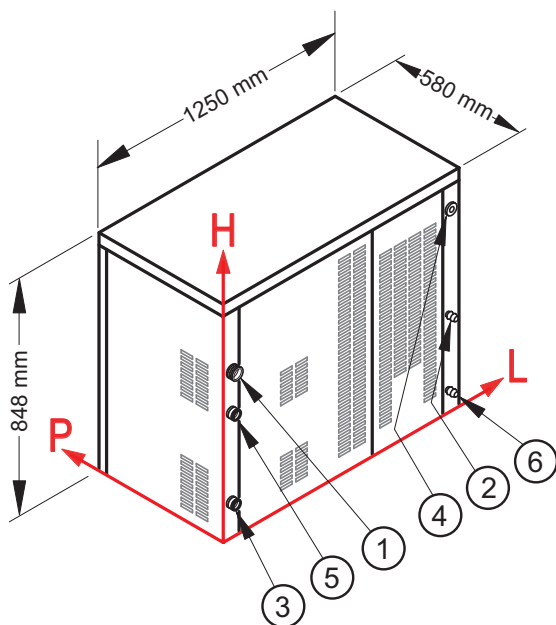

### • Conessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:  
39 mm - 582 mm - 3/4"
- ② Ingresso acqua condensatore:  
1217 mm - 298 mm - 3/4"
- ③ Scarico acqua:  
29 mm - 73 mm - 24 mm
- ④ Connessione elettrica:  
1222 mm - 748 mm
- ⑤ Scarico acqua:  
31 mm - 440 mm - 24 mm
- ⑥ Scarico acqua condensatore:  
1222 mm - 55 mm - 3/4"

② ⑥ Solo per modelli con condensazione ad acqua

### • Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

### • Dati tecnici

Produzione in 24h	300 kg
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14-17-32-41-60 g
Refrigerante	R404A - R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	2600 W
Fusibile	32 A
Consumo d'acqua	A: 2,6 l/kg W: 14,3 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	1250 - 580 - 848
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	1335 - 705 - 1005
Peso netto	152 kg
Peso lordo	178 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi  
alle seguenti condizioni:



Cubetto  
standard  
(17 g)



Temperatura  
ambiente  
+21° C



Temperatura  
acqua +15° C



Consumo  
elettrico  
a +43° C  
(Voltaggio  
standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche  
senza alcun preavviso

Rev. 02 - Pubblicato Settembre 2019

