


2022

ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE

WWW.RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT



Chi siamo

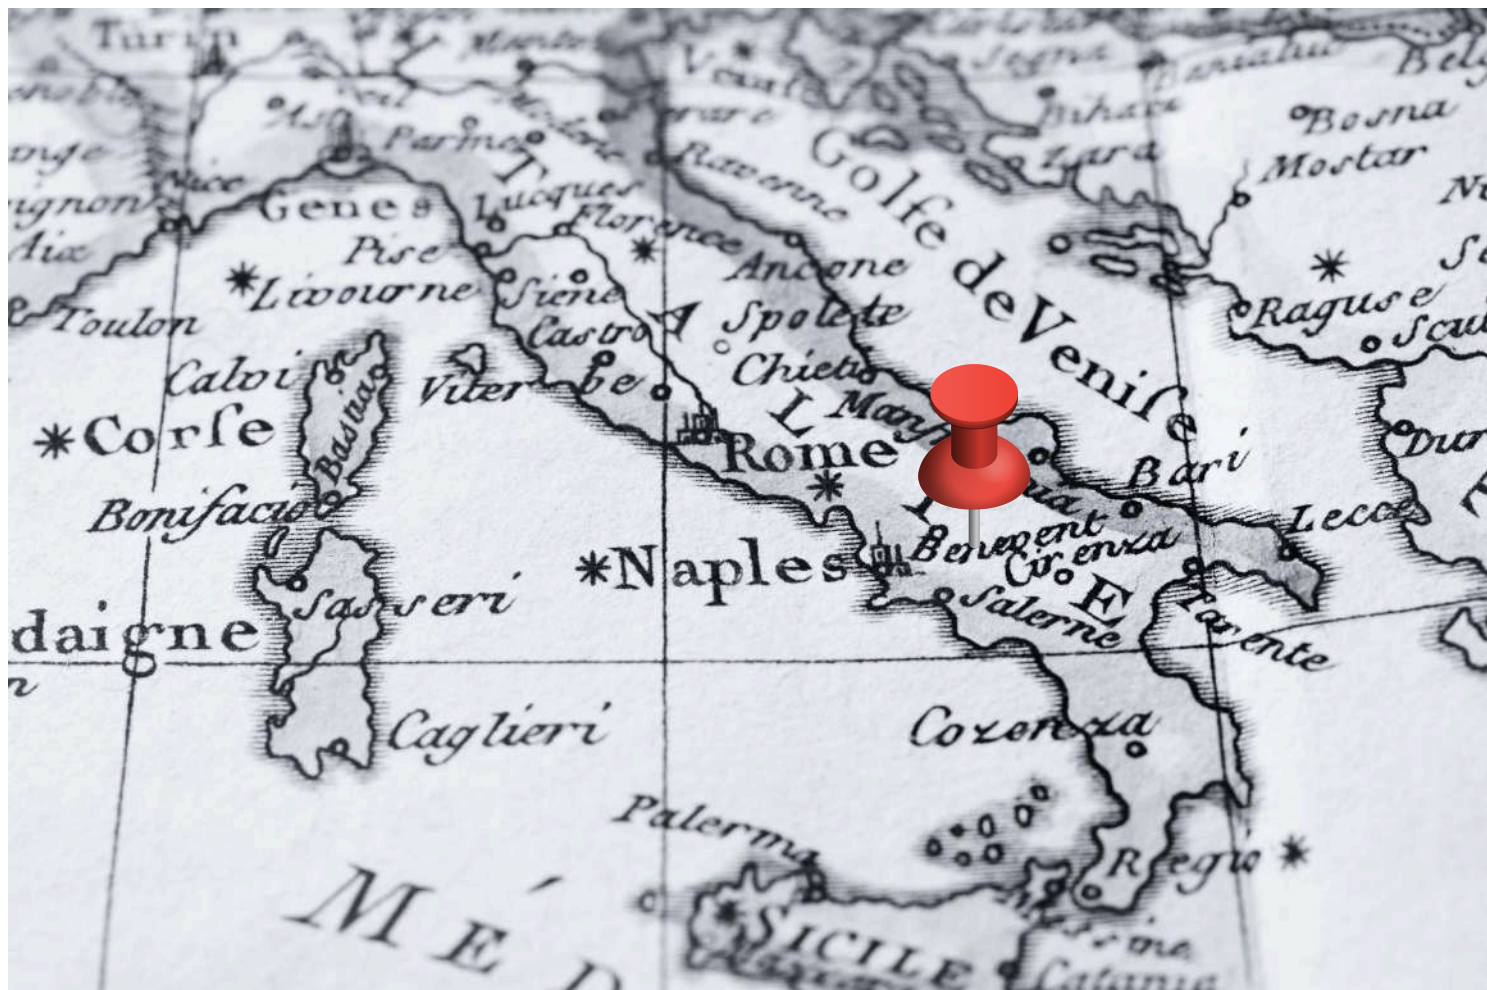


D.L.SERVICE DIV. E-COMMERCE SRL

Acquistare attrezzature e prodotti per l'arredamento della tua attività commerciale di ristorazione può diventare un vero incubo, per questo è importante affidarsi ad aziende professionali e serie che ti consentano di fare degli acquisti mirati e ottenere i migliori modelli di attrezzature e arredamento professionale presenti sul mercato. Noi siamo la risposta a tutti questi problemi.

D. L. Service Div. E – Commerce è un'azienda specializzata nella vendita di prodotti per la ristorazione che opera online attraverso il portale www.ristorazione-refrigerazione.it e si occupa di fornire ai clienti oltre 40.000 modelli di attrezzature diverse per ogni esigenza professionale.

Operiamo da molti anni nel settore e la nostra storia è completa di ogni esperienza che ci ha dato sempre più credibilità, per questo ogni giorno sono sempre di più i clienti che si affidano a noi.

ORDINA ONLINE

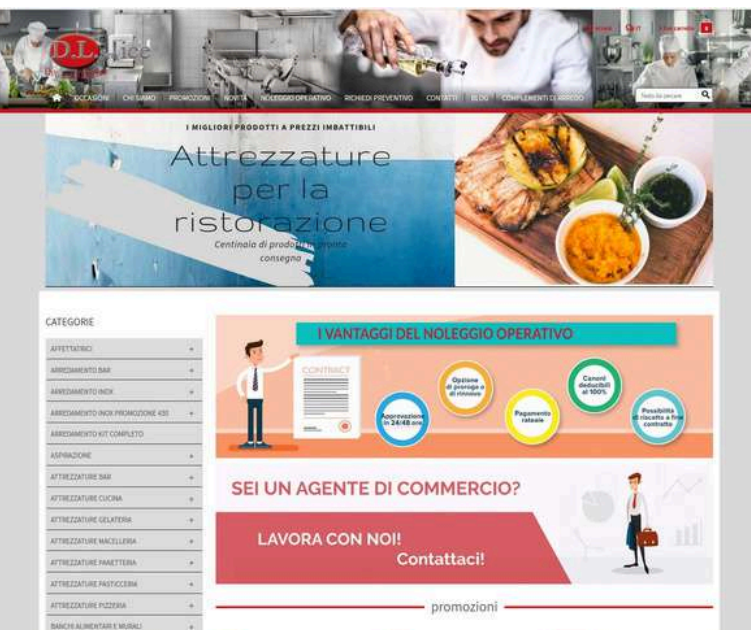

VISITA IL NOSTRO SITO E
APPROFITTA DELLE OFFERTE
RISERVATE SOLO A CHI
ACQUISTA NEL NOSTRO
PORTALE

Troverai facilmente il prodotto che ti interessa, gli articoli sono suddivisi per categoria e grazie al motore di ricerca ottimizzato troverai facilmente ciò che cerchi anche inserendo solo il codice. Oltre 40.000 prodotti sono presenti nel nostro portale, il nostro servizio clienti studierà per te le soluzioni migliori per le tue esigenze.

www.ristorazione-refrigerazione.it

COME ORDINARE

Registrati nel nostro portale e puoi acquistare direttamente, oppure inviaci una e-mail a:

info@ristorazione-refrigerazione.it

TEL: 0824 49346 - 0824 1816643

Numero verde 800 17 30 66

WhatsApp 389 7940545



D.L.SERVICE *DIV.E-COMMERCE*

Attrezzature per la ristorazione

★★★★★
Al fianco dei professionisti

ATTREZZATURE CUCINA

ATTREZZATURE INOX

LINEA COTTURA

LINEA FREDDO

IMPASTATRICI E FORNI

ATTREZZATURE BAR

LAVAGGIO



Affettatrice professionale - Diametro lama mm 220 - Affilatoio fisso - Taglio utile cm 22 x 16.5 - Lama in acciaio inox - Potenza W 160 - Alimentazione monofase V230 - Dimensioni cm 36 x 44 x 33 h

FAP220

Affettatrice professionale - Diametro lama mm 250 - Affilatoio fisso - Taglio utile cm 23 x 17.5 - Lama in acciaio inox - Potenza W 180 - Alimentazione monofase V230 - Dimensioni cm 42 x 55 x 37.5 h

GPR250



Affettatrice professionale lama Ø 275 - affilatoio fisso - taglio utile mm 200x250 - alimentazione monofase V230 - cm 58x47x39h

D275

Affettatrice professionale - Diametro lama mm 300 - Affilatoio fisso - Taglio utile cm 24.5 x 19.5 - Lama in acciaio inox - Alimentazione monofase V220 - Dimensioni cm 47 x 60 x 45 h

FAP300



Affettatrice professionale lama Ø 350 - affilatoio fisso - taglio utile mm 240x290 - alimentazione monofase V230 - cm 71x57x47h

D350



Affettatrice professionale - Verticale - Mod. Dolly vert - Lama Ø 350 mm - Capacità di taglio 265x225 (±5) mm - Basamento ossidato - Affilatoio fisso - Dimensioni cm 68.3 x 55.2 x H 56

V350/S-PF

Affettatrice professionale - Mod. F 370I - Lama Ø 370 mm - Spessore taglio mm 0 ÷ 16 - Taglio utile mm 300 x 275 - Affilatoio fisso - Potenza 0,50 HP / 0,300 kW - Alimentazione monofase V220/1/50Hz - Dimensioni cm 58.5 x 89 x 48 h

F370I



Affettatrice professionale - Mod. F 370 TSV - Lama Ø 370 mm - Spessore taglio mm 0 ÷ 16 - Taglio utile mm 290 x 276 - Affilatoio fisso - Potenza 0,50 HP / 0,300 kW - Alimentazione monofase V220/1/50Hz - Dimensioni cm 65 x 82 x 64 h

F370TSV



Bagnomaria - Struttura in acciaio inox - Termostato di lavoro 0-90° - Alimentazione 230/1N/50-60 - Dimensioni cm 34 x 54 x 25 h

BM16



Bagnomaria elettrico - potenza kW 1.2 - alimentazione monofase V230 - cm 34x55x23.5h

BAG01721



Tavola calda bagnomaria con pentola - capacità n. 1 bacinella GN 1/1 - n. 2 pentola lt 4+4 - potenza W1200 - alimentazione monofase V230 - cm 57x37x28h

BM7720



Tavola calda bagnomaria con resistenza a secco - capacità n. 1 bacinella GN 1/1 altezza cm 20 - cm 49x60x32h

BMS1781

Tavola calda bagnomaria con resistenza a secco - capacità n. 2 bacinelle GN 1/1 altezza cm 20 - cm 78x60x32h

BMS1783

Tavola calda bagnomaria con resistenza a secco - capacità n. 3 bacinelle GN 1/1 altezza cm 20 - cm 110x60x32h

BMS1785



Grattugia - produzione oraria kg/h 30 -potenza Kw 3.8 (0,5 Hp) - alimentazione monofase V 230/50

FGM113

Grattugia - produzione oraria kg/h 70 -potenza Kw 0.75 (1.0 Hp) - alimentazione trifase V 400/50

FGS106

Grattugia - motore maggiorato -produzione oraria kg/h 90 - potenza Kw 1.1 (1.5 Hp) - alimentazione trifase V 400/50

FGSM106

Grattugia doppia - produzione oraria kg/h 70 x 2 - potenza Hp 1.00 - alimentazione trifase V 230-400/50 - cm 54x22x38h

FGD100



Macinacaffè/pepe/grattugia - produzione oraria caffè/pepe kg 10 - produzione oraria formaggio kg 50 - potenza W 0.75(Hp 0.1) - alimentazione trifase V400/50Hz - cm 50x26x65h

FGC104

Essiccatore - Struttura in acciaio inox con cestelli sovrapponibili - Dimensioni cestello cm 30 x 30 x 5 h - Potenza W 730 - Termostato graduato - Alimentazione monofase V230/50Hz - Cm 32 x 32 X 22 H

ERNESTO



Essiccatore - Mod. EC2103-4 - Struttura in acciaio inox - N. 4 ripiani -Flusso d'aria calda calda orizzontale a temperatura costante - Potenza W 630 - Dimensioni cm 33 x 53 x 31 h

EC2103-4

Centrifuga per insalata - Mod. ES100 - Capacità di carico per ciclo kg 6 - Produzione oraria Kg/ora 120/360 - Potenza W 550 - Alimentazione monofase V230/1/50Hz - Dimensioni cm 54 x 75 x 66.5 h

ES100



Centrifuga per insalata - Capacità di carico per ciclo kg 12 - Produzione oraria Kg/ora 240/720 - Potenza W 550 - Alimentazione monofase V230/1/50Hz - Dimensioni cm 54 x 75 x 81.5 h

ES200



Pelapatate - capacità carico kg 5 - produzione Kg/h 60 - Cm 63x52x59h - potenza hp 0.5 - alimentazione trifase - peso Kg 26

PPN5-T

Pelapatate - capacità carico kg 5 - produzione Kg/h 60 - Cm 63x52x59h - potenza hp 0.5 - alimentazione monofase - peso Kg 26

PPN5-M

Pelapatate - capacità carico kg 10 - produzione Kg/h 120 - Cm 40x77x86h - potenza hp 1 - alimentazione trifase - peso Kg 37

PPN10M-T

Pelapatate - capacità carico kg 10 - produzione Kg/h 120 - Cm 40x77x86h - potenza hp 1 - alimentazione monofase - peso Kg 37

PPN10M-M



Pelapatate - capacità carico kg 10 - produzione Kg/h 120 - Cm 40x77x86h - potenza hp 1 - alimentazione monofase - peso Kg 40

PPF10M-M



Lavartartufo - Mod. FLT111 - Produzione oraria tartufi Kg 150 - Carico massimo tartufi Kg.10 - Potenza Kw 0.30 - Alimentazione Trifase /Monofase -Dimensioni Cm 53 x 66 x 110 h

FLT111



Salamandra elettrica - Apertura frontale o passate - Potenza kW 2 - Alimentazione monofase V230 - Cm 50 x 28 x 26.5h

SEP

Salamandra combinata elettrica - Apertura frontale o passate - Potenza kW 3 - Alimentazione monofase V230 - Cm 50 x 28 x 26.5 h

SEPC

Salamandra - Struttura in acciaio inox - con tubi al quarzo - regolatore di potenza - Alimentazione 230/1N/50-60 - Dimensioni cm 56 x 36 x 39 h

SM2

Salamandra - Struttura in acciaio inox - con resistenze corazzate - Alimentazione 230/1N/50-60 - Dimensioni cm 76 x 36 x 47 h

SM3





Tagliaverdure - Mod. Titanium - Produzione 200kg/h - Coperchio ribaltabile ed estraibile - Potenza V230 - Alimentazione monofase
Dimensioni cm 26.1 x 60.4 x 52.2 h

7040121205

Tagliaverdura professionale - Mod. 2000RN "LA ROMAGNOLA"
- Potenza kW 0.37 (Hp 0.5) - Velocità 255 rpm - Dimensioni bocca ovale 155 x 75 (mm) - Dimensioni bocca tonda $\varnothing$ 56 mm - Alimentazione monofase/trifase - Dimensioni cm 22 x 61 x 52 h

2000RN-SD



Lavacozze - Mod. PPR6E-MN - Capacità di carico kg 6 - Produzione kg/h 105 - Potenza W 250 - Alimentazione trifase V230/1/50Hz
Dimensioni cm 34 x 53 x 39 h

PPR6E-MN



Scaldafritti - Struttura in acciaio inox - Vasca GN1/1 con fondo forato - Portalamпада in rame cromato $\varnothing$ 175mm con interruttore 1-0 - Potenza 250W - Alimentazione monofase 230V
Dimensioni cm 34x58x76h

SP1



Scaldapatate - N.1 vasca gn 1/1 - Capacità litri 23 - Da banco - Alimentazione monofase - Dimensioni cm 40 x 60 x 27 H

M6SP4E



Mixer ad immersione - mescolazione 13000 rpm - Livello massimo di immersione mescolazione cm 15 - Potenza 250W - Alimentazione 230V monofase 50-60 Hz

MX25

Mixer ad immersione - Mod. FX40- Acciaio inox AISI 304 - Mescolatore - Frusta - Variatore di velocità - Capacità L 60 - Dimensioni cm 17 x 12 x 66/74h

FX40



Scaldapiatti - Telaio in acciaio inox - Capacità 40 piatti ø cm 30 - Dim. interne Cm 43 x 42.5 x 75.5 - Temperatura max 30-85 °C - Monofase -Cm 45x45x85h

SCA01672

Armadio scaldapiatti - Capacità piatti 30 - Temperatura 0°/90°C - Potenza W 400 - Alimentazione monofase V 230 - Dimensioni cm 40 x 41 x 55 h

SP30

Armadio scaldapiatti - Capacità piatti 120 - Temperatura 0°/90°C - Potenza W 1500 - Alimentazione monofase V 230 - Dimensioni cm 70 x 41 x 90 h

SP60





Tramoggia in acciaio inox - capacità litri 115 - coperchio asportabile - ruote - cm 61x40x73h

AV4666

Carrello portateglie a pioli - n. 20 teglie - Cm 50x50x170h

CP20



Carrello portateglie in acciaio inox - Per teglie 40x60 - N. 15 posti - Cm 45x63x160h

CAR4060/15



Carrello portateglie a pioli - N. 20 + 20 posti - Cm 80x50x170h

CP2020



Pattumiera in acciaio inox AISI 304 - Litri 50 - Con pedale - Cm 40x61

PAT50P





Lavello a giorno - Acciaio inox AISI 430 - Con ripiano inferiore - n. 1 vasca - **Profondità 60** - Dimensioni varie

LAV1



Lavello a giorno - Con ripiano inferiore - Acciaio inox AISI 430 - **Profondità 60** - n. 1 vasca + gocciolatoio a destra- Dimensioni varie

LAV2



Lavello a giorno - Con ripiano inferiore - Acciaio inox AISI 430 - **Profondità 60** - n. 1 vasca + gocciolatoio a sinistra - Dimensioni varie

LAV3

Lavello a giorno - Con ripiano inferiore - Acciaio inox AISI 430 - **Profondità 70** - n. 1 vasca + gocciolatoio a sinistra - Dimensioni varie

Clicca sul codice **LAV15**



Lavello con ripiano inferiore - Acciaio inox AISI 430 - n. 2 vasche + gocciolatoio a sinistra- **Profondità 60** -Dimensioni varie

Clicca sul codice **LAV5**

Lavello con ripiano inferiore - Acciaio inox AISI 430 - n. 2 vasche + gocciolatoio a sinistra- **Profondità 70** -Dimensioni varie

Clicca sul codice **LAV17**



Lavello con ripiano inferiore - Acciaio inox AISI430 - n. 2 vasche + gocciolatoio a destra - **Profondità 60** - Dimensioni varie

LAV6

Lavello con ripiano inferiore - Acciaio inox AISI 430 - n. 2 vasche + gocciolatoio a destra - **Profondità 70** - Dimensioni varie

LAV18



Lavello a giorno - Acciaio inox 430 - Con ripiano - n. 2 vasche - Dimensioni varie **Profondità 60** - Dimensioni varie

LAV4

Lavello a giorno - Acciaio inox 430 - Con ripiano - n. 2 vasche - Dimensioni varie **Profondità 70** - Dimensioni varie

LAV16



Lavello armadiato - In acciaio inox Aisi 430 - Gocciolatoio destro - Ante scorrevoli - **Profondità 60** - Dimensioni varie

LAV8

Lavello armadiato - In acciaio inox Aisi 430 - Gocciolatoio sinistro - Ante scorrevoli - **Profondità 70** - Dimensioni varie

LAV10



Tavolo da lavoro inox - In acciaio inox Aisi 430 - Armadiato - Ante scorrevoli - **Profondità 60** - Dimensioni varie

LAV9

Tavolo da lavoro inox - In acciaio inox Aisi 430 - Armadiato - Ante scorrevoli - **Profondità 70** - Dimensioni varie

LAV22



Lavello con ante scorrevoli in acciaio inox AISI 430- N. 2 vasche + gocciolatoio a destra - **Profondità 60** - Dimensioni varie

LAV12



Lavello con ante scorrevoli in acciaio inox AISI 430- N. 2 vasche + gocciolatoio a sinistra - **Profondità 60** - Dimensioni varie

LAV11



Tavolo da lavoro a giorno con alzatina - In acciaio inox AISI430 - **Profondità 60** - Dimensioni varie

TAV1/A



Tavolo da lavoro a giorno - In acciaio inox AISI430 **Profondità 60** - Dimensioni varie

TAV1

Tavolo da lavoro a giorno - In acciaio inox AISI430 **Profondità 60** - Dimensioni varie

TAV2



Tavolo da lavoro a giorno -Con ripiano inferiore - In acciaio inox AISI430 - **Profondità 60** - Dimensioni varie

TAV3



Tavolo da lavoro a giorno -Con ripiano inferiore - In acciaio inox AISI430 - **Profondità 70** - Dimensioni varie

TAV4



Tavolo da lavoro a giorno -Con ripiano inferiore - Alzatina - In acciaio inox AISI430 - **Profondità 60** - Dimensioni varie

TAV3/A

Tavolo da lavoro a giorno -Con ripiano inferiore - Alzatina - In acciaio inox AISI430 - **Profondità 70** - Dimensioni varie

TAV4/A



Tavolo da lavoro a giorno -Con N. 2 ripiani inferiore - In acciaio inox AISI430 - **Profondità 60** - Dimensioni varie

TAV5

Tavolo da lavoro a giorno -Con N. 2 ripiani inferiore - In acciaio inox AISI430 - **Profondità 70** - Dimensioni varie

TAV6

Tavolo da lavoro a giorno -Con N. 2 ripiani inferiore - Alzatina - In acciaio inox AISI430 - **Profondità 60** - Dimensioni varie

TAV5/A

Tavolo da lavoro a giorno -Con N. 2 ripiani inferiore - Alzatina - In acciaio inox AISI430 - **Profondità 70** - Dimensioni varie

TAV6/A



Tavolo da lavoro inox - In acciaio inox Aisi 430 - Armadiato -
Ante scorrevoli - **Profondità 60** - Dimensioni varie

TAV9



Tavolo da lavoro inox - In acciaio inox Aisi 430 - Armadiato -
Alzatina - Ante scorrevoli - **Profondità 60** - Dimensioni varie

TAV9/A



Tavolo da lavoro inox - In acciaio inox Aisi 430 - Armadiato -
Ante scorrevoli su 2 lati - **Profondità 70** - Dimensioni varie

TAV11



Tavolo da lavoro inox - In acciaio inox Aisi 430 - Armadiato -
Ante battenti - **Profondità 60** - Dimensioni varie

TAV7

Tavolo da lavoro inox - In acciaio inox Aisi 430 - Armadiato -
Ante battenti - **Profondità 70** - Dimensioni varie

TAV8



Tavolo da lavoro inox - In acciaio inox Aisi 430 - Armadiato - Ante battenti - **Profondità 60** - Dimensioni varie

TAV7



Tavolo da lavoro inox - In acciaio inox Aisi 430 - Armadiato - Ante battenti - **Profondità 70** - Dimensioni varie

TAV8



Tavolo da lavoro inox - In acciaio inox Aisi 430 - Armadiato - Con cassetti orizzontali - **Profondità 60** - Dimensioni varie

TAV12



Tavolo da lavoro inox - In acciaio inox Aisi 430 - Armadiato - Con cassetti orizzontali - **Profondità 70** - Dimensioni varie

TAV13



Tavolo da lavoro inox - In acciaio inox Aisi 430 - Armadiato - Con cassetti verticale - **Profondità 60** - Dimensioni varie

TAV14

Tavolo da lavoro inox - In acciaio inox Aisi 430 - Armadiato - Con cassetti verticale - **Profondità 70** - Dimensioni varie

TAV15

Lavamani - Da parete - Struttura in acciaio inox AISI 304 - Rubinetti e scarichi inclusi - Dimensioni cm 40x40x31 h

LM310



Lavamani a parete - Struttura in inox - Comando a ginocchio - Dimensioni cm 48 x 35 x 53 h

LM48





Lavamani a colonna - Mod. LC50- Acciaio inox - Comando a ginocchio - Dimensioni cm 50 x 40x 80h

LC50

Armadio in acciaio inox AISI 430 - con ante scorrevoli - n. 3 ripiani - Altezza cm 150 - Varie dimensioni

ARM3

Armadio in acciaio inox AISI 430 - con ante scorrevoli - n. 3 ripiani - Altezza cm 150 - Varie dimensioni

ARM4



Pensile armadiato con ante scorrevoli - In acciaio inox AISI 430 - N. 1 ripiano centrale - Dimensioni varie

PENS3



Pensile aperto - In acciaio inox AISI 430 - N. 1 ripiano centrale - Dimensioni varie

PENS1

Mensola liscia in acciaio inox - N. 2 cremagliere e n. 2 reggimensole - **Profondità cm 30** - Varie dimensioni

ML30

Mensola liscia in acciaio inox - N. 2 cremagliere e n. 2 reggimensole - **Profondità cm 40** - Varie dimensioni

ML40

Mensola liscia in acciaio inox - N. 2 cremagliere e n. 2 reggimensole - **Profondità cm 50** - Varie dimensioni

ML50





PE18

Piano di cottura elettrico - Struttura in acciaio inox - Dimensione piano cottura mm Ø183 - Alimentazione monofase 230V - Dimensioni cm 26 x 32 x16 h

Piano di cottura elettrico - Struttura in acciaio inox - Dimensione piano cottura mm Ø 223- Alimentazione monofase 230V - Dimensioni cm 26 x32 x16 h

PE22

Piastra di cottura - Struttura in acciaio inox - N.6 livelli di potenza Dimensione piano cottura mm Ø 220+220 - Limitatore di potenza di sicurezza - Alimentazione trifase 400V Dimensioni cm 60x40x16 h



PFD27

Piastra ad induzione - Piastra in vitroceramica - Superficie induttiva mm 140÷mm 220 - Potenza resa 500 ÷ 2700W - Potenza Kw 2.7 - Alimentazione monofase V230 Cm 32.5 x 37 x 10.5h

Piastra ad induzione - Piastra in vitroceramica - Superficie induttiva mm 140÷ 220 - Potenza resa 500 ÷ 3500W - Potenza Kw 3.5 - Alimentazione monofase V230 Cm 34.3 x 44 x 12 h

PFD35

Piastra a induzione - Mod. BT350W - Potenza W 3500 - Dimensioni piano di cottura ø 140 ÷ ø 220 mm - Alimentazione monofase V 230/1N/50Hz - Dimensioni cm 34.3 x 44 x 12 h

BT350W





Macchina per la cottura di polenta e salse - motore professionale monofase - struttura completamente in acciaio inox - produttività 7 Kg - consumo 1100 W - peso 25 Kg - dimensioni Cm 21x65x59h

P5

Macchina per la cottura automatica di polenta e salse - motore professionale - monofase - struttura completamente in acciaio inox - produttività 15 Kg - consumo 1600 W - peso 29 Kg - dimensioni Cm 25x70x66h

P15

Friggitrice a gas da banco - Struttura in acciaio inox - Alimentazione valvola gas tramite termopila - Capacità litri olio 10 - Dimensioni cm 40x60x65 h

VFRI10GB

Friggitrice a gas da banco - Struttura in acciaio inox - Alimentazione valvola gas tramite termopila - Capacità litri olio 10+10 - Dimensioni -cm 70x60x65 h

VFRI10-10GB



Friggitrice elettrica - Capacità vasca litri 4 - Struttura in acciaio inox - Alimentazione 230/1N/50-60
Dimensioni cm 24,5 x 43 x 31 h

FR4

Friggitrice elettrica - n. 1 vasca - capacità olio Lt 9 - temperatura +50/+190 °C - rubinetto per scarico olio - Cm 31.5x48x35h

FR4





Griglia pietra lavica - Mod. GL33 - Griglia di cottura in lamiera a V in acciaio inox - Potenza Kw 6.5 - N. 1 bruciatore - Dimensioni griglia cm 31.2 x 48.3 - Alimentazione metano - Dimensioni cm 33 x 54 x 22 h

GL33



Griglia a pietra lavica - Struttura in acciaio inox - Griglia con tondino in acciaio inox - Dimensioni piano cottura 72x50 - Alimentazione a gas - Potenza 18000W - Dimensioni cm 78x68x32 h

GG18



Griglia a pietra lavica - Struttura in acciaio inox - Griglia con tondino in acciaio inox - Dimensioni piano cottura 52x35 - Alimentazione a gas - Potenza 9000W - Dimensioni cm 54x39x31 h

GG9

Griglia pietra lavica - piano di cottura in lamiere piegate a V in acciaio inox - dimensioni piano cottura cm 31.2x48.3+31.2x48.3 - alimentazione metano-gpl - cm 66x54x22h

GL66



Griglia a pietra lavica b - Griglia di cottura in ghisa smaltata opaca - Predisposizione per metano - Potenza Kw 23 - Alimentazione METANO GPL - Cm 114 x 80 x 38 h - Norma CE

B115





Piano di cottura 1 fuoco a gas - Adatto solo per uso esterno -
Bruciatore in ghisa - Potenza kW 7.5 - Possibilità di assemblare
più fornelli - Dimensioni cm 40 x 57 x 17 h

FO4PSKARTER



Piano di cottura a gas - Mod.BIG5001L - N. 1 Bruciatore a gas
(con diverse combinazioni da decidere in fase d'ordine) - Potenza
kW 3.5 o 2.5 - Dimensioni cm 31.5 x 33 x 15 h

BIG5002L



Piano di cottura 2 fuochi a gas - 2 Bruciatori a gas (con diverse
combinazioni da decidere in fase d'ordine) - Potenza kW 3.5 o
2.5 - Dimensioni cm 62 x 33 x 15 h

BIG5002L



Piano cottura gas - Struttura in acciaio inox - N. 1 bruciatore -
Potenza kW 6.5 - Dimensioni cm 34 x 49 x 21 h

FGL65



Fornellone a gas - Struttura in acciaio inox - Bruciatore
removibile - Potenza kW 11 - Dimensioni cm 60.5 x 60.5 x 46 h

FGL110



Cucina 2 fuochi - senza fiamma pilota - potenza kW 3.7 -
struttura in acciaio inox - alimentazione gas
Dimensioni cm 40x60x27h

M62F



Piano cottura elettrico - N. 4 Piastre tonde ø 18 cm - Potenza kW
7 - Dimensioni cm 60x60x27h

M64P



Cucina 4 fuochi - potenza kW 3.7 - modello da banco -
alimentazione gas - struttura in acciaio inox - Dimensioni cm
60x60x27h

M64F



Fornellone 5 fuochi con tavolo - Alimentazione gas - Capacità
termica nominale kW 14.3 - Dimensioni cm 90 x 62 x 91.5 h

EKTP96



Piano cottura elettrico - N. 6 piastre tonde - Potenza totale kW
11.5 - Struttura in acciaio inox AISI 304 - Alimentazione trifase -
Dimensioni cm 100 x 60 x 28 h

PC-10ET




Cucina elettrica - N. 4 Piastre tonde in ghisa - Forno elettrico con grill - Potenza totale kW 8.62 - Struttura in acciaio inox - Dimensioni cm 80 x 60 x 90 h

CF4-68ET

Cucina a gas - N. 4 Fuochi - Forno elettrico con grill - Potenza totale kW 18 - Struttura in acciaio inox - Dimensioni cm 80 x 60 x 90 h

CF4-68GEM

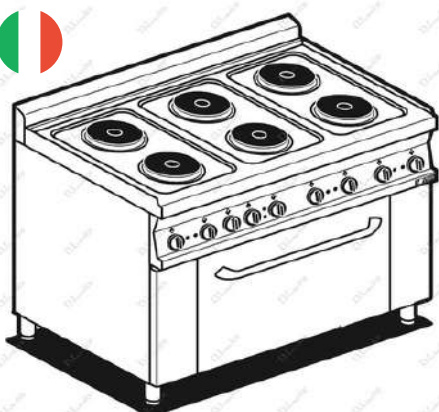

Cucina elettrica - N. 6 Piastre tonde in ghisa - Forno elettrico multifunzione - Potenza totale kW 12.05 - Struttura in acciaio inox - Dimensioni cm 100 x 60 x 90 h

CFM6-610ET

Cucina a gas - N. 6 fuochi - Vano a giorno - Struttura in acciaio inox - Potenza totale Kw 45 - Dimensioni cm 120 x 90 x 90 h

PC-912G



Cucina a gas - Tuttapiastro - N. 4 Fuochi - Forno a gas - Potenza totale kW 27.5 - Struttura in acciaio inox - Dimensioni cm 100 x 60 x 90 h

TPF4-610G



Cucina a gas - Mod. CUPG2BBAMAG - N. 2 fuochi - Bruciatori da kW 7.5 - kW 4.5 - Potenza totale kW 12
Dimensioni cm 35 x 70 x 27 h

E7CUPG2BB1M1G



Cucina a gas - Mod. E7CUPG2BA2M - N. 2 fuochi - Bruciatori kw 4.5 x 2 - Vano a giorno - Struttura in acciaio inox - Potenza kW 9
- Dimensioni cm 35 x 70 x 85 h

E7CUPG2BA2M



Cucina elettrica - Mod. E7CUET2BA - N. 2 fuochi - Piastre in ghisa ø cm 22 - Vano a giorno - Struttura in acciaio inox - Potenza kW 5.2 - Alimentazione trifase
Dimensioni cm 40 x 70 x 85 h

E7CUET2BA

Cucina a gas - N. 4 fuochi - Potenza kW 14.8 - Struttura con vano aperto - Senza fiamma pilota
Dimensioni cm 80 x 70 x 90 h

GIG-M74F



Piano cottura a gas - N. 4 fuochi - Struttura in acciaio inox - Potenza kW 18 - Dimensioni cm 70 x 70 x 27 h

E7CUPG4BB4M





Piano cottura elettrico - Mod. E7CUET4BA - N. 4 piastre tonde ø 22 - Struttura in acciaio inox - Potenza kW 10.4 - Dimensioni cm 80 x 70 x 85 h

E7CUET4BA



Cucina a gas - N. 6 Fuochi - Potenza da kW 22.2 - Vano a giorno
- Senza fiamma pilota - Dimensioni cm 100 x 70 x 90 h

GIG-M76F



Cucina a gas - N. 4 fuochi da kw 3.7 - forno elettrico a
convezione GN 1/1 - alimentazione gas
Dimensioni cm 80 x 70 x 90 h

GIG-M74FFXE



Piano cottura elettrico - N. 6 piastre tonde ø 22 - Struttura in
acciaio inox - Potenza kW 15.6 - Dimensioni cm 120 x 70 x 85 h

E7CUET6BA



Piano cottura elettrico - N. 6 piastre tonde ø 22 - Struttura in
acciaio inox - Potenza kW 15.6 - Dimensioni cm 120 x 70 x 85 h

TPF4-610GI



Cucina a gas - N. 6 fuochi - Bruciatori kw 4.5 x 6 - Vano a giorno
Struttura in acciaio inox - Potenza kW 27 - Dimensioni cm 105 x 70 x 85 h

E7CUPG6BA6M

Cucina a gas - N. 6 fuochi da kw 3.7 - forno elettrico a
convezione GN 1/1 - Dimensioni cm 100 x 70 x 90 h

GIG-M76FFXE



Cucina a gas - N. 4 fuochi - Bruciatori kW 4.5 x 4 - Forno a gas
statico GN 2/1 cm 68.5 x 53 x 35 h - - Struttura in acciaio inox -
Potenza kW 25.9 - Dimensioni cm 80 x 70 x 85 h

Clicca sul codice
E7KUPG4LO4M

Cucina a gas - n. 6 fuochi - Bruciatori kW 4.5 x 6 - Forno a gas
statico cm 54.5 x 53 x 35 h - - Struttura in acciaio inox - Vano
neutrocon porta - Potenza totale kW 34.9
Dimensioni cm 105 x 70 x 85 h

Clicca sul codice
E7CUPG6FN6M



Cucina elettrica - N. 6 piastre tonde ø 22 - Struttura in acciaio
inox - Forno elettrico statico cm 54.5 x 53 x 35 h Potenza kW
21.6 - Dimensioni cm 120 x 70 x 85 h

Clicca sul codice
E7CUET6FE





Friggitrice da banco n. 1 vasca capacità litri 8 - struttura in acciaio inox - potenza totale kW 5.1 - alimentazione V400 trifase - cm 40x60x27h

Clicca sul codice
M6F4E

Friggitrice elettrica - N. 2 vasche - Capacità lt 8+8 - Struttura in acciaio inox con finiture scotch-brite - Alimentazione trifase - Dimensioni cm 60 x 60 x 27 h

M6F6E



Friggitrice a gas - N. 2 Vasche litri 8+8 - Struttura in acciaio inox - Calorie kcal/k 11700 - Dimensioni cm 60 x 60 x 28/40 h

G60-F16-6T

Friggitrice a gas - N. 1 Vasca litri 8 - Struttura in acciaio inox - Calorie kcal/k 5850 - Dimensioni cm 30 x 60 x 28/40 h

G60-F8-3T



Friggitrice elettrica - N. 1 Vasca litri 13 - Struttura in acciaio inox - Potenza kW 9.75 - Trifase - Dimensioni cm 40 x 60 x 90 h

F13-64ET



Friggitrice elettrica - Struttura in acciaio inox - Alimentazione
400/3N/50-60 - Capacità vasca litri 12
Dimensioni cm 40 x 70 x 96 h

FR12A



Friggitrice n. 1 vasca lt 10 - vano neutro con porta -
alimentazione gas - cm 40x70x90h

M7F4G



Friggitrice elettrica - Struttura in acciaio inox - Alimentazione
400/3N/50-60 - Capacità vasca litri 12+12
Dimensioni cm 80 x 70 x 96 h

FR12+12A



Friggitrice a gas - N. 1 Vasca litri 8 - Struttura in acciaio inox -
Calorie kcal/k 5850 - Dimensioni cm 30 x 60 x 28/40 h

G60-F8-3T



Friggitrice a gas - N. 1 vasca litri 13 - Struttura in acciaio inox -
Potenza kW 11.2 - Dimensioni cm 40 x 70 x 85 h

CAS-E7FLG1V13



Cuocipasta elettrico - Struttura in acciaio inox - Alimentazione 230/1N/50-60 - Termostato 0-100 con interruttore 0-1 - Rubinetto di scarico - Dimensioni cm 34 x 60 x 30 h

CPS25

Cuocipasta elettrico- n.1 vasca capacità lt 13 - vano neutro senza porta - potenza kW 3 - alimentazione monofase V 230 - cm 40x70x90h

M7CP4E



Cuocipasta elettrico - capacità 40 litri - Potenza kW 9 - struttura in acciaio inox - Dimensioni cm 70x65x28 h

E65-CP7T

Cuocipasta a gas - N. 1 vasca capacità litri 28 - N. 1 vano neutro con porta - Struttura in acciaio inox - Potenza kW11 - Dimensioni cm 40 x 70 x 85 h

E7KPG1V40



Cuocipasta elettrico - N. 2 vasche litri 28 + 28 - Vano neutro con porta- Struttura in acciaio inox - Potenza kW 14 - Alimentazione trifase - Dimensioni cm 80 x 70 x 85 h

E7KPE2V80





Cuocipasta elettrico - N. 1 vasca litri 40 - N. 1 vano neutro con porta - Struttura in acciaio inox - Potenza kW 12 - Alimentazione trifase - Dimensioni cm 40 x 90 x 85 h

E9CPE2V1



Fry top elettrico - da banco - piastra liscia - Struttura in acciaio inox - Trifase - Potenza totale kW 7.5 - Cm 40 x 90 x 28 h

FTLT-94ET



Fry top - piastra liscia su mobile aperto - superficie di cottura dm² 16.5 - alimentazione gas - cm 40x70x90h

M7FT4GL



Fry top elettrico da banco - 1/2 Piastra liscia - 1/2 Piastra rigata - Struttura in acciaio inox con finiture scotch-brite - Alimentazione trifase - Potenza totale kW 4.8 - Dimensioni cm 60 x 60 x 27 h

M6FT6ELR



Fry top a gas da banco - Piastra liscia - Struttura in acciaio inox - Potenza kW 12 - Dimensioni cm 70 x 70 x 27 h

E7FTG2BBL



Fry top a gas - Piastra liscia - Struttura in acciaio inox - Vano a giorno - N. 2 zone di cottura - Potenza kW 12 -
Dimensioni cm 70 x 70 x 85 h

E7FTG2BALK

Fry top elettrico da banco - Mod.FTLRT-76ET - 1/2
Piastra liscia 1/2 Piastra rigata - Struttura in acciaio inox -
Trifase - Potenza totale kW 7.4 - Cm 60 x 70,5 x 28 h

FTLRT-76ET



Fry top - piastra liscia su mobile aperto - superficie di cottura
dm² 16.5 - alimentazione gas - cm 40x70x90h

FRT1L

Fry top a gas da banco piastra liscia - Struttura in acciaio inox -
Potenza totale kW 18 - Dimensioni cm 80 x 90 x 28 h

FTLT-98G



Fry top elettrico - Piano cottura in acciaio rigato - Struttura in
acciaio inox - Termostato di lavoro 0-300° - Alimentazione
230/1N/50-60 - Dimensioni cm 40 x 50 x 20 h

Clicca sul codice
FRT1R



Griglia a pietra lavica a gas - Vano a giorno - Struttura in acciaio inox - Potenza kW 8 - Dimensioni cm 40 x 70 x 85 h

Clicca sul codice
E7BS1BA



Griglia a pietra lavica a gas - Vano a giorno - Struttura in acciaio inox - Potenza kW 16 - Dimensioni cm 80 x 70 x 85 h

Clicca sul codice
E7BS2BA



Griglia a pietra lavica a gas - Vano a giorno - Struttura in acciaio inox - Potenza kW 8 - Dimensioni cm 40 x 70 x 85 h

Clicca sul codice
CWT-74G

Griglia elettrica - Mod. CW-78ET - Vano a giorno - Trifase - Potenza kw 12- Griglia in acciaio inox - N°2 griglie - Dimensioni cm 80 x 70,5 x 90 h

Clicca sul codice
CW-78ET



Griglia pietra lavica - piano di cottura cm 80x50 - versione da banco - potenza kW/h 22.52 - cm 89x70x37h

Clicca sul codice
2100-R2B





Abbattitore / surgelatore - Capacità teglie n. 3 x GN 2/3 - Resa abbattimento positivo in 90 minuti $+70^{\circ}+3^{\circ}$ (Kg 8) - Resa abbattimento negativo in 240 minuti $+70^{\circ}-18^{\circ}$ (Kg 5)
Dimensioni cm 66 x 65 x 43 h

Clicca sul codice

G-T3

Abbattitore di temperatura - Mod. AT05ISO - Capacità teglie n. 5 x GN 1/1 o N. 5 cm 60x40 - Resa abbattimento positivo $+70^{\circ}+3^{\circ}$ (Kg 23) - Raffreddamento ad aria - Resa abbattimento negativo $+70^{\circ}-18^{\circ}$ (Kg 12) - cm 75 x 74 x 87/90 h

Clicca sul codice

AT05ISO



Abbattitore di temperatura - Mod. AT07 ISO - Raffreddamento ad aria - Capacità teglie n. 7 x GN 1/1 (cm 53x32.5) o N. 7 cm 60x40 - Resa abbattimento positivo $+70^{\circ}+3^{\circ}$ (Kg 25) - Resa abbattimento negativo $+70^{\circ}-18^{\circ}$ (Kg 15) - cm 75 x 74 x 130/132

Clicca sul codice

AT07ISO

Abbattitore di temperatura - Mod. AT07 ISO - Raffreddamento ad aria - Capacità teglie n. 7 x GN 1/1 (cm 53x32.5) o N. 7 cm 60x40 - Resa abbattimento positivo $+70^{\circ}+3^{\circ}$ (Kg 25) - Resa abbattimento negativo $+70^{\circ}-18^{\circ}$ (Kg 15) - cm 75 x 74 x 130/132

Clicca sul codice

ABT30A



Abbattitore di temperatura - Mod.ABT101 - Capacità teglie n. 10 x GN 1/1 oppure 10 x cm 60 x 40 - Capacità refrigerante 40 Kg $+3^{\circ}\text{C}$ / 28 Kg -18°C / $+90^{\circ}\text{C}$ - Alimentazione 230/1N/50 - Struttura in acciaio inox AISI 304 - Dimensioni interne 67 x 41 x 73 h - Dimensioni esterne 80x 80 x 150.2h

Clicca sul codice

ABT101





Vetrina refrigerata - Mod. CX 68 - Capacità litri 76 - Porta a vetro
- Temperatura +2°+10°C - Refrigerazione statica - Sbrinamento
manuale - Classe climatica 4 - Termometro meccanico -
Dimensioni cm 49.5 x 45 x 67 h

Clicca sul codice
CX68

Vetrina refrigerata - Mod. CX 98 - Capacità litri 106 - Porta a
vetro - Temperatura +2°+10°C - Refrigerazione statica -
Sbrinamento manuale - Classe climatica 4 - Termometro
meccanico - Dimensioni cm 49.5 x 45 x 82.5 h

Clicca sul codice
CX98



Armadio refrigerato - Temperatura -18°C /-22°C - Statico -
Capacità lt 340 - Classe energetica D - Struttura esterna in
lamiera verniciata epossidica bianca - Interno in ABS -
Dimensioni cm 60 x 58.5 x 185.5 h

Clicca sul codice
EF400

Armadio refrigerato - Temperatura -2°/+8°C - Statico - Capacità
lt 350 - Classe energetica C - Struttura esterna in lamiera bianca
- Interno in ABS - Dimensioni cm 60 x 58.5 x 185.5 h

Clicca sul codice
ER400

Armadio frigorifero in acciaio inox e ABS - Capacità litri 340 -
Porta - Temperatura -18°-22°C - Refrigerazione statica -
Dimensioni cm 60 x 58.5 x 185.5 h

Clicca sul codice
EF400SS

Armadio frigorifero in acciaio inox e ABS - Capacità litri 350 -
Temperatura 2°+8°C - Refrigerazione statica
Dimensioni cm 60 x 58.5 x 185.5 h

Clicca sul codice
ER400SS





Armadio refrigerato - Temperatura +2/+8°C - Statico - Capacità lt 350 - Struttura esterna in Acciaio inox AISI 430 - Interno in ABS - Illuminazione a led - Dimensioni cm 60x 58.5 x 185.5 h

Clicca sul codice
ER400GSS

Armadio refrigerato - Temperatura -18/-22°C - Statico - Capacità lt 350 - Struttura esterna in Acciaio inox AISI 430 - Interno in ABS - Illuminazione a led - Dimensioni cm 60 x 58.5 x 185.5 h

Clicca sul codice

Armadio frigorifero in lamiera verniciata e ABS - Capacità litri 340
Temperatura -18°-22°C - Refrigerazione statica - N. 1 porta vetro
Dimensioni cm 60 x 58.5 x 185.5 h

Clicca sul codice
EF400G

Armadio frigorifero in lamiera verniciata e ABS - Capacità litri 350
Temperatura 2°+8°C - N.1 porta vetro - Refrigerazione statica -
Dimensioni cm 60 x 58.5 x 185.5 h

Clicca sul codice
ER400G



Vetrina refrigerata / Retrobanco -Temperatura +2°+10°C -
Capacità litri 208 - Refrigerazione statica con ventola - Porte
scorrevoli - Potenza W 190 - Dimensioni cm 90 x 52 x 90 h

Clicca sul codice
VET0555

Vetrina refrigerata verticale - Mod. FV390-1CL - Temperatura
+2°/+12°C - Refrigerazione statica con agitatore - Classe
climatica 4 - Capacità litri 335 - Sbrinamento manuale - Porta a
vetro - Dimensioni cm 59 x 62 x 206,9h

Clicca sul codice
FV3901CL





Armadio refrigerato - Mod. F700TN - Capacità litri 700 -
Temperatura 0°+8°C - Struttura interna / esterna in acciaio inox -
Refrigerazione ventilata - Dimensioni cm 72 x 80 x 205 h

Clicca sul codice
F700TN

Armadio refrigerato - Mod. F700BT - Capacità litri 700 -
Temperatura -18°/-20°C - Struttura interna / esterna in acciaio
inox - Refrigerazione ventilata - Dimensioni cm 72 x 80 x 205 h

Clicca sul codice
700BT

Armadio refrigerato - Mod. F1400TN - Capacità litri 1400 -
Temperatura 0°+8°C - Struttura interna / esterna in acciaio inox -
Refrigerazione ventilata - Dimensioni cm 144 x 80 x 205 h

Clicca sul codice
F1400TN

Armadio refrigerato - Mod. F1400BT - Capacità litri 1400 - N. 2
porte - Temperatura -18°/-20°C (unico ambiente) - Struttura
interna / esterna in acciaio inox - Refrigerazione ventilata -
Dimensioni cm 144 x 80 x 205 h

Clicca sul codice
1400BT



Armadio refrigerato - Per pesce - Capacità Litri 700 -
Temperatura -5° / +8°C - N. 6 contenitore GN 1/1 in polipropilene
- Refrigerazione Ventilata - Dimensione Cm 72 x 80 x 205 h

Clicca sul codice
700FISH

Armadio refrigerato - Per pesce - Capacità Litri 1400 -
Temperatura -5° / +8°C - N. 12 contenitore GN 2/1 in polipropilene
- Refrigerazione Ventilata - Dimensione Cm 144 x 80 x 205 h

Clicca sul codice
1400FISH



LINEA FREDDO

35



Congelatore a pozzetto - Mod.AX200CF - Classe F- Capacità litri 190 - Temperatura < -18°C - Refrigerazione statica - Sbrinamento manuale - Dimensioni cm 95 x 56.4 x 84.55 h

[Clicca sul codice](#) **AX200CF**

Congelatore a pozzetto - Mod.AX250CF - Classe F - Capacità litri 230 - Temperatura <-18°C - Refrigerazione statica - Sbrinamento manuale - Dimensioni cm 95 x 64.4 x 84.5 h

[Clicca sul codice](#) **AX250CF**

Congelatore a pozzetto - Mod.AX200CD - Classe F - Capacità litri 190 - Temperatura +8/ -24°C (frigo o congelatore) - Refrigerazione statica - Sbrinamento manuale - Dimensioni cm 95 x 56.4 x 84.5h

[Clicca sul codice](#) **AX200CD**

Congelatore a pozzetto - Mod.AX300CF - Classe F - Capacità litri 282 - Temperatura <-18°C - Refrigerazione statica - Sbrinamento manuale - Dimensioni cm 111.6 x 64.4 x 84.5 h

[Clicca sul codice](#) **AX300CF**

Frigorifero orizzontale a pozzetto - Mod. IAN - Temperatura +2°/+8°C - Capacità litri 278 - Classe climatica 4 - Refrigerazione statica - Potenza W 200 - Dimensioni cm 109.6 x 69.5 x 86 h

[Clicca sul codice](#) **IAN730**

Frigorifero orizzontale a pozzetto - Mod. IAN - Temperatura +2°/+8°C - Capacità litri 352 - Classe climatica 4 - Refrigerazione statica - Potenza W 230 - Dimensioni cm 132.6 x 69.5 x 86 h

[Clicca sul codice](#) **IAN745**



Isola panoramica aperta - Modello PROMO 75 - Temperatura +2/+4°C - Capacità Lt 85 - Classe climatica 3 - Refrigerazione ventilata - Sbrinamento automatico - Dimensioni cm 76.9 x 66.9 x 96.4 h

[Clicca sul codice](#) **PROMO75**

Isola panoramica aperta - Modello PROMO 100 - Temperatura +2/+4°C - Capacità Lt 113 - Classe climatica 3 - Refrigerazione ventilata - Sbrinamento automatico - Dimensioni cm 101.9 x 66.9 x 96.4 h

[Clicca sul codice](#) **PROMO100**



Isola refrigerata - Mod. VT - Temperatura -18°/-25°C - Risparmio energetico fino al 40% - Capacità litri 529 - Coperchi vetrati scorrevoli - Potenza W 250 - Classe energetica 4 - Refrigerazione statica - Dimensioni cm 155.8 x 97.8 x 75.3 h

[Clicca sul codice](#)
VT150GE

Isola refrigerata - Mod. VT - Temperatura -18°/-25°C - Risparmio energetico fino al 40% - Capacità litri 753 - Coperchi vetrati scorrevoli - Potenza W 410 - Classe energetica 4 - Refrigerazione statica - Dimensioni cm 205.8 x 97.8 x 75.3 h

[Clicca sul codice](#)
VT200GE



Isola refrigerata - Capacità Lt 564 - Temperatura -18° / -23° C - Dimensioni cm 152 x 94.4 x 84.8 h

[Clicca sul codice](#) **GTEVO150**

Isola refrigerata - Capacità Lt 808 - Temperatura -18° / -23° C - Dimensioni cm 202 x 94.4 x 84.8 h

[Clicca sul codice](#) **GTEVO200**

Isola refrigerata - Capacità Lt 1037 - Temperatura -18° / -23° C - Dimensioni cm 252 x 94.4 x 84.8 h

[Clicca sul codice](#) **GTEVO250**



Isola panoramica espositiva - Mod. GLOBALIGHT - Doppia temperatura - Temperatura +10°C-25°C - Capacità litri 479 - Refrigerazione ventilata - Vetri scorrevoli - Potenza W 860 - Luce a Led - Classe climatica 4 - Dimensioni cm 150.6 x 101 x 90.5 h

[Clicca sul codice](#) **GLOBALIGHT-VN150**



Tavolo refrigerato - Temperatura $-2^{\circ}/+8^{\circ}\text{C}$ - N. 2 porte - Capacità litri 240 - Potenza W 250 - Versione tropicalizzata - Classe energetica B - Dimensioni cm 136 x 60 x 85 h

[Clicca sul codice](#) **EPF4532-304T**

Tavolo refrigerato - Temperatura $-2^{\circ}/+8^{\circ}\text{C}$ - N. 3 porte - Capacità litri 360 - Potenza W 400 - Versione tropicalizzata - Classe energetica B - Dimensioni cm 179.5 x 60 x 85 h

[Clicca sul codice](#) **EPF4542-304T**

Tavolo refrigerato in acciaio inox AISI 210 - Temperatura $-18^{\circ}-22^{\circ}\text{C}$ - Capacità litri 282 - N. 2 porte - Gastronorm GN 1/1 (cm 53 x 32.5) - Ventilato - Dimensioni cm 136 x 70 x 85 h

CAX2100TNG

Tavolo refrigerato - Struttura in acciaio inox AISI 304 - N. 3 porte vetro - Temperatura $-2^{\circ}+8^{\circ}\text{C}$ - Capacità litri 465 - Dimensioni cm 179.5 x 70 x 86 h

CAX3100TNG



Tavolo refrigerato - Temperatura $-22^{\circ}/-17^{\circ}\text{C}$ - N. 2 porte - Capacità litri 280 - Potenza W 600 - Risparmio energetico - Versione tropicalizzato - Dimensioni cm 136 x 70 x 85 h

EPF4572-304T

Tavolo refrigerato - Temperatura $-22^{\circ}/-17^{\circ}\text{C}$ - N. 3 porte - Capacità litri 360 - Potenza W 600 - Risparmio energetico - Versione tropicalizzato - Dimensioni cm 179.5 x 60 x 85 h

EPF4582-304T



Fabbricatore di ghiaccio - Produzione kg 20/24 h - Capacità contenitore kg 6 - Tipo di cubetto pieno - Potenza assorbita W 280 - Alimentazione monofase V230/50/1 - Dimensioni cm 33.3 x 45.7 x 59.9 h

[Clicca sul codice](#) **SCE20**

Fabbricatore di ghiaccio - Condensazione ad Aria produzione 33 Kg/ 24 h - Condensazione ad Acqua produzione 37 Kg / 24 h - Capacità contenitore kg 15 - Dimensioni cm 43.5 x 60.5 x 69.5 h

[Clicca sul codice](#) **SS35**

Fabbricatore di ghiaccio - Condensazione ad Aria produzione 43 Kg/ 24 h - Condensazione ad Acqua produzione 45 Kg / 24 h - Capacità contenitore kg 15 - - Dimensioni cm 43.5 x 60.5 x 69.5 h

[Clicca sul codice](#) **SS45**

Vetrina refrigerata per vino - Mod.CW40 - Refrigerazione statica - Monotemperatura: Temperatura +5°/+18°C - Illuminazione a led - Capacità 49 bottiglie - Max 3 griglie - Assorbimento W 110 - Dimensioni cm 48.5 x 60 x 82 h

[Clicca sul codice
CW40](#)



Cantinetta vini - Mod.CW85 - Capacità litri 204 - Refrigerazione statica con agitatore - Monotemperatura - Temperatura +5°/+20°C - N. 10 griglie in legno cm 39.5 x 43.5 - Porta vetro - Dimensioni cm 48 x 59.5 x 128.5 h

[Clicca sul codice
CW85](#)



Espositore refrigerato per vino - Capacità n. 94 bottiglie - Refrigerazione statica - Temperatura differenziata - Temperatura +5°/+18°C - Potenza W 100 - Dimensioni cm 60 x 60.2 x 156 h

[Clicca sul codice
AKD300W](#)



Vetrina vino refrigerata - Temperatura +5°/+20°C - Capacità litri 280 - Illuminazione a LED - Capacità n.112 bottiglie - Classe energetica B - Dimensioni cm 59,5 x 71 x 127 h

[Clicca sul codice
SOMMELIER351PLUS](#)



Vetrina vino - Comparto Superiore Temperatura +5°/+12°C - Comparto Inferiore Temperatura +12°/+22° - Capacità litri 270 - Capacità n.120 bottiglie - Dimensioni cm 59,5 x 58 x 159 h

[Clicca sul codice
SOMMELIER302](#)



Cantina vini - Capacità litri 345 - Temperatura +7°+18°C -
Refrigerazione roll-bond - N. 6 ripiani in legno - Porta vetro -
Dimensioni cm 59.5 x 64 x 184 h

Clicca sul codice
TW400



Cantina vini - Modello SOMMELIER - Monotemperatura
+5°/+18°C - Capacità litri 390 - N. 9 ripiani - Luce interna a Led -
Ripiani in legno - Dimensioni cm 60 x 61.5 x 195 h

Clicca sul codice
SOMMELIER-400

Saladette - Temperatura -2°/+8°C - Con portacondimenti 5 x GN
1/6 - N. 2 porte - Capacità litri 300 - Potenza W 310 - Dimensioni
cm 90 x 70 x 115.7 h

Clicca sul codice **ESL4942**

Saladette - Temperatura -2°/+8°C - Con portacondimenti 7 x GN
1/6 - N. 3 porte - Capacità litri 380 - Potenza W 310 - Dimensioni
cm 135.6 x 70 x 115.7 h

Clicca sul codice **ESL4965**



Banco pizza - Temperatura -2°+8°C - Capacità litri 390 - N. 2
porte - Refrigerazione ventilata - Dimensioni cm 151 x 80 x 100 h

Clicca sul codice **G-PZ2600TN-FC**

Banco pizza - Temperatura -2°+8°C - Capacità litri 580 - N. 3
porte - Refrigerazione ventilata - Dimensioni cm 202 x 80 x 100 h

Clicca sul codice **KIM-PZ03**



Saladette - Temperatura -2°/+8°C - N. 2 porte - Capacità litri 300 -
Potenza W 310 - Dimensioni cm 90 x 70 x 95 h

Clicca sul codice **ESL4911**



Banco pizza - Temperatura $-2^{\circ}+8^{\circ}\text{C}$ - Capacità litri 390 - N. 2 porte - Vetrina portaingredienti profondità cm 33 - Refrigerazione ventilata - Dimensioni cm 151 x 80 x 143.5 h

[Clicca sul codice](#) **PZ3600TN-FC-33**

Banco pizza - Temperatura $-2^{\circ}+8^{\circ}\text{C}$ - Capacità litri 580 - N. 3 porte Vetrina portaingredienti profondità 33 - Refrigerazione ventilata - Dimensioni cm 202 x 80 x 143.5 h

[Clicca sul codice](#) **PZ3600TN-FC-33**

Vetrina neutra - superficie espositiva m^2 1.41 - Potenza assorbita luci W 112 - Dimensioni cm 90 x 78.5 x 140 h

[Clicca sul codice](#) **EVOK-NE-90**

Vetrina neutra - superficie espositiva m^2 1.88 - Potenza assorbita luci W 112 - Dimensioni cm 120 x 78.5 x 140

[Clicca sul codice](#) **EVOK-NE-120**

Vetrina neutra - superficie espositiva m^2 2.34 - Potenza assorbita luci W 112 - Dimensioni cm 150 x 78.5 x 140

[Clicca sul codice](#) **EVOK-NE-150**

Vetrina neutra - superficie espositiva m^2 2.81 - Potenza assorbita luci W 140 - Dimensioni cm 180 x 78.5 x 140

[Clicca sul codice](#) **EVOK-NE-180**



Espositore murale refrigerato - Adatto salumi e latticini - Temperatura $+3^{\circ}/+5^{\circ}\text{C}$ - Dimensioni cm 88 x 60.2 x 197 h

[Clicca sul codice](#) **VULCANO60-SL80**

Espositore murale refrigerato - Adatto salumi e latticini - Temperatura $+3^{\circ}/+5^{\circ}\text{C}$ - Dimensioni cm 108 x 60.2 x 197 h

[Clicca sul codice](#) **VULCANO60-SL100**

Espositore murale refrigerato - Adatto salumi e latticini - Temperatura $+3^{\circ}/+5^{\circ}\text{C}$ - Dimensioni cm 133 x 60.2 x 197 h

[Clicca sul codice](#) **VULCANO60-SL125**

Espositore murale refrigerato - Adatto salumi e latticini - Temperatura $+3^{\circ}/+5^{\circ}\text{C}$ - Dimensioni cm 148 x 60.2 x 197 h

[Clicca sul codice](#) **VULCANO60-SL140**

Espositore murale refrigerato - Adatto salumi e latticini - Temperatura $+3^{\circ}/+5^{\circ}\text{C}$ - Dimensioni cm 158 x 60.2 x 197 h

[Clicca sul codice](#) **VULCANO60-SL150**



Banco alimentare refrigerato - Temperatura $+3/+5^{\circ}\text{C}$ - Frontale alto - Refrigerazione ventilata - Senza riserva refrigerata - Vetri dritti temperati panoramici -Vetro frontale ribaltabile - Dimensioni varie

[Clicca sul codice](#) **Serie/DIDM-M800-VDFA**



Banco alimentare - Ideale per salumi, latticini e prodotti di gastronomia - Versione NEUTRA - Piano di lavoro granito - Vetro frontale temperato CURVO ribaltabile verso IL BASSO - Alimentazione monofase - Senza motore - Dimensioni varie

[Clicca sul codice](#) **JINNY-JY**

Espositore refrigerato da appoggio - temp. $+2/+4^{\circ}\text{C}$ - mensola intermedia in cristallo - Varie dimensioni



[Clicca sul codice](#)
Serie/TFGO-SUPER-C



Vetrina refrigerata pasticceria - Quattro lati vetro - Ventilato - Temperatura $+2 + 8^{\circ}\text{C}$ - Capacità 268 lt - Dimensioni cm 70.6 x 70 x 130 h

[Clicca sul codice](#)
AK200PR

Vetrina refrigerata pasticceria - Quattro lati vetro - Ventilato - Temperatura $+2 + 8^{\circ}\text{C}$ - Capacità 468 lt - Dimensioni cm 70.6 x 70.6 x 180 h

[Clicca sul codice](#)
AK410PR

Espositore refrigerato per pasticceria - Temperatura $+2^{\circ}\text{C}/+8^{\circ}\text{C}$ - Capacità litri 100 - Refrigerazione ventilata - Display digitale - Dimensioni cm 48x48x103 h

[Clicca sul codice](#)
AK100ETR





Armadio refrigerato - Per gelateria - N.10 Ripiani - Temperatura -18°-22°C - Capacità litri 852 - Dimensioni cm 74 x 99 x 201 h

[Clicca sul codice
CREAM990BT](#)



Espositore da banco negativo - Capacità vaschette 2 da Lt 5 - Capacità netta litri 20 - Temperatura -10°/-22°C - Risparmio energetico 10% - Dimensioni cm 49 x 79 x 34.5 h

[Clicca sul codice
MINICREAM-2V](#)



Espositore da banco negativo - Capacità vaschette 3 da Lt 5 - Capacità netta litri 29 - Temperatura -10°/-22°C - Risparmio energetico 12% - Dimensioni cm 65.4 x 79 x 34.5 h

[Clicca sul codice
MINICREAM-3V](#)

Pozzetto per gelato - N. 4 carapine n. 2 da litri 7.5 e n. 2 da Lt 2.5 - Refrigerazione statica - Dimensioni cm 49.5 x 70.6 x 40 h
Escluso carapine

[Clicca sul codice
V420CFS](#)



Vetrina gelati capacità 4 vaschette litri 5 - temperatura -18°-25°C - capacità litri 170 - cm 78x64x118,5h

[Clicca sul codice
BRIO-ICE4SK](#)





Vetrina gelateria - Capacità n. 5 vaschette da litri 5 oppure n. 10 da litri 2.5 - Temperatura -12/-22°C - Refrigerazione statica - Dimensioni cm 100.9 x 61.5 x 129.6h

Clicca sul codice **PRIMER5**

Vetrina gelateria - Capacità n. 7 vaschette da litri 14 oppure n. 1 da litri 2.5 - Temperatura -12/-22°C - Refrigerazione statica - Dimensioni cm 129.8 x 61.5 x 129.6 h

Clicca sul codice **PRIMER7**

Vetrina gelateria - capacità 10 vaschette litri 5 - temperatura -15°-20°C - litri 431- cm 134.1x72.5x123.5h

Clicca sul codice
SLANT510ICE



Vetrina gelati capacità vaschette 6 da litri 5 oppure 12 da litri 2.5 - temp. -15°-20°C - cm 120x67.5x117.5h

Clicca sul codice
TOP6

Vetrina gelateria - Capacità vaschette 7 da litri 5 OPPURE 14 da litri 2.5 - Temperatura -15°-20°C - Capacità litri 293 cm 135 x 67.3 x 117.5 h

Clicca sul codice
TOP7



BANCO GELATI - Completo di coperchio trasparente - Temperatura 0°-18°C -Potenza kW 0.50 - Alimentazione monofase V230 - Dimensioni cm 92.5 x 50.5 x 62 h

Clicca sul codice
BABY

Pozzetto per gelato - Da incasso - Capacità n. 4 + 2 carapine Lt 7.5 - Temperatura -5°-20°C - Dimensioni cm 77 x 67.9 x 96.1 H

Clicca sul codice **COMBI4**

Pozzetto per gelato - Da incasso - Capacità n. 6 + 4 carapine Lt 7.5 - Temperatura -5°-20°C - Dimensioni cm 102 x 67.9 x 96.1 H

Clicca sul codice **COMBI6**



Vetrina banco gelateria - capacità carapine 7,5 Lt -
temp.-5°-20°C - litri 76 - cm 65.4 x 42,7 x 103 h -escluso alzata e
e carapine

Clicca sul codice
DOLCEVITA2



Vetrina banco gelateria - capacità carapine 4(+4 riserva) -
temp.-5°-20°C - litri 146 - cm 65.4 x 66.5 x 103 h - escluso alzata
e carapine

Clicca sul codice **DOLCEVITA4**

Vetrina banco gelateria - In acciaio inox - capacità carapine 4(+4
riserva) - temp.-5°-20°C - litri 146 - cm 65.4 x 75.8 x 103 h -
escluso alzata e carapine

Clicca sul codice **DOLCEVITA4LUXE**

Vetrina banco gelateria - capacità carapine 6(+6 riserva)
carapine - temp.-5°-20°C -litri 240 - cm 96.5x66.5x103h- escluso
alzata e carapine

Clicca sul codice **DOLCEVITA6**

Vetrina banco gelateria - In acciaio inox - capacità carapine 6(+6
riserva) carapine - temp.-5°-20°C -litri 240 - cm 96.5x66.5x103h-
escluso alzata e carapine

Clicca sul codice **DOLCEVITA6LUXE**



Vetrina banco gelateria - capacità carapine 8(+8 riserva) -
temp.-5°-20°C - litri 305 - cm 110.5x71.3x103h - escliso alzata e
carapine

Clicca sul codice **DOLCEVITA8**

Vetrina per gelato mantecato - acciaio inox - capacità carapine
8(+8 riserva) carapine - temp.-5°-20°C - litri 305 - cm 110.5 x
80.7 x 103 h - escluso alzata e carapine

Clicca sul codice **DOLCEVITA6LUXE**

LINEA FREDDO

45



Conservatore per gelato mantecato a pozzetto - Mod. FESTIVAL 6 - Capacità litri 256 - Capacità n. 6+6 carapine Lt 7.5 - Temperatura -5°-20°C - Dimensioni cm 90.5 x 68.4 x 99.5 h - escluso alzata e carapine

[Clicca sul codice](#) **FESTIVAL-6**

Conservatore per gelato mantecato a pozzetto - Mod. FESTIVAL INOX 6 - Capacità litri 256 - Capacità n. 6+6 carapine Lt 7.5 - Temperatura -5°-20°C - Dimensioni cm 90.5 x 68.4 x 99.5 h - escluso alzata e carapine

[Clicca sul codice](#) **FESTIVAL-6-INOX**

Conservatore per gelato mantecato a pozzetto - Mod. FESTIVAL 10 - Capacità litri 429 - Capacità n. 10+10 carapine Lt 7.5 - Temperatura -5°-20°C - Dimensioni cm 143.5 x 68.4 x 99.5 h - escluso alzata e carapine

[Clicca sul codice](#) **FESTIVAL-10**

Conservatore per gelato mantecato a pozzetto - Mod. FESTIVAL INOX 8 - Capacità litri 345 - Capacità n. 8+8 carapine Lt 7.5 - Temperatura -5°-20°C - Dimensioni cm 118 x 68.4 x 99.5 h - escluso alzata e carapine

[Clicca sul codice](#) **FESTIVAL-8-INOX**



Vetrina per gelato mantecato a pozzetto - Mod. VIA VENETO 4 C- Capacità litri 185 - Capacità n. 4 + 2 carapine Lt 7.5 - Temperatura -5°-20°C - Dimensioni cm 81.8 x 74.5 x 130 h - escluso carapine

[Clicca sul codice](#) **VIAVENETO4C**

Vetrina per gelato mantecato a pozzetto - Mod. VIA VENETO 6 C- Capacità litri 244 - Capacità n. 6+4 carapine Lt 7.5 - Temperatura -5°-20°C - Dimensioni cm 106.8 x 74.5 x 130h - escluso carapine

[Clicca sul codice](#) **VIAVENETO6C**



Vetrina per gelato mantecato a pozzetto - Mod. VIA VENETO 8C - Capacità litri 337 - Capacità n. 8+6 carapine Lt 7.5 - Temperatura -5°-20°C - Dimensioni cm 131.8 x 74.5 x 130 h - escluso carapine

[Clicca sul codice](#) **VIAVENETO8C**

Vetrina per gelato mantecato a pozzetto - Mod. VIA VENETO 10C - Capacità litri 424 - Capacità n. 10+8 carapine Lt 7.5 - Temperatura -5°-20°C - Dimensioni cm 157 x 74.5 x 130 h - escluso carapine

[Clicca sul codice](#) **VIAVENETO10C**

Stagionatore/Conservatore/Frollatura carne - Conservatore in acciaio inox - Pannello touch screen - Temperatura d'esercizio -6°/+40°C - Capacità lt 700 - Dimensioni cm 72 x 80 x 202 h

Clicca sul codice
71CT



Stagionatore/Conservatore/Frollatura carne - Conservatore in acciaio inox - Pannello touch screen - Temperatura d'esercizio -6°/+40°C - Capacità lt 700 - Dimensioni cm 72 x 80 x 202 h

Clicca sul codice
SVMI



Vetrina frollatura carne - Temperatura -2° / +5°C - Controllo umidità dal 30% - 90% - Dimensioni cm 62 x 62 x 120 h

Clicca sul codice **FROLL.IT45N**

Vetrina frollatura carne - Temperatura -2° / +5°C - Controllo umidità dal 30% - 90% - Dimensioni cm 82 x 62 x 120 h

Clicca sul codice **FROLLIT55N**

Vetrina frollatura carne - Temperatura -2° / +5°C - Controllo umidità dal 30% - 90% - Dimensioni cm 62 x 62 x 190 h

Clicca sul codice **FROLL.IT60N**



Vetrina frollatura carne - Temperatura -2° / +5°C - Controllo umidità dal 30% - 90% - N°3 ripiani forati - Predisposta per Industria 4.0 - Dimensioni cm 62 x 67 x 196 h

Clicca sul codice
FLPSFR6-1

Vetrina frollatura carne - Temperatura -2° / +5°C - Controllo umidità dal 30% - 90% - N°3 ripiani forati - Predisposta per Industria 4.0 - Dimensioni cm 82 x 67 x 196 h

Clicca sul codice
FLPSFR8-1



Erogatore per bevande fredde - N. 1 vasca - Capacità litri 5 -
Dimensioni cm 22 x 31 x 54 h

Clicca sul codice
MINIDISPENSER



Refrigeratore bibite - n. 1 contenitore capacità litri 8 - n. 1
termostato - compressore ermetico - cm 18x40x63h

Clicca sul codice **COMPACT81**

Refrigeratore bibite - n. 2 contenitori capacità litri 8 - n. 1
termostato - compressore ermetico - cm 25x40x63h

Clicca sul codice **COMPACT82**

Refrigeratore bibite - N. 3 contenitori - Capacità litri 8 - N. 1
termostato - compressore ermetico - Cm 37 x 40 x 63 h

Clicca sul codice **COMPACT83**



Granitori/Macchine per granite / Sorbetti / Creme fredde -
Capacità litri 3 - Condensatore raffreddato ad aria - Alimentazione
monofase V 230 50-60Hz - Dimensioni cm 18x47x51 h

Clicca sul codice
MICRO



Macchina per prodotti cremosi - Ideale per creme fredde,
sorbetti e granite - Capacità lt 2 - Vasca n. 1
Dimensioni cm 13 x 37.5 x 45.5 h

Clicca sul codice **NINA1**

Macchina per prodotti cremosi - Ideale per creme fredde, sorbetti
e granite - Capacità lt 2 - Vasca n. 2
Dimensioni cm 28.1x 37.5 x 45.5 h

Clicca sul codice **NINA2**

Macchina per prodotti cremosi - Ideale per creme fredde, sorbetti
e granite - Capacità lt 2 - Vasca n. 3
Dimensioni cm 41.9 x 37.5 x 45.5 h

Clicca sul codice **NINA3**

Impastatrice planetaria - Capacità vasca litri 5 - Struttura verniciata - Vasca, frusta, spatola e uncino in acciaio inox AISI 304 - Potenza W 300 - Monofase V220 - Dimensioni Cm 35 x 23 x 40h

[Clicca sul codice AP5](#)

Impastatrice planetaria - Capacità vasca litri 7.5 - Struttura verniciata - Vasca, frusta, spatola e uncino in acciaio inox AISI 304 - Potenza W 325 - Monofase V220 - Dimensioni Cm 42 x 25 x 42h

[Clicca sul codice AP7](#)



Impastatrice planetaria - Mod.PL10 - Capacità impasto Kg 2.5 - Capacità vasca litri 10 - Potenza 0.6 kw - Con regolatore di velocità: 148 / 244/ 480 giri - In dotazione 3 utensili - Dimensioni cm 47 x 45 x 60 h

[Clicca sul codice P01IR01010](#)

Impastatrice planetaria - Mod.PL20 - Capacità impasto Kg 5 - Capacità vasca litri 20 - Potenza 1.1 kW - Con regolatore di velocità: 197 / 317/ 462 giri - In dotazione 3 utensili - Dimensioni cm 54 x 49 x 78h

[Clicca sul codice P01IR02006](#)

Impastatrice planetaria - Mod.PL5 - Capacità impasto Kg 0.5 - Capacità vasca litri 5 - Potenza 0.3 kw - Velocità di rotazione rpm/min 0 ÷ 302 / 0 ÷ 1000 - In dotazione 3 utensili - Dimensioni cm 38 x 24 x 34 h

[Clicca sul codice P01IR01006](#)



Battiuova - Capacità litri 12 - N. 2 fruste in dotazione, filo fine e filo grosso - Motore elettrico a 2 velocità - Potenza Kw 0.26 - Costruito in acciaio inox AISI 304 - Dimensioni cm 35 x 55 x 63 h

[Clicca sul codice B12LT](#)

Battiuova - Capacità litri 20 - N. 2 fruste in dotazione, filo fine e filo grosso - Motore elettrico a 2 velocità - Potenza Kw 0.26 - Costruito in acciaio inox AISI 304 - Dimensioni cm 37 x 60 x 73 h

[Clicca sul codice B20LT](#)





Impastatrici a spirale - Testa e vasca fissa - Cod. IFM7 -
Capacità vasca litri 7 - Peso impasto kg 6 - Impasto ora kg 24 -
Potenza kW 0.30 - Alimentazione monofase V230 - Dimensioni
cm 25 x 50 x 51 h [Clicca sul codice](#) **IFM7**

Impastatrici a spirale - Testa e vasca fissa - Cod. IFM10 -
Capacità vasca litri 10 - Peso impasto kg 8 - Impasto ora kg 30 -
Potenza kW 0.37 - Alimentazione monofase V230 - Dimensioni
cm 27 x 54 x 56 h [Clicca sul codice](#) **IFM10**

Impastatrice a spirale - Testa fissa - Mod. IBT 40 - N. 1 velocità -
Peso impasto Kg 35 - Capacità vasca litri 41 - Impasto /ora kg
112 - Diametro vasca cm 45 - Dimensioni cm 48 x 82 x 85 h
[Clicca sul codice](#) **IBT40**

Impastatrice a spirale con testa sollevabile e vasca removibile -
Mod. IM5S-230 - Impasto per ciclo Kg.5 - Produzione oraria Kg.5
- Monofase V 230 - Dimensioni cm 47,5 x 26 x 39 h

[Clicca sul codice](#) **IM5S-230**

Impastatrice a spirale con testa sollevabile e vasca removibile -
Mod. IM8S-230RIB - Impasto per ciclo Kg.8 - Produzione oraria
Kg.24 - Monofase V 230 - Dimensioni cm 52 x 28 x 43 h

[Clicca sul codice](#) **IM8S-230**

Impastatrice a spirale con testa sollevabile e vasca removibile-
Mod. IM8S-10V - 10 Velocità - Impasto per ciclo Kg.8 -
Produzione oraria Kg.24 - Monofase V 230 - Dimensioni cm 52 x
28 x 43 h [Clicca sul codice](#) **IM8S-10V**



Impastatrici a spirale - Testa ribaltabile e vasca fissa - Mod.
IRM10 - Velocità fissa - Peso impasto 8 Kg - Capacità 10 lt -
Impasto /ora 30 Kg/h - Dimensioni Vasca ø cm 26 x 20 -
Alimentazione monofase 230V - Potenza 0.37 kW - Dimensioni
cm 27 x 59 x 57 h [Clicca sul codice](#) **IRM10**

Impastatrici a spirale - Testa ribaltabile e vasca estraibile - Mod.
IRM22 - N. 1 velocità - Peso impasto 18 Kg - Capacità 22 lt -
Impasto /ora 70 Kg/h - Dimensioni Vasca ø cm 36 x 21 -
Alimentazione monofase 230V - Potenza 0.90 kW - Dimensioni
cm 42 x 72 x 64 h [Clicca sul codice](#) **IRM22**

Impastatrici a spirale - Testa ribaltabile e vasca estraibile - Mod.
IR33 - N. 1 velocità - Peso impasto 25 Kg - Capacità 33 lt -
Impasto /ora 100 Kg/h - Dimensioni Vasca ø cm 40 x 26 -
Alimentazione trifase 400V - Potenza 1.50 kW - Dimensioni cm
46 x 84 x 73 h [Clicca sul codice](#) **IR33**



Forno elettrico ventilato a convezione con umidificazione - N.4 teglie (42,9x34,5) - Temperatura +50°C/300°C - Camera di cottura in acciaio AISI 430 - Termostato - Dimensioni cm 59 x 69,5 x 59 h3 h

Clicca sul codice
EKF423UP



Forno elettrico a convezione con grill per gastronomia, pasticceria e panetteria - Mod. NERONE EKO 4 MEC GRILL - Controllo meccanico - Capacità n.4 teglie/griglie 43,3 x 35 - Porta a ribalta - Potenza kW 3.35 + 1,7 grill - Alimentazione monofase - Dimensioni cm 58,9 x 66 x 58 h

Clicca sul codice
FEMG04NE595V



Forno a convezione - N. 4 teglie 60x40 oppure GN 1/1 - Umidificatore manuale - Temperatura 30°-285°C - Potenza kW 3.4 - Voltaggio 230/400V- Dimensioni cm 75 x 65 x 56 h

Clicca sul codice
PE46UE1B



Forno elettrico a convezione con umidificazione - Per pasticceria e panetteria - Capacità n. 4 teglie cm 60 x 40 - Monofase - Potenza kW 3.4- Apertura a ribalta - cm 78.4 x 75.2 x 63.5 h

Clicca sul codice
EKA-EKF464



Forno elettrico a convezione con vapore diretto - Capacità n. 5 teglie GN 2/3 (cm 35.4x32.5) - Alimentazione monofase - Potenza kW 3.2 - Apertura porta laterale - cm 61 x 73 x 66 h

Clicca sul codice
EKF523UD



Forno elettrico digitale a convezione con vapore diretto - Mod. EKF411DUD - Capacità n. 4 teglie/griglie GN 1/1 (cm 53 x 32.5) - Alimentazione trifase - Potenza kW 6.4 - Apertura a ribalta - cm 78.4 x 75.2 x 63.5 h

[Clicca sul codice EKF411DUD](#)



Forno elettrico ventilato a convezione - N.6 teglie (60x40) - Temperatura +100°C/275°C - Camera di cottura in acciaio AISI 430 - Alimentazione trifase 400V - Dimensioni cm 93,2 x 92.6 x 82,5 h

[Clicca sul codice EKA-EKF664P](#)

Forno elettrico a convezione - Per gastronomia e pasticceria - Mod. NERONE MID 10 DIG - Capacità 10 x GN 1/1 - 60 x 40 - Controllo digitale - Con vapore diretto - 9 programmi di cottura - Potenza Kw 12.7 - Alimentazione trifase V400/3/50Hz - Dimensioni cm 84 x 91 x 115 h

[Clicca sul codice FEDL10NEMIDVH20](#)



Forno elettrico a convezione - Per gastronomia e pasticceria - Mod. NERONE MID 10 DIG - Capacità 10 x GN 1/1 - 60 x 40 - Controllo digitale - Con vapore diretto - 9 programmi di cottura - Potenza Kw 12.7 -

Alimentazione trifase V400/3/50Hz - Dimensioni cm 84 x 91 x 115 h

[Clicca sul codice FEDL10NEMIDVH20](#)

Forno elettrico a vapore diretto - Digitale - Per gastronomia - Capacità n. 12 Teglie GN 1/1 - Temperatura 30°/260°C - Potenza Kw 16.1 - N. 3 motori - Dimensioni cm 92 x 84 x 120 h

[Clicca sul codice GE1211DSVR1B](#)



Forno a convezione per gastronomia - capacità n. 4 teglie GN 2/3 - potenza Kw 4 - Kcal/h 3450 - alimentazione a gas METANO - cm 62x64.5x61.5h

Clicca sul codice
FN423M



Forno a gas a convezione con umidificazione - Capacità n. 4 teglie/griglie cm 60x40 o n. 5 teglie/griglie GN 1/1 - Potenza elettricakW 0.28 - Capacità termica nominale kW 8 - Apertura laterale - cm 96 x 76 x 74 h

Clicca sul codice
KF1001GIXAL

Forno a convezione - Umidificazione diretta - Capacità n. 5 teglie / griglie GN 1/1 - Apertura laterale - Potenza termica kW 9 - Alimentazione gas - Cm 93.5 x 97.8 x 98 h

Clicca sul codice
EKF511GUD



Forno elettrico a gas a convezione - Con touch control e vapore - N.4 teglie - Camera di cottura in acciaio - Temperatura 30°C - 260°C - Apertura laterale - Dimensioni cm 93.5 x 97,8 x 98,9 h

Clicca sul codice
EKF464GTC

Forno a convezione - Umidificazione diretta - Capacità n. 10 teglie/griglie cm 60 x 40 - Apertura laterale - Potenza termica Kw 18 - Alimentazione gas - Dimensioni cm 93.5 x 97.8 x 138.8 h

Clicca sul codice
EKF1064GUD



Forno pizza elettrico - n. 1 camera di cottura - Piano di cottura refrattario - Dimensioni camera cm 41 x 36 x 9 h - Termostato 0°-330°C -Potenza KW 1.6 - Alimentazione monofase V230 - Cm 55 x 43 x 20 h

[Clicca sul codice](#)
FP36R



Forno pizza elettrico - n. 1 camera di cottura - Piano di cottura refrattario - Dimensioni camera cm 41 x 36 x 11 h - Termostato 0°-330°C -Potenza KW 1.6
Alimentazione monofase V230 - Cm 55 x 43 x 24.5 h

[Clicca sul codice](#)
FP36RL

Forno elettrico pizza - Meccanico - Mod. BASIC2-50-4T - N. 2 camere - N. pizze 1+1 (ø cm 45) - Piano di cottura in mattoni refrattari - Dimensioni camera cm 62x50x12h - Potenza Kw 8 - Dimensioni cm 91,5 x 69 x 62,5 h

[Clicca sul codice](#)
BASIC2-50-4T



Forno elettrico pizza - Meccanico - Mod. BASIC-2-50V4T - N. 2 camere con vetro - N. pizze 1+1 (ø cm 45) - Piano di cottura in mattoni refrattari - Dimensioni camera cm 62x50x12h - Potenza Kw 8 - Dimensioni cm 91,5 x 69 x 62,5 h

[Clicca sul codice](#)
BASIC-2-50V4T

Forno elettrico per pizza - Mod. KUBE2 - Capacità pizze : 2+2 (ø cm 30) - N. 2 camere cm 61 x 52 x 11(x2) h - Temperatura 50/400° - Piano di cottura in pietra refrattaria - Potenza Kw 4.8 - Monofase o trifase - Cm 74 x 60/74 x 60 h

[Clicca sul codice](#)
7020121002



Forno pizza elettrico - n. 2 camere di cottura - Piani di cottura refrattari - Dimensioni camera cm 41 x 36 x 9 h - Termostato 0°-330°C - Potenza KW 2.4 - Alimentazione monofase V230 - Cm 55 x 43 x 37.5 h

[Clicca sul codice](#)
FP66R



Forno elettrico meccanico per pizza - N. 2 camere con vetro - N. pizze 2+2 (ø cm 25) - Piano di cottura in mattoni refrattari - Dimensioni camera cm 62x50x12h - Potenza Kw 7.5 - Dim. cm 92 x 71.5 x 53 h



Clicca sul codice
PRG3G



Forno elettrico pizza - meccanico - N. 1 camera -Piano cottura in mattoni refrattari - N. pizze 4 (ø cm 32) - Dimensioni camera cm 66x66x14h - Potenza Kw 4.7 - Cm 98 x 93.5 X 41.5 H

Clicca sul codice **BASIC-4**

Forno elettrico pizza - meccanico - N. 1 camera -Piano di cottura in mattoni refrattari - N. pizze 6 (ø cm 32) Dimensioni camera cm 66x99x14h - Potenza Kw 7.2 -Dimensioni cm 98 x 123.5 x 41.5 h

Clicca sul codice **BASIC-6**

Forno elettrico meccanico per pizza - N.1 camera - N.9 pizze (ø cm 35) -Piano di cottura in mattoni refrattari - Dimensioni camera cm 108x108x14h - Potenza Kw 13.2 - Cm 131 x 135 x 41.5 h

Clicca sul codice **BASIC-XL9**



Forno elettrico meccanico per pizza - N.2 camere - N.pizze 4+4 (ø cm 32) - Piano cottura in mattoni refrattari - Dimensioni camera cm 66x66x14 -Potenza Kw 9.4 - Cm 98 x 93.5 x 74.5 hh

Clicca sul codice **BASIC-44**

Forno elettrico pizza - meccanico - N. 1 camera -Piano di cottura in mattoni refrattari - N. pizze 6 (ø cm 32) Dimensioni camera cm 66x99x14h - Potenza Kw 7.2 -Dimensioni cm 98 x 123.5 x 41.5 h

Clicca sul codice **BASIC-66**

Forno elettrico meccanico per pizza - N.2 camere - N.9+9 pizze (ø cm 35)- Piano cottura in mattoni refrattari - Dimensioni camera cm 108x108x14h - Potenza Kw 26.4 - Cm 131 x 135 x 74.5 h

Clicca sul codice **BASIC-XL99**

Forno gas per pizza - N. 1 camera - Dimensioni camera cm 62x62x15h - Piano cottura in mattoni refrattari - Potenza Kw 16.1 - Dimensioni cm 100.5 x 106 x 56 h

Clicca sul codice **GAS4**

Forno gas per pizza - N. 1 camera - Dimensioni camera cm 62x92x15h - Piano cottura in mattoni refrattari - Potenza Kw 18 - Dimensioni cm 100.5 x 136 x 56 h

Clicca sul codice **GAS6**



Centrifuga - velocità 6300 rpm - Potenza W 240 - Cestello dotato di lame e colino inox - alimentazione monofase V230 - cm 20.5 x 31 x 36 h

Clicca sul codice
LI-240



Vetrina neutra - N. 2 piani - Struttura in acciaio inox - Fianchi e antine in plexiglass - Dimensioni cm 50 x 35 x 34 h

Clicca sul codice
VEN520INOX

Vetrina riscaldata - n. 1 piano - termostato 30° 90°C - potenza W 250 - dimensioni cm 50x35x25h

Clicca sul codice **VBR4751**

Vetrina riscaldata - n. 1 piano - termostato 30° 90°C - potenza W 400 - dimensioni cm 85x35x25h

Clicca sul codice **VBR4781**



Espositore vetrina riscaldata - Basamento in acciaio inox - Temperatura +30/+85 °C - Sistema di riscaldamento con resistenza- Monofase - Dimensioni cm 55.4x37.6x31.1 h

Clicca sul codice
VET01848

Frullino con agitatore da caffetteria da parete - bicchiere in plexiglass - capacità bicchiere 500ml - cm 10x15x280h

Clicca sul codice **T1BPL**

Frullino con agitatore da caffetteria da parete - bicchiere in acciaio inox - capacità bicchiere 500ml - cm 10x15x280h

Clicca sul codice **T1INOX**



Frullino da banco - Bicchiere in plexiglass - Capacità bicchiere ml 500 - Potenza W 200 - Dimensioni cm 16 x 19 x 49 h

Clicca sul codice
T2PLEX

Frullino da banco - Bicchiere in acciaio - Capacità bicchiere ml 500 - Potenza W 200 - Dimensioni cm 16 x 19 x 49 h

Clicca sul codice
T2INOX

Frullatore con bicchiere in plexiglass - numero giri 9.000-17.000 - alimentazione 220/240v - cm 16x16x43h

Clicca sul codice
CE1



Frullatore per frullati e frappè - N. 1 bicchiere in Lexan - Capacità bicchiere litri 2 - Potenza W 1500 Dimensioni cm 19 x 22 x 49 h

Clicca sul codice
BL020B

Piastra di cottura in ghisa - Termostato 0-300°C - Piano superiore rigato - Piano inferiore liscio - Cm 31x30,5x21 h/52 h

Clicca sul codice
PG25R

Piastra di cottura in ghisa - Termostato 0-300°C - Piano superiore rigato - Piano inferiore rigato - Cm 31x30,5x21 h/52 h

Clicca sul codice
PG25L



Piastra elettrica - Piano cottura singolo liscio - Piano in ghisa smaltata - Superficie utile cm 25x26 - Potenza 0.9 kW - Alimentazione monofase 230V - Dimensioni cm 27.5 x 32 x 19 h

Clicca sul codice
PS1010LB

Piastra elettrica - Piano cottura doppio rigato - Piano in ghisa smaltata - Superficie utile cm 50.5x26 - Potenza 1.8 kW - Alimentazione monofase 230V - Dimensioni cm 51.5 x 32 x 19 h

Clicca sul codice
PD1020RB



Piastra doppia in ghisa - piano cottura rigato - superficie utile cm 47.5x23 - Dimensioni cm 57x30.5x21/50h

Clicca sul codice
EG03

Piastra doppia in ghisa - piano cottura liscio/rigato - superficie utile cm 47.5x23 - Dimensioni cm 57x30.5x21/50h

Clicca sul codice
EG03M





Piastra/tostiera/scaldapanini a gas- piano cottura liscio cm 50x30 -n.1 calotta - acciaio inox - potenza W5800 - cm 58x37x21h

[Clicca sul codice PG50LLC](#)

Piastra/tostiera/scaldapanini a gas- piano cottura liscio cm 50x30 -n.2 calotte - acciaio inox - potenza W5800 - cm 58x37x21h

[Clicca sul codice PG50LL2C](#)

Piastra/tostiera/scaldapanini a gas- piano cottura 2/3 liscio-1/3 rigato - cm 80x40 -n.1 calotta - potenza W9280 - cm 86.5x45.5x21h

[Clicca sul codice PG80LLRC](#)

Piastra/tostiera/scaldapanini a gas- piano cottura liscio - cm 80x40 - n.2 calotte - potenza W9280 - cm 86.5x45.5x21h

[Clicca sul codice PG80LLL2C](#)

Spremiagrumi - n. 3 ogive - Altezza massima del bicchiere cm 12.5 - Dimensioni cm 22 x 31 x 34

[Clicca sul codice SPR01672](#)



Spremiagrumi a leva - Velocità 980 rpm - struttura in lega d'alluminio satinato - Potenza W230 - Alimentazione monofase 220-240V/1N/50-60Hz - Dimensioni cm 22 x 29 x 41.5 h

[Clicca sul codice CJ6](#)



Spremiagrumi a leva - Velocità 980 rpm - struttura in lega d'alluminio satinato - Potenza W230 - Alimentazione monofase 220-240V/1N/50-60Hz - Dimensioni cm 22 x 29 x 41.5 h

[Clicca sul codice WECIAL](#)

Raffredda bicchieri - Mod. FANTASY B - Struttura in metracrilato con certificazione - 4 led azzurri - Alimentazione elettrica 220 V - Omologata e certificata secondo la Direttiva 2006/42/CE - Dimensioni: 250 x 180 x 240 h mm

[Clicca sul codice FANTASYB](#)



Ciocolatiera - N. 1 vasca - Capacità litri 3 - Serbatoio in policarbonato atossico infrangibile - Colore Nero -
Dimensioni cm 24 x 29 x 41h

[Clicca sul codice](#) **DELICE3N**

Ciocolatiera - N. 1 vasca - Capacità litri 3 - Serbatoio in policarbonato atossico infrangibile - Colore Gold -
Dimensioni cm 24 x 29 x 41h

[Clicca sul codice](#) **DELICE3G**

Ciocolatiera - N. 1 vasca - Capacità litri 3 - Serbatoio in policarbonato atossico infrangibile - Colore Silver -
Dimensioni cm 24 x 29 x 41h

[Clicca sul codice](#) **DELICE3S**



Ciocolatiera - N. 1 vasca - Capacità vasca litri 5 - Termostato regolabile - Potenza W 850 - Dimensioni cm 17 x 38 x 51 h

[Clicca sul codice](#) **HD1**

Ciocolatiera - N. 2 vasche - Capacità vasche litri 5 + 5 - Termostato regolabile - Potenza W 1500 - Dimensioni cm 34 x 38 x 51 h

[Clicca sul codice](#) **HD2**



Estrattore di succo - Mod. CJE6203 - Potenza w 150 - Mod.

CJE6203 - N. 60 giri al minuto - Alimentazione 220-240V/1N/50-60Hz - Dimensioni cm 24 x 17 x 44.5 h

[Clicca sul codice](#)
CJE6203



Piastra waffle singola - Mod. WM15 - Forma : n. 1 Waffel cm 27.5 x 24.5 - In acciaio inox - Potenza W 1500 - Alimentazione monofase V 230/50Hz - Dimensioni cm 34 x 37 x 24/58 h

[Clicca sul codice](#)
WM15



Piastra waffle - Mod. WF2 - Ghisa antiaderene - Piano di lavoro 27.5x 18.5 - Temperatura 50/300°C - Funzione timer - Potenza Kw 1.5 - Dimensioni cm 34 x 37 x 24 h(chiuso)/53 (aperto)

[Clicca sul codice](#)
WAF01005



Crepier - Dimensioni ø cm 40 - Temperatura +30°-300°C - Potenza Kw 3 - Alimentazione monofase V230 - Dimensioni cm ø 40 x 20 h

Clicca sul codice
PIA03187

Crepiera elettrica - Piano di cottura smaltato mm 350 - Potenza Kw 2.4 - Temperatura da 50°-300°C - Alimentazione monofase V230 - Cm 38 x 38 x 19 h

Clicca sul codice
CRE135



Crepiera a gas - Mod. CFG400TH - Dimensioni ø cm 40 - Potenza Kw 3.6 - Alimentazione gas - Piastra in ghisa - Dimensioni cm ø 40 x 20 h

Clicca sul codice
CFG400TH



Tostiera - Struttura in acciaio inox - con tubi al quarzo - griglie con pinze - timer 0 - 15 minuti - Alimentazione 230/1N/50-60 - Dimensioni cm 44 x 24 x 25 h

Clicca sul codice
TO3

Tostiera - Struttura in acciaio inox - con tubi al quarzo - griglie con pinze - timer 0 - 15 minuti - Alimentazione 230/1N/50-60 - Dimensioni cm 44 x 24 x 25 h

Clicca sul codice
TO6



Tritaghiaccio - Mod. T60 - Corpo in alluminio - Vaschetta in acciaio inox - N. giri 1.400/min - Alimentazione monofase - Dimensioni cm 18 x 50 x 27 h

Clicca sul codice
T60

Rompighiaccio - Mod. R08 - Power W105 - Motor speed 66/minute - Single phase V230/50Hz - Dimensions cm 20 x 32 x 49 h

Clicca sul codice
R08





Lavabicchieri in acciaio inox - Passaggio utile altezza massima cm 19.5 - Cesto quadro cm 35x35 - Ciclo (sec) 120 - Alimentazione monofase V230 - Dimensioni cm 40 x 49.5 x 58.5 h

Clicca sul codice
DWASH35

Lavabicchieri in acciaio - Passaggio utile altezza massima cm 30.5 - In dotazione a scelta 2 cesti quadri cm 40x40 o 2 tondi - Ciclo (sec) 120 - Alimentazione monofase V230 - Dimensioni cm 45 x 53.5 x 70 h

Clicca sul codice
DWASH40

Lastoviglie meccanica - In acciaio inox - Mod. D5037S - Passaggio utile altezza massima cm 25,5 - Cesto quadrato 50 x 50 - Dosatore detergente e brillantante regolabile - Dimensioni cm 58.5 x 61 x 75 h

Clicca sul codice
D5037S

Lavastoviglie elettronica - In acciaio inox - Mod. X54ES - Sistema controllo elettronico gestione lavaggio - Passaggio utile altezza massima cm 25,5 - Cesto quadrato 50 x 50 - Dosatore detergente e brillantante regolabile - Dimensioni cm 58.5 x 61 x 75 h

Clicca sul codice
X54ES



Lavastoviglie in acciaio inox Aisi 304 - Mod. LSH6000 - Passaggio utile altezza massima cm 43 - Capacità vasca 55 lt - Cesto quadrato cm 50x 50 - Dimensioni cm 70 x 76x 146 h

Clicca sul codice
LSH6000

Lavastoviglie a capote - Cesto quadro cm 50 x 50 - Altezza utile porta 45 cm - Alimentazione trifase - Vasca da 15 litri - Dosatore peristaltico temporizzato brillantante - Dimensioni cm 72.4 x 81.8 x 152.9 h (201h Aperta)

Clicca sul codice
T110E



LAVAGGIO

61



Lavaoggetti elettronica - Mod. X84E - Con pompa di scarico - CESTO cm 60x50 - Capacità lavaggio piatti n, 22 pz ø 32 - Sistema controllo elettronico gestione lavaggio - Passaggio utile altezza max cm 34 - Ciclo (sec) 90/110/120/300 - Dosatore detergente e brillantante regolabile - Cm 58.5 x 74 x 86.5 h

Clicca sul codice
X84E-DP50

Lavaoggetti elettronica - Mod. SM84E - In acciaio inox - CESTO cm 60x50 - Capacità lavaggio piatti n, 22 pz ø 32 - Sistema controllo elettronico gestione lavaggio - Passaggio utile altezza max cm 34 - Ciclo (sec) 90/110/120/300 - Dosatore detergente e brillantante regolabile - Sistema di risciacquo acquatech system - Cm 58.5 x 74 x 86.5 h

Clicca sul codice
SM84E



Lavabiancheria supercentrifugante - Mod. GH6 - Capacità di carico 6/7 - Scarico a pompa - Riscaldamento elettrico - Potenza di riscaldamento kW 3.2 – Diametro cesto mm 480 - Velocità cesto/Fattore G 50÷1400/530 max - Cm 59.5 x 58.5 x 85 h

Clicca sul codice
GH6

Lavabiancheria supercentrifugante - Mod. GH10 - Capacità di carico 10 - Scarico a pompa - Riscaldamento elettrico - Potenza di riscaldamento kW 4.8 ÷ 2.4 – Diametro cesto mm 550 - Velocità cesto/Fattore G 500÷650÷1200/440 max - Dimensioni 68.3 x 70.4 x 102.7 h

Clicca sul codice
GH10



Stiratrice a rullo - Mod. 18EM - Movimento conca manuale - Produttività kg 25 - Tipo riscaldamento elettrico - Lunghezza cm 120 - Diametro cm 18 - Potenza riscaldamento kW 4 - Potenza totale kW 4.05 Trifase V400/3/50Hz - Dimensioni cm 135 x 40 x 94 h

Clicca sul codice
18EM





D.L.SERVICE DIV. E-COMMERCE SRL

TEL: 0824 49346 - 0824 1816643

Numero verde 800 17 30 66

WhatsApp 389 7940545

WWW.RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT