

BEVANDE | BEVERAGE

PASTICCERIA | SURGELATI

**RISTORAZIONE | CATERING
EQUIPMENT**

FRIGO VINI | WINE COOLERS

SUPER & MINIMARKET



CL 372 V black white

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler



CL 372 black

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler



CL 372 white

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termometro / Thermometer

Regolatore temperatura / Controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Chiave e serratura / Lock and key

Reversibilità porta / Reversible door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

CL 372 V BLACK/WHITE

0 °C / +10 °C

4 4

Lt. 342 / 382

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

ABS

Analogico / Analogue

Meccanico / Mechanical

mm 40

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

1 Led orizzontale / Horizontal (white model)

1 Led verticale / Vertical (black model)

Optional

-Si / Yes

Optional

N° 4 - mm 513 x 410

2 Piedini - 2 Ruote

2 Feet - 2 Rollers

Kg 72 / 76

V 220-240V

Hz 50

R600A

W 220

KwH/24H 2,84

CL 372 VG BLACK/WHITE

0 °C / +10 °C

4 4

Lt. 342 / 382

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

ABS

Analogico / Analogue

Meccanico / Mechanical

mm 40

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

1 Led orizzontale / Horizontal (white model)

1 Led verticale / Vertical (black model)

Optional

-Si / Yes

Optional

N° 4 - mm 513 x 410

2 Piedini - 2 Ruote

2 Feet - 2 Rollers

Kg 72 / 76

V 220-240V

Hz 50

R600A

W 220

KwH/24H 2,84



CL 372 VS

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termometro / Thermometer

Regolatore temperatura / Controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Chiave e serratura / Lock and key

Reversibilità porta / Reversible door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption



CL 372 VGC

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler

CL 372 VS

0 °C / +10 °C

4

Lt. 342 / 382

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

ABS

Analogico / Analogue
Meccanico / Mechanical

mm 40

Automatico a fermo compressore

Automatic compressor cycle

1 Led orizzontale / Horizontal

Si / Yes

Si / Yes

Optional

N° 5 - mm 513 x 410

2 Piedini - 2 Ruote

2 Feet - 2 Rollers

Kg 72 / 80

V 220-240

Hz 50

R600A

W 220

KwH/24H 2,84

CL 372 VGC

0 °C / +10 °C

4

Lt. 342 / 382

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

ABS

Analogico / Analogue
Meccanico / Mechanical

mm 40

Automatico a fermo compressore

Automatic compressor cycle

1 Led orizzontale / Horizontal

Si / Yes

Si / Yes

Optional

N° 5 - mm 513 x 410

2 Piedini - 2 Ruote

2 Feet - 2 Rollers

Kg 73,5 / 82

V 220-240

Hz 50

R600A

W 220

KwH/24H 2,84


CL 801 V2GC SL black white

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato
Ventilated sliding double door visicooler


CL 1100 V2GC SL black white

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato
Ventilated sliding double door visicooler


CL 1300 V2GC SL black white

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato
Ventilated sliding double door visicooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi

Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinatorio / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Chiave e serratura / Lock and key

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Absorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

CL 801 V2GC SL B/W

0 °C / +10 °C

4

Lt. 534 / 607

Acciaio verniciato
Painted steel

Alluminio verniciato
Painted Aluminium

Elettronico / Electronic

Optional

mm 50

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

2 Led verticali / Vertical

Scorrevole / Sliding

Si / Yes

N° 8 - mm 410 x 365

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 133 / 140

V 220-240

Hz 50

R290A

W 500

KwH/24H 2,8

CL 1100 V2GC SL B/W

0 °C / +10 °C

4

Lt. 832 / 888

Acciaio verniciato
Painted steel

Alluminio verniciato
Painted Aluminium

Elettronico / Electronic

Optional

mm 50

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

2 Led verticali / Vertical

Scorrevole / Sliding

Si / Yes

N° 8 - mm 504 x 460

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 155 / 175

V 220-240

Hz 50

R290A

W 750

KwH/24H 3,30

CL 1300 V2GC SL B/W

0 °C / +10 °C

4

Lt. 990 / 1057

Acciaio verniciato
Painted steel

Alluminio verniciato
Painted Aluminium

Elettronico / Electronic

Optional

mm 50

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

2 Led verticali / Vertical

Scorrevole / Sliding

Si / Yes

N° 8 - mm 605 x 410

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 173 / 195

V 220-240

Hz 50

R290A

W 750

KwH/24H 3,6



CL 90 TC SL black white

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato
Ventilated sliding double door visicooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Chiave e serratura / Lock and key

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

CL 90 TC SL BLACK/WHITE

0 °C / +10 °C

4

Lt. 631 / 783

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Elettronico / Electronic

Optional

mm 38-40

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

2 Led verticali / Vertical

Si / Yes

Si / Yes

N° 4 - mm 786 x 490

4 Ruote - 4 Rollers / 2 Piedini - 2 Feet

Kg 140 / 152

V 220-240

Hz 50

R290

W 500

kWh/24H 3,94



CL 113 TC SL black white

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato
Ventilated sliding double door visicooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Chiave e serratura / Lock and key

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

CL 113 TC SL BLACK/WHITE

0 °C / +10 °C

4

Lt. 707 / 852

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Elettronico / Electronic

Optional

mm 38

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

2 Led verticali / Vertical

Si / Yes

Si / Yes

N° 8 - mm 500 x 420

4 Ruote - 4 Rollers / 2 Piedini - 2 Feet

Kg 145 / 158

V 220-240

Hz 50

R290

W 650

KwH/24H 6,84



ICool 80 JUMBO black white

Frigo bibite doppia porta ventilato
Ventilated double door visicooler



ICool 110 JUMBO black white

Frigo bibite doppia porta ventilato
Ventilated double door visicooler

Caratteristiche / Features

- Modello / Model
- Temperatura / Temperature Range
- Classe Climatica / Climate Class
- Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume
- Superficie Esterna / Body
- Superficie Interna / Inner Liner
- Termostato / Thermostat
- Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller
- Spessore isolamento / Insulation thickness
- Sbrinamento / Defrost
- Illuminazione / Lighting
- Chiusura automatica porta / Self closing door
- Chiave e serratura / Lock and key
- Mensole (LxP) / Shelves (WxD)
- Piedi-Ruote / Feet-Rollers
- Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight
- Voltaggio / Voltage
- Frequenza / Frequency
- Refrigerante / Refrigerant
- Assorbimento / Absorption
- Consumo Energia / Energy Consumption

ICool 80 JUMBO BLACK/WHITE	ICool 110 JUMBO BLACK/WHITE
0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
4	4
Lt. 654 / 690	Lt. 960 / 1000
Acciao verniciato Painted steel	Acciao verniciato Painted steel
Alluminio verniciato Painted Aluminium	Alluminio verniciato Painted Aluminium
Elettronico / Electronic Optional mm 50	Elettronico / Electronic Optional mm 50
Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
4 Led verticali / Vertical Si / Yes Si / Yes	4 Led verticali / Vertical Si / Yes Si / Yes
N° 8 - mm 410 x 467	N° 8 - mm 505 x 552
4 Ruote / 4 Rollers Kg 135 / 143	4 Ruote / 4 Rollers Kg 161 / 172
V 220-240 Hz 50 R290 W 500	V 220-240 Hz 50 R290 W 680
KwH/24H 3,02	KwH/24H 3,22


A
T
G
E

ICool88T black white

Frigo bibite doppia porta ventilato
Ventilated double door visicooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Chiave e serratura / Lock and key

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption


A
T
G
F

ICool107T black white

Frigo bibite doppia porta ventilato
Ventilated double door visicooler

ICool 88 T BLACK/WHITE

0 °C / +10 °C

4

Lt. 725 / 804

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Elettronico / Electronic

Optional

mm 38

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

4 Led verticali / Vertical

Si / Yes

Si / Yes

N° 4 - mm 786 x 490

4 Ruote - 4 Rollers / 2 Piedini - 2 Feet

Kg 145 / 154

V 220-240

Hz 50

R290

W 500

KwH/24H 4,40

ICool 107 T BLACK/WHITE

0 °C / +10 °C

4

Lt. 818 / 920

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Elettronico / Electronic

Optional

mm 38

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

4 Led verticali / Vertical

Si / Yes

Si / Yes

N° 8 - mm 478 x 480

4 Ruote - 4 Rollers / 2 Piedini - 2 Feet

Kg 179 / 195

V 220-240

Hz 50

R290

W 850

KwH/24H 6,1



THINCOOLER black white

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted slim cooler

Caratteristiche / Features

- Modello / Model
Temperatura / Temperature Range
Classe Climatica / Climate Class
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume
Superficie Esterna / Body
Superficie Interna / Inner Liner
Termostato / Thermostat
Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller
Spessore isolamento / Insulation thickness
Sbrinamento / Defrost
Illuminazione / Lighting
Chiusura automatica porta / Self closing door
Chiave e serratura / Lock and key
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)
Piedi-Ruote / Feet-Rollers
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight
Voltaggio / Voltage
Frequenza / Frequency
Refrigerante / Refrigerant
Assorbimento / Absorption
Consumo Energia / Energy Consumption

THIN COOLER BLACK

- 0 °C / +10 °C
4
Lt. 160 / 164
Acciaio galvanizzato
Galvanized stainless steel
Acciaio galvanizzato
Galvanized stainless steel
Elettronico / Electronic
Optional
mm 45
Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle
1 Led verticale / Vertical
Si / Yes
Si / Yes
N° 5 - mm 294 x 355
4 Piedi / 4 Feet
Kg 50 / 55
V 220-240
Hz 50
R600A
W 180
KwH/24H 1,57

THIN COOLER WHITE

- 0 °C / +10 °C
4
Lt. 160 / 164
Acciaio galvanizzato
Galvanized stainless steel
Acciaio galvanizzato
Galvanized stainless steel
Elettronico / Electronic
Optional
mm 45
Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle
1 Led verticale / Vertical
Si / Yes
Si / Yes
N° 5 - mm 294 x 355
4 Piedi / 4 Feet
Kg 50 / 55
V 220-240
Hz 50
R600A
W 180
KwH/24H 1,57



SLIMCOOLER225T black white

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated slim cooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termometro / Thermometer

Regolatore temperatura / Controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Reversibilità porta / Reversible door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

SLIM COOLER 225 T BLACK/WHITE

+1 °C / +9 °C

4

Lt. 203 / 221

Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione
(Opaco per versione nera)

Prepainted sheet with anticorrosion treatment
(Matt for black version)

Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with anticorrosion treatment

Analogico / Analogue

Meccanico / Mechanical

mm 38

Manuale / Manual

2 Led verticali (vers. nera) - 1 Led verticale (vers. bianca)

2 Leds Vertical (black version) - 1 Led Vertical (white version)

Sì / Yes

Sì / Yes

N° 5 - mm 312 x 344

4 Ruote + 2 Piedini regolabili
4 Rollers + 2 Adjustable feet

Kg 72 / 78

V 220-240

Hz 50

R600A

W 210

KwH/24H 2,2



ICool40 black white

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler

Caratteristiche / Features

- Modello / Model
- Temperatura / Temperature Range
- Classe Climatica / Climate Class
- Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume
- Superficie Esterna / Body
- Superficie Interna / Inner Liner
- Termostato / Thermostat
- Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller
- Termometro / Thermometer
- Regolatore temperatura / Controller
- Spessore isolamento / Insulation thickness
- Sbrinamento / Defrost
- Illuminazione / Lighting
- Chiusura automatica porta / Self closing door
- Chiave e serratura / Lock and key
- Reversibilità porta / Reversible door
- Sub Zero (Temp. -2°C/+2°C) / Sub Zero (Temp. -2°C/+2°C)
- Termostato Elettronico - Electronic thermostat
- Mensole (LxP) / Shelves (WxD)
- Piedi-Ruote / Feet-Rollers
- Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight
- Voltaggio / Voltage
- Frequenza / Frequency
- Refrigerante / Refrigerant
- Assorbimento / Absorption
- Consumo Energia / Energy Consumption

ICool40G black white

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler

ICool 40 BLACK/WHITE

- 0 °C / +10 °C
- 4
- Lt. 342 / 382
- Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment
- ABS
-
-
- Analogico / Analogue
- Meccanico / Mechanical
- mm 40
- Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle
- 1 Led verticale / Vertical (white model)
- 2 Led verticali / Vertical (black model)
- Si / Yes
- Si / Yes
- Optional
-
- N° 5 - mm 513 x 410
- 2 Piedi / 2 Ruote
2 Feet / 2 Rollers
- Kg 72 / 80
- V 220-240
- Hz 50
- R600A
- W 220
- KwH/24H 2,84

ICool 40 G BLACK/WHITE

- 0 °C / +10 °C
- 4
- Lt. 342 / 382
- Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment
- ABS
- Elettronico / Electronic
- Optional
-
-
- mm 40
- Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle
- 1 Led verticale / Vertical
- 2 Led verticali / Vertical (black model)
- Si / Yes
- Si / Yes
- Optional
- Optional
- N° 5 - mm 513 x 410
- 2 Piedi / 2 Ruote
2 Feet / 2 Rollers
- Kg 72 / 80
- V 220-240
- Hz 50
- R600A
- W 220
- KwH/24H 2,84



ICool40C black

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model
Temperatura / Temperature Range
Classe Climatica / Climate Class
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termometro / Thermometer

Regolatore temperatura / Controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Chiave e serratura / Lock and key

Reversibilità porta / Reversible door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption



ICool40C white

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler

ICool 40 C BLACK

0 °C / +10 °C

4

Lt. 342 / 382

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

ABS

Analogico / Analogue
Meccanico / Mechanical

mm 40

Automatico a fermo compressore

Automatic compressor cycle

2 Led verticali / Vertical

Si / Yes

Si / Yes

Optional

N° 5 - mm 513 x 410

2 Piedi / 2 Ruote

2 Feet / 2 Rollers

Kg 73,5 / 82

V 220-240

Hz 50

R600A

W 220

KwH/24H 2,84

ICool 40 C WHITE

0 °C / +10 °C

4

Lt. 342 / 382

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

ABS

Analogico / Analogue
Meccanico / Mechanical

mm 40

Automatico a fermo compressore

Automatic compressor cycle

1 Led verticale / Vertical

Si / Yes

Si / Yes

Optional

N° 5 - mm 513 x 410

2 Piedi / 2 Ruote

2 Feet / 2 Rollers

Kg 73,5 / 82

V 220-240

Hz 50

R600A

W 220

KwH/24H 2,84



CV180BEV

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Porta / Door

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiave e serratura / Lock and key

Reversibilità porta / Reversible door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Mensole in Legno / Wooden Shelves

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

CV 180 BEV

0 °C / +10 °C

4

Lt. 405 / 425

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Vetro nero senza cornice / Black full glass

ABS

Elettronico / Electronic

mm 55

Automatico a fermo compressore + Manuale

Automatic compressor cycle + Manual

2 Led verticali + 1 Orizzontale

2 Led vertical + 1 Horizontal

Si / Yes

Si / Yes

N° 5 Mensole / Shelves - mm 478 x 536

N° 1 Cesto / Basket - mm 481 x 381 x 136

Optional

4 Piedi / 4 Feet

Kg 98 / 116

V 220

Hz 50

R600A

W 118

KwH/24H 0,5



ILLUMIA 630 BLK

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Rumorosità / Noise level

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

ILLUMIA 630 BLK

-1° C / +4 °C

4

Lt. 537 / 550

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione

Prepainted sheet with anticorrosion treatment

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione

Prepainted sheet with anticorrosion treatment

Elettronico / Electronic

Optional (Solo ricevitore/Only receiver)

61 dB

mm 43

Manuale / Manual

2 Led verticali + Contorno porte
2 Led vertical + Front lighting round

Si / Yes

N° 4 Mensole / Shelves - mm 543 x 529

2 Piedi + 4 Ruote / 2 Feet + 4 Rollers

Kg 140 / 147

V 220-240

Hz 50

R600

W 180

KwH/24H 4,5



ILLUMIA 1270 BLK

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler

ILLUMIA 1270 BLK

-1° C / +4 °C

4

Lt. 1103 / 1200

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione

Prepainted sheet with anticorrosion treatment

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione

Prepainted sheet with anticorrosion treatment

Elettronico / Electronic

Optional (Solo ricevitore/Only receiver)

61 dB

mm 43

Manuale / Manual

3 Led verticali + Contorno porte
3 Led vertical + Front lighting round

Si / Yes

N° 8 Mensole / Shelves - mm 543 x 580

3 Piedi + 6 Ruote / 3 Feet + 6 Rollers

Kg 245 / 260

V 220-240

Hz 50

R290

W 350

KwH/24H 8,1



ILLUMIA 1620 BLK

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Rumorosità / Noise level

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

ILLUMIA 1620 BLK

-1° C / +4 °C

4

Lt. 1432 / 1555

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with anticorrosion treatment

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with anticorrosion treatment

Elettronico / Electronic

Optional

61 dB

mm 43

Manuale / Manual

4 Led verticali + Contorno porte
4 Led vertical + Front lighting round

Si / Yes

N° 12 Mensole / Shelves - mm 543 x 484

4 Piedi / 4 Feet

Kg 293 / 308

V 220

Hz 50

R290

W 720

KwH/24H 10,5



ICOOL30G black white

Frigo bibite statico con agitatore
Static-fan assisted display cooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Reversibilità porta / Reversible door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

ICOOL 30 G BLACK/WHITE

0 °C / +10 °C

4

Lt. 125 / 162

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

ABS

Elettronico / Electronic

Optional

mm 40

Automatico a fermo compressore

Automatic compressor cycle

1 Led verticale / Vertical

Optional

N° 2 - mm 514 x 512

4 Piedi / 4 Feet

Kg 41 / 45

V 220-240

Hz 50

R600A

W 202

KwH/24H 1,97



S 85 XH

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler




SMART LINK WIFI



S 185 XH

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler

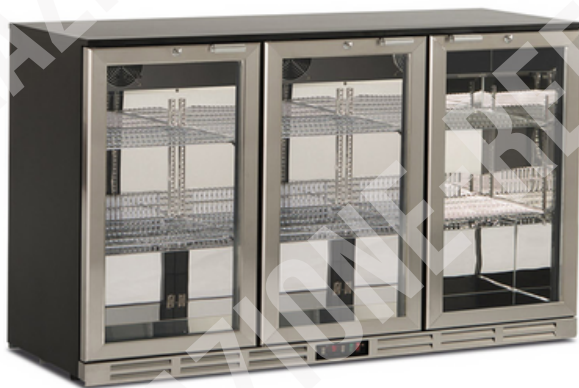

S 285 XH

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Porta / Door

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Chiave e serratura / Lock and key

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

S 85 XH

0 °C / +10 °C

S 185 XH

4 4 4

S 285 XH

Lt. 118 / 129Lt. 185 / 202Lt. 290 / 315

Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with anticorrosion treatment

Acciaio Inox AISI 304
AISI 304 Stainless Steel

Acciaio Inox AISI 304
AISI 304 Stainless Steel

Acciaio Inox AISI 304
AISI 304 Stainless Steel

Acciaio Inox AISI 304
AISI 304 Stainless Steel

Electronico / Electronic
Optional

mm 50mm 50mm 50

Automatico a fermo compressore Automatico a fermo compressore Automatico a fermo compressore

+ Manuale+ Manuale+ Manuale

Automatic compressor cycle + Automatic compressor cycle + Automatic compressor cycle +

Manual Manual Manual

1 Led Orizzontale / Horizontal1 Led Orizzontale / Horizontal1 Led Orizzontale / Horizontal

Si / YesSi / YesSi / Yes

Si / YesSi / YesSi / Yes

N° 2 - mm 600 x 352N° 4 - mm 355 x 400N° 4 - mm 355 x 400

N° 2 - mm 347 x 440

4 Piedini / 4 Feet4 Piedini / 4 Feet4 Piedini / 4 Feet

Kg 37 / 40Kg 58 / 62Kg 79 / 83

V 220-240V 220-240V 220-240

Hz 50 / Hz 60 (Optional)Hz 50 / Hz 60 (Optional)Hz 50 / Hz 60 (Optional)

R600A R600A R600A

W 160W 190W 220

kWh/24H 1,1kWh/24H 1,35kWh/24H 1,52



SMART LINK WIFI




S 98 XH

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler



S 198 XH

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler

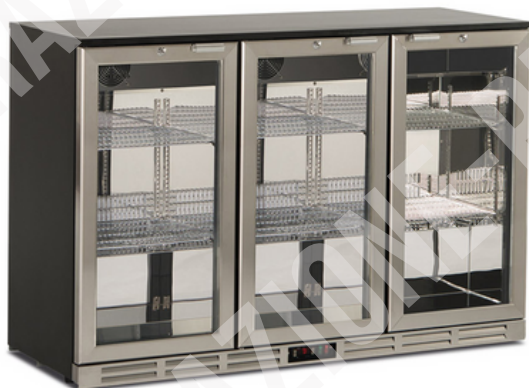

S 298 XH

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Porta / Door

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Chiave e serratura / Lock and key

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

S 98 XH

S 198 XH

S 298 XH

0 °C / +10 °C 0 °C / +10 °C 0 °C / +10 °C

4 4 4

Lt. 128 / 136Lt. 209 / 222Lt. 329 / 340

Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosioneLamiera preverniciata con trattamento anticorrosioneLamiera preverniciata con trattamento anticorrosione

Prepainted sheet with anticorrosion treatmentPrepainted sheet with anticorrosion treatmentPrepainted sheet with anticorrosion treatment

Acciaio Inox AISI 304Acciaio Inox AISI 304Acciaio Inox AISI 304

AISI 304 Stainless SteelAISI 304 Stainless SteelAISI 304 Stainless Steel

Acciaio Inox AISI 304Acciaio Inox AISI 304Acciaio Inox AISI 304

AISI 304 Stainless SteelAISI 304 Stainless SteelAISI 304 Stainless Steel

Elettronico / ElectronicElettronico / ElectronicElettronico / Electronic

OptionalOptionalOptional

mm 50mm 50mm 50

Automatico a fermo compressoreAutomatico a fermo compressoreAutomatico a fermo compressore

+ Manuale+ Manuale+ Manuale

Automatic compressor cycle + ManualAutomatic compressor cycle + ManualAutomatic compressor cycle + Manual

1 Led Orizzontale / Horizontal1 Led Orizzontale / Horizontal1 Led Orizzontale / Horizontal

Si / YesSi / YesSi / Yes

Si / YesSi / YesSi / Yes

N° 2 - mm 600 x 352N° 4 - mm 355 x 400N° 4 - mm 355 x 400

N° 2 - mm 347 x 440

4 Piedini / 4 Feet4 Piedini / 4 Feet4 Piedini / 4 Feet

Kg 37 / 40Kg 58 / 62Kg 79 / 83

V 220-240V 220-240V 220-240

Hz 50 / Hz 60 (Optional)Hz 50 / Hz 60 (Optional)Hz 50 / Hz 60 (Optional)

R600A R600A R600A

W 160W 190W 220

kWh/24H 1,1kWh/24H 1,35kWh/24H 1,52

**BB221SD**Frigo retro banco bar ventilato
Ventilated back bar cooler

C



SMART LINK WIFI

**BB322SD**Frigo retro banco bar ventilato
Ventilated back bar cooler

C

**BB423SD**Frigo retro banco bar ventilato
Ventilated back bar cooler

C

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Chiave e serratura / Lock and key

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

BB 221 SD

0 °C / +10 °C

4

Lt. 201 / 315

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatmentAcciaio Inox
Stainless Steel

Elettronico / Electronic

mm 40

A fermo compressore
Compressor cycle

2 Led Orizzontali / Horizontal

Sì / Yes

Sì / Yes

N° 4 - mm 430 x 395

6 Piedini / 6 Feet

Kg 89 / 110

V 220

Hz 50

R600A

W 320

KwH/24H 2,87

BB 322 SD

0 °C / +10 °C

4

Lt. 320 / 432

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatmentAcciaio Inox
Stainless Steel

Elettronico / Electronic

mm 40

A fermo compressore
Compressor cycle

2 Led Orizzontali / Horizontal

Sì / Yes

Sì / Yes

N° 6 - mm 430 x 395
N° 2 - mm 335 x 95

6 Piedini / 6 Feet

Kg 106 / 139

V 220

Hz 50

R600A

W 320

KwH/24H 3,42

BB 423 SD

0 °C / +10 °C

4

Lt. 449 / 586

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatmentAcciaio Inox
Stainless Steel

Elettronico / Electronic

mm 40

A fermo compressore
Compressor cycle

2 Led Orizzontali / Horizontal

Sì / Yes

Sì / Yes

N° 8 - mm 430 x 395
N° 4 - mm 335 x 95

6 Piedini / 6 Feet

Kg 123 / 144

V 220

Hz 50

R600A

W 320

KwH/24H 3,91

**BB 200 GD**

Frigo retro banco bar ventilato porte vetro
Ventilated glass doors back bar cooler

**BB 300 GD**

Frigo retro banco bar ventilato porte vetro
Ventilated glass doors back bar cooler

**BB 400 GD**

Frigo retro banco bar ventilato porte vetro
Ventilated glass doors back bar cooler

Caratteristiche / Features

	BB 200 GD	BB 300 GD	BB 400 GD
Modello / Model	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Temperatura / Temperature Range	4	4	4
Classe Climatica / Climate Class	Lt. 201 / 315	Lt. 320 / 432	Lt. 449 / 586
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Esterna / Body	Vetro / Glass	Vetro / Glass	Vetro / Glass
Porta / Door	Acciaio Inox Stainless Steel	Acciaio Inox Stainless Steel	Acciaio Inox Stainless Steel
Superficie Interna / Inner Liner	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Termostato / Thermostat	mm 40	mm 40	mm 40
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	A fermo compressore Compressor cycle	A fermo compressore Compressor cycle	A fermo compressore Compressor cycle
Spessore isolamento / Insulation thickness	2 Led Orizzontali / Horizontal	2 Led Orizzontali / Horizontal	2 Led Orizzontali / Horizontal
Sbrinatorio / Defrost	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Illuminazione / Lighting	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Chiusura automatica porta / Self closing door	N° 4 - mm 430 x 395	N° 6 - mm 430 x 395 N° 2 - mm 335 x 95	N° 8 - mm 430 x 395 N° 4 - mm 335 x 95
Chiave e serratura / Lock and key	6 Piedini / 6 Feet	6 Piedini / 6 Feet	6 Piedini / 6 Feet
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	Kg 100 / 121	Kg 125 / 154	Kg 150 / 171
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	V 220	V 220	V 220
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Voltaggio / Voltage	R600A	R600A	R600A
Frequenza / Frequency	W 320	W 320	W 320
Refrigerante / Refrigerant	KwH/24H 3,17	KwH/24H 3,8	KwH/24H 4,08
Assorbimento / Absorption			
Consumo Energia / Energy Consumption			

**CKC90**

Frigo sopra banco 3 lati vetro ventilato
Ventilated glass doors countertop display cooler

**CKC100**

Frigo sopra banco 3 lati vetro ventilato
Ventilated glass doors countertop display cooler

**CKC130**

Frigo sopra banco 3 lati vetro ventilato
Ventilated glass doors countertop display cooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Porta / Door

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller
Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

CKC 90

+3 °C / +8 °C

4

Lt. 110 / 120

Acciaio Inox
Stainless Steel

Vetro / Glass

Acciaio Inox
Stainless Steel

Elettronico / Electronic

mm 45

A fermo compressore
Compressor cycle

1 Led Orizzontale / Horizontal

Sì / Yes

N° 2 - mm 552 x 390

4 Piedini / 4 Feet

Kg 59 / 63

V 220

Hz 50

R600A

W 180

KwH/24H 3,46

CKC 100

+3 °C / +8 °C

4

Lt. 150 / 163

Acciaio Inox
Stainless Steel

Vetro / Glass

Acciaio Inox
Stainless Steel

Elettronico / Electronic

mm 45

A fermo compressore
Compressor cycle

1 Led Orizzontale / Horizontal

Sì / Yes

N° 2 - mm 752 x 390

4 Piedini / 4 Feet

Kg 70 / 74

V 220

Hz 50

R600A

W 180

KwH/24H 3,75

CKC 130

+3 °C / +8 °C

4

Lt. 190 / 212

Acciaio Inox
Stainless Steel

Vetro / Glass

Acciaio Inox
Stainless Steel

Elettronico / Electronic

mm 45

A fermo compressore
Compressor cycle

1 Led Orizzontale / Horizontal

Sì / Yes

N° 2 - mm 952 x 390

4 Piedini / 4 Feet

Kg 72 / 76

V 220

Hz 50

R600A

W 180

KwH/24H 4,08

A
↑
G B

CL 20 FL BLACK



CL 20 FL WHITE

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler



CL 50 FL WHITE

A
↑
G E

CL 50 FL BLACK

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler

A
↑
G E

CL 70 FL WHITE

CL 70 FL BLACK

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termometro / Thermometer

Regolatore temperatura / Controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

CL 20 FL WHT / CL 20 FL BLK

0 °C / +10 °C

4

Lt. 20 / 35

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

ABS

Digitale / Digital

Meccanico / Mechanical

mm 40

Automatico a fermo compressore

Automatic compressor cycle

Led su perimetro porta

Led on door frame

N° 1 - mm 266/274 x 246

4 Piedini / 4 Feet

Kg 15 / 16

V 220

Hz 50

R600A

W 76

KwH/24H 0,84

CL 50 FL WHT / CL 50 FL BLK

0 °C / +10 °C

4

Lt. 50 / 76

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

ABS

Digitale / Digital

Meccanico / Mechanical

mm 35

Automatico a fermo compressore

Automatic compressor cycle

Led su perimetro porta

Led on door frame

N° 1 - mm 366/379 x 260

4 Piedini / 4 Feet

Kg 19 / 21

V 220

Hz 50

R600A

W 80

KwH/24H 1,38

CL 70 FL WHT / CL 70 FL BLK

0 °C / +10 °C

4

Lt. 70 / 87

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

ABS

Digitale / Digital

Meccanico / Mechanical

mm 35

Automatico a fermo compressore

Automatic compressor cycle

Led su perimetro porta

Led on door frame

N° 2 - mm 363/379 x 343

4 Piedini / 4 Feet

Kg 24 / 26

V 220

Hz 50

R600A

W 80

KwH/24H 1,4

↑ A

**CL 40 FLC BLACK****CL 40 FLC WHITE**

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler

A ↑ B



↑ A

**CL 52 FLC BLACK****CL 52 FLC WHITE**

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler

**CL 80 FLC BLACK****CL 80 FLC WHITE**

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termometro / Thermometer

Regolatore temperatura / Controller

Rumorosità / Noise level

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

CL 40 FLC / CL 40 FLC BLK

0 °C / +10 °C

3

Lt. 38 / 40

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

ABS

Digitale / Digital

Meccanico / Mechanical

42 dB

mm 38

Manuale / Manual

Led su perimetro porta

Led on door frame

N° 2 - mm 322 x 248

4 Piedini / 4 Feet

Kg 20 / 22

V 220

Hz 50 / Hz 60 Optional

R600A

W 76

KwH/24H 0,93

CL 52 FLC / CL 52 FLC BLK

0 °C / +10 °C

3

Lt. 49 / 52

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

ABS

Digitale / Digital

Meccanico / Mechanical

42 dB

mm 40,5

Manuale / Manual

Led su perimetro porta

Led on door frame

N° 2 - mm 347 x 275

4 Piedini / 4 Feet

Kg 22 / 24

V 220

Hz 50 / Hz 60 Optional

R600A

W 76

KwH/24H 1,01

CL 80 FLC / CL 80 FLC BLK

0 °C / +10 °C

3

Lt. 76 / 80

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

ABS

Digitale / Digital

Meccanico / Mechanical

45 dB

mm 41

Manuale / Manual

Led su perimetro porta

Led on door frame

N° 3 - mm 367 x 288

4 Piedini / 4 Feet

Kg 29 / 32

V 220

Hz 50 / Hz 60 Optional

R600A

W 92

KwH/24H 1,63



MB 30 ECO WHITE

MB 30 ECO BLACK

Mini bar porta curva con sistema ad assorbimento
Curved door mini bar with absorption system

MB 40 ECO WHITE

MB 40 ECO BLACK

Mini bar porta curva con sistema ad assorbimento
Curved door mini bar with absorption system

Caratteristiche / Features

Modello / Model
Temperatura / Temperature Range
Classe Climatica / Climate Class
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume
Superficie Esterna / Body
Superficie Interna / Inner Liner
Regolatore temperatura / Controller
Illuminazione / Lighting
Chiave e serratura / Lock and key
Reversibilità porta / Reversible door
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight
Voltaggio / Voltage
Frequenza / Frequency
Refrigerante / Refrigerant
Assorbimento / Absorption
Consumo Energia / Energy Consumption

MB 30 ECO BLACK/WHITE	MB 40 ECO BLACK/WHITE
+4 °C / +8 °C	+4 °C / +8 °C
N	N
Lt. 26 / 30	Lt. 33 / 38
Lamiera plastificata galvanizzata PVC Covered Galvanized	Lamiera plastificata galvanizzata PVC Covered Galvanized
ABS	ABS
Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Si / Yes	Si / Yes
Si / Yes	Si / Yes
Si / Yes	Si / Yes
N° 2 - mm 341 x 140	N° 2 - mm 341 x 140
Kg 11,1 / 12,4	Kg 12,3 / 13,6
V 230	V 230
Hz 50	Hz 50
NH3	NH3
W 60	W 60
KwH/24H 0,75	KwH/24H 0,75


CL 300 PSK

Pozzetto statico con porta cieca battente
Static cooler with solid hinged lids


CL 400 PSK

Pozzetto statico con porta cieca battente
Static cooler with solid hinged lids


BL 65F

Frigo pozzetto bevande
Can cooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Cestelli / Baskets

Termometro / Thermometer

Regolatore temperatura / Controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

CL 300 PSK

0 °C / +10 °C

4

Lt. 275 / 288

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Alluminio martellato

Embossed Aluminium

Optional

Analogico / Analogue

Meccanico / Mechanical

mm 60

Automatico a fermo compressore

Automatic compressor cycle

-

Si / Yes

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 54 / 58

V 220-240

Hz 50

R600A

W 240

KwH/24H 2,58

CL 400 PSK

0 °C / +10 °C

4

Lt. 355 / 410

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Alluminio martellato

Embossed Aluminium

Optional

Analogico / Analogue

Meccanico / Mechanical

mm 60

Automatico a fermo compressore

Automatic compressor cycle

Si / Yes

Si / Yes

4 Piedini / 4 Feet

Kg 66 / 76

V 220-240

Hz 50

R600A

W 256

KwH/24H 2,58

BL 65 F

0 °C / +10 °C

x

Lt. 62 / 65

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

ABS

Si / Yes

Analogico / Analogue

Meccanico / Mechanical

mm 40

Automatico a fermo compressore

Automatic compressor cycle

-

-

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 23 / 28

V 220-240

Hz 50

R134A/R600A

W 100

KwH/24H 0,39

**BTG 90**

Pozzetto statico porta cieca scorrevole
Static cooler with sliding solid doors

**BTG 125****BTG 163**

Pozzetto statico doppia porta cieca scorrevole
Static cooler with double sliding solid doors

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Chiave e serratura / Lock and key

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

BTG 90

+2 °C / +8 °C

4

Lt. 188 / 279

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
+ Top in acciaio AISI 304

Prepainted sheet
with anticorrosion treatment
+ Top in stainless Steel AISI 304

Alluminio

Aluminium

Elettronico / Electronic

40 mm

A fermo compressore

Compressor cycle

Sì / Yes

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 53 / 70

V 220

Hz 50

R600A

W 160

KwH/24H 1,9

BTG 125

+2 °C / +8 °C

4

Lt. 260 / 417

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
+ Top in acciaio AISI 304

Prepainted sheet
with anticorrosion treatment
+ Top in stainless Steel AISI 304

Alluminio

Aluminium

Elettronico / Electronic

40 mm

Ad aria a fermo compressore

Air flow compressor cycle

Sì / Yes

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 67 / 87

V 220

Hz 50

R600A

W 250

KwH/24H 2,5

BTG 163

+2 °C / +8 °C

4

Lt. 346 / 577

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
+ Top in acciaio AISI 304

Prepainted sheet
with anticorrosion treatment
+ Top in stainless Steel AISI 304

Alluminio

Aluminium

Elettronico / Electronic

40 mm

Ad aria a fermo compressore

Air flow compressor cycle

Sì / Yes

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 78 / 115

V 220

Hz 50

R134A/R600A

W 250

KwH/24H 2,7



SMART LINK WIFI

CLW 420 L NATURAL

Frigo vini statico con ventola on/off rivestito in frassino naturale
Static wine cooler with on/off fan coated with natural ash



CLW 420 L BLACK

Frigo vini statico con ventola on/off rivestito in frassino nero
Static wine cooler with on/off fan coated with black ash

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Rivestimento / Coating

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Chiave e serratura / Lock and key

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Mensole in Legno / Wooden Shelves

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

CLW 420 L

+16 °C / +10 °C / +5 °C ventola off / fan off
+4 °C / +18 °C ventola on / fan on

4

Lt. 342 / 382

Legno massello di Frassino / Solid ash wood

ABS

Elettronico / Electronic

Optional

mm 40

Automatico a fermo compressore + Manuale

Automatic compressor cycle + Manual

2 Led verticali / Vertical

Si / Yes

Si / Yes

N° 5 - mm 513 x 410

Optional

2 Piedini - 2 Ruote

2 Feet - 2 Rollers

Kg 80 / 87

V 220

Hz 50

R600A

W 230

KwH/24H 2,84



CLW 820 L BLACK

Frigo vini statico con ventola on/off rivestito in frassino nero
Static wine cooler with on/off fan coated with black ash



CLW 820 L WHITE

Frigo vini statico con ventola on/off rivestito in frassino sbiancato
Static wine cooler with on/off fan coated with bleached ash wood

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Rivestimento / Coating

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Chiave e serratura / Lock and key

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Mensole in Legno / Wooden Shelves

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

CLW 820 L

+16 °C / +10 °C / +5 °C ventola off / fan off
+4 °C / +18 °C ventola on / fan on

4

Lt. 684 / 764

Legno massello di Frassino / Solid ash wood

ABS

Elettronico / Electronic

Optional

mm 40

Automatico a fermo compressore + Manuale

Automatic compressor cycle + Manual

4 Led verticali / Vertical

Si / Yes

Si / Yes

N° 10 - mm 513 x 410

Optional

4 Piedini - 4 Ruote

4 Feet - 4 Rollers

Kg 160 / 174

V 220

Hz 50

R600A

W 244

KwH/24H 5,68



CLW 372 VG

Frigo vini statico con ventola on/off
Static wine cooler with on/off fan



SMART LINK WIFI



ICOOL 40 W

Frigo vini statico con ventola on/off
Static wine cooler with on/off fan

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Chiave e serratura / Lock and key

Reversibilità porta / Reversible door

Sub Zero (Temp. -2°C/+2°C) / Sub Zero (Temp. -2°C/+2°C)

Termometro Digitale - Regolatore Elettronico
Digital Thermometer - Electronic Controller

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Mensole in Legno / Wooden Shelves

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

CLW 372 VG

+16 °C / +10 °C / +5 °C ventola off / fan off
+4 °C / +18 °C ventola on / fan on

4

Lt. 342 / 382

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

ABS

Elettronico / Electronic

Optional

mm 40

Automatico a fermo compressore + ManualeAutomatico a fermo compressore + Manuale

Automatic compressor cycle + Manual

2 Led verticali / Vertical

Si / Yes

Si / Yes

Si / Yes

-

N° 5 - mm 513 x 410

Optional

2 Piedi / 2 Ruote

2 Feet / 2 Rollers

Kg 67 / 79

V 220

Hz 50

R600A

W 230

KwH/24H 2,84

ICOOL 40 W

+16 °C / +10 °C / +5 °C ventola off / fan off
+4 °C / +18 °C ventola on / fan on

4

Lt. 342 / 382

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

ABS

Elettronico / Electronic

Optional

mm 40

Automatico a fermo compressore + ManualeAutomatico a fermo compressore + Manuale

Automatic compressor cycle + Manual

2 Led verticali / Vertical

Si / Yes

Si / Yes

Si / Yes

Optional

N° 5 - mm 513 x 410

Optional

2 Piedi / 2 Ruote

2 Feet / 2 Rollers

Kg 67 / 79

V 220

Hz 50

R600A

W 230

KwH/24H 2,84



CW 37 G1TB

Frigo vini ventilato
Ventilated wine cooler



CW 20 G1TB

Frigo vini ventilato
Ventilated wine cooler



CW 37 G2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di
temperatura Ventilated dual zone
temperature wine cooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Porta / Door

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Rumorosità / Noise level

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiave e serratura / Lock and key

Reversibilità porta / Reversible door

Mensole in legno ad estrazione a cassetto (LxP)

Removable wooden shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Absorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

CW 20 G1TB

+2 °C / +20 °C

4

Lt. 58 / 60

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Vetro nero senza cornice

Black full glass

ABS

Elettronico / Electronic
Touch screen

dB 40

mm 45

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

Led: 1 orizzontale

Led: 1 horizontal

Si / Yes

Si / Yes

N° 5 - mm 447 x 199

N° 1 - mm 296 x 203

4 Piedini / 4 Feet

Kg 30 / 32

V 220

Hz 50

R600A

W 65

KwH/24H 0,35

CW 37 G1TB

+2 °C / +20 °C

4

Lt. 85 / 88

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Vetro nero senza cornice

Black full glass

ABS

Elettronico / Electronic
Touch screen

dB 42

mm 45

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

Led: 1 orizzontale

Led: 1 horizontal

Si / Yes

Si / Yes

N° 5 - mm 447 x 297

N° 1 - mm 308 x 288

4 Piedini / 4 Feet

Kg 36 / 39

V 220

Hz 50

R600A

W 80

KwH/24H 0,39

CW 37 G2TB

+2 °C / +12 °C
+12 °C / +20 °C

4

Lt. 83 / 86

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Vetro nero senza cornice

Black full glass

ABS

Elettronico / Electronic
Touch screen

dB 40

mm 45

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

Led: 2 orizzontali

Led: 2 horizontal

Si / Yes

Si / Yes

N° 5 - mm 447 x 297

N° 1 - mm 308 x 288

4 Piedini / 4 Feet

Kg 38 / 41

V 220

Hz 50

R600A

W 80

KwH/24H 0,39



CW 46 G2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura
Ventilated dual zone temperature wine cooler



CW 51 G1TB

Frigo vini ventilato
Ventilated wine cooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Porta / Door

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Rumorosità / Noise level

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiave e serratura / Lock and key

Reversibilità porta / Reversible door

Mensole in legno ad estrazione a cassetto (LxP)

Removable wooden shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

CW 46 G2TB

+2 °C / +12 °C
+12 °C / +20 °C

4

Lt. 143 / 148

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Vetro nero senza cornice

Black full glass

ABS

Elettronico / Electronic
Touch screen

dB 40

mm 45

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

2 Led orizzontali / Horizontal

Si / Yes

Si / Yes

N° 5 - mm 447 x 492

N° 1 - mm 292 x 492

4 Piedini / 4 Feet

Kg 45 / 49

V 220

Hz 50

R600A

W 95

KwH/24H 0,42

CW 51 G1TB

+2 °C / +20 °C

4

Lt. 145 / 150

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Vetro nero senza cornice

Black full glass

ABS

Elettronico / Electronic
Touch screen

dB 41

mm 45

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

1 Led orizzontale / Horizontal

Si / Yes

Si / Yes

N° 5 - mm 447 x 492

N° 1 - mm 292 x 492

4 Piedini / 4 Feet

Kg 43 / 47

V 220

Hz 50

R600A

W 95

KwH/24H 0,4



CW 120 G1TB

Frigo vini ventilato
Ventilated wine cooler



CW 120 G2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura
Ventilated dual zone temperature wine cooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Porta / Door

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Rumorosità / Noise level

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiave e serratura / Lock and key

Reversibilità porta / Reversible door

Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto (LxP)

Z-shape sliding shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

CW 120 G1TB

+2 °C / +20 °C

4

Lt. 265 / 273

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Vetro nero senza cornice

Black full glass

ABS

Elettronico / Electronic
Touch screen

dB 42

mm 55

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

Led: 1 orizzontali

Led: 1 horizontal

Si / Yes

Si / Yes

N° 5 - mm 452 x 535

N° 1 - mm 452 x 380

4 Piedi / 4 Feet

Kg 80 / 85

V 220

Hz 50

R600A

W 115

KwH/24H 0,43

CW 120 G2TB

+2 °C / +12 °C

+12 °C / +20 °C

4

Lt. 262 / 270

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Vetro nero senza cornice

Black full glass

ABS

Elettronico / Electronic
Touch screen

dB 43

mm 55

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

Led: 2 orizzontali

Led: 2 horizontal

Si / Yes

Si / Yes

N° 4 - mm 452 x 535

N° 1 - mm 452 x 380

4 Piedi / 4 Feet

Kg 82 / 87

V 220

Hz 50

R600A

W 115

KwH/24H 0,46



CW 160 G1TB

Frigo vini ventilato
Ventilated wine cooler



CW 160 G2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura
Ventilated dual zone temperature wine cooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Porta / Door

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Rumorosità / Noise level

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiave e serratura / Lock and key

Reversibilità porta / Reversible door

Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto (LxP)
Z-shape sliding shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

CW 160 G1TB

+2 °C / +20 °C

4

Lt. 375 / 386

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Vetro nero senza cornice

Black full glass

ABS

Elettronico / Electronic
Touch screen

dB 46

mm 55

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

Led: 2 verticali + 1 orizzontale

Led: 2 vertical + 1 horizontal

Si / Yes

Si / Yes

N° 9 - mm 452 x 535

N° 1 - mm 452 x 380

4 Piedi / 4 Feet

Kg 87 / 93

V 220

Hz 50

R600A

W 130

KwH/24H 0,49

CW 160 G2TB

+2 °C / +12 °C
+12 °C / +20 °C

4

Lt. 371 / 382

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

AVetro nero senza cornice

Black full glass

ABS

Elettronico / Electronic
Touch screen

dB 46

mm 55

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

Led: 2 verticali + 2 orizzontali

Led: 2 vertical + 2 horizontal

Si / Yes

Si / Yes

N° 8 - mm 452 x 535

N° 1 - mm 452 x 380

4 Piedi / 4 Feet

Kg 89 / 95

V 220

Hz 50

R600A

W 130

KwH/24H 0,49



CW 180 G1TB

Frigo vini ventilato
Ventilated wine cooler



CW 180 G2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura
Ventilated dual zone temperature wine cooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Porta / Door

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Rumorosità / Noise level

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiave e serratura / Lock and key

Reversibilità porta / Reversible door

Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto (LxP)

Z-shape sliding shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

CW 180 G1TB

+2 °C / +20 °C

4

Lt. 425 / 438

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Vetro nero senza cornice

Black full glass

ABS

Elettronico / Electronic
Touch screen

dB 44

mm 55

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

Led: 2 verticali + 1 orizzontale

Led: 2 vertical + 1 horizontal

Si / Yes

Si / Yes

N° 10 - mm 452 x 535

N° 1 - mm 452 x 380

4 Piedini / 4 Feet

Kg 109 / 117

V 220

Hz 50

R600A

W 130

KwH/24H 0,5

CW 180 G2TB

+2 °C / +12 °C | +12 °C / +20 °C

4

Lt. 421 / 434

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Vetro nero senza cornice

Black full glass

ABS

Elettronico / Electronic
Touch screen

dB 44

mm 55

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

Led: 2 verticali + 2 orizzontali

Led: 2 vertical + 2 horizontal

Si / Yes

Si / Yes

N° 9 - mm 452 x 535

N° 1 - mm 452 x 380

4 Piedini / 4 Feet

Kg 111 / 119

V 220

Hz 50

R600A

W 130

KwH/24H 0,5



DW 170 1T

Frigo vini ventilato
Ventilated wine cooler



DW 170 2T

Frigo vini ventilato
Ventilated wine cooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Porta / Door

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Rumorosità / Noise level

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Reversibilità porta / Reversible door

Mensole in legno ad estrazione a cassetto (LxP)

Removable wooden shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

DW 170 1T

+2 °C / +20 °C

4

Lt. 315 / 318

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Vetro nero senza cornice

Black full glass

ABS

Elettronico / Electronic
Touch screen

dB 38

mm 50

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

2 Led Verticali / Vertical

Si / Yes

N° 15 - mm 491 x 410

N° 1 - mm 493 x 240

4 Piedini / 4 Feet

Kg 88 / 98

V 220

Hz 50

R600A

W 115

kWh/24H 0,490

DW 170 2T

+2 °C / +12 °C

+12 °C / +20 °C

4

Lt. 308 / 318

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Vetro nero senza cornice

Black full glass

ABS

Elettronico / Electronic
Touch screen

dB 38

mm 50

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

2 Led Verticali / Vertical

Si / Yes

N°14 - mm 491 x 410

N° 1 - mm 493 x 240

4 Piedini / 4 Feet

Kg 90 / 100

V 220

Hz 50

R600A

W 135

kWh/24H 0,512



SLIM WINE SW 112 1TB

Frigo vini ventilato
Ventilated wine cooler



SLIM WINE SW 112 2TB

Frigo vini ventilato
Ventilated wine cooler

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Porta / Door

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Rumorosità / Noise level

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Reversibilità porta / Reversible door

Mensole in legno ad estrazione a cassetto (LxP)

Removable wooden shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

SLIM WINE SW 112 1TB

+2 °C / +20 °C

4

Lt. 305 / 385

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Vetro nero senza cornice

Black full glass

ABS

Elettronico / Electronic
Touch screen

dB 46

mm 50

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

2 Led Verticali / Vertical

Si / Yes

N° 15 - mm 324 x 555

N° 1 - mm 345 x 380

4 Piedini / 4 Feet

Kg 87 / 97

V 220

Hz 50

R600A

W 130

KwH/24H 0,75

SLIM WINE SW 112 2TB

+2 °C / +12 °C
+12 °C / +20 °C

4

Lt. 311 / 385

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Vetro nero senza cornice

Black full glass

ABS

Elettronico / Electronic
Touch screen

dB 46

mm 50

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

2 Led Verticali / Vertical

Si / Yes

N° 14 - mm 324 x 555

N° 1 - mm 345 x 380

4 Piedini / 4 Feet

Kg 89 / 99

V 220

Hz 50

R600A

W 130

KwH/24H 0,78



CW 355 G2TB

Frigo vini doppia porta
2 zone di temperatura, ventilato
Two zone temperature double door
wine cooler, ventilated

CW 355 G3TB

Frigo vini doppia porta
3 zone di temperatura, ventilato
Triple zone temperature double door
wine cooler, ventilated

CW 355 G4TB

Frigo vini doppia porta
4 zone di temperatura, ventilato
Four zone temperature double door
wine cooler, ventilated

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Porta / Door

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiave e serratura / Lock and key

Mensole in metallo a "Z" estrazione a cassetto (LxP)

Z-shape sliding shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

CW 355 G2TB

CW 355 G3TB

CW 355 G4TB

+2 °C / +20 °C +2 °C / +20 °C +2 °C / +20 °C +2 °C / +20 °C
+2 °C / +20 °C +2 °C / +20 °C +2 °C / +20 °C +2 °C / +20 °C

4 4 4

Lt. 850 / 876Lt. 846 / 872Lt. 842 / 868

Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione

Prepainted sheet with anticorrosion treatment

Vetro nero senza cornice / Black full glass

ABS ABS ABS

Elettronico / ElectronicElettronico / ElectronicElettronico / Electronic

Touch screenTouch screenTouch screen

mm 55mm 55mm 55

Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle

Led: 4 verticali + 2 orizzontali Led: 4 verticali + 3 orizzontali Led: 4 verticali + 4 orizzontali

Led: 4 vertical + 2 horizontalLed: 4 vertical + 3 horizontalLed: 4 vertical + 4 horizontal

Si / YesSi / YesSi / Yes

N° 20 - mm 452 x 535N° 19 - mm 452 x 535N° 18 - mm 452 x 535

N° 2 - mm 452 x 380N° 2 - mm 452 x 380N° 2 - mm 452 x 380

8 Piedini / 8 Feet8 Piedini / 8 Feet8 Piedini / 8 Feet

Kg 218 / 234Kg 220 / 236Kg 222 / 238

V 220V 220V 220

Hz 50Hz 50Hz 50

R600A R600A R600A

W 260W 260W 260

KwH/24H 1,00KwH/24H 1,00KwH/24H 1,00



SW 224 2TB

Frigo vini doppia porta
2 zone di temperatura, ventilato
double door wine cooler, ventilated



SW 224 3TB

Frigo vini doppia porta
3 zone di temperatura, ventilato
Three zone temperature double door
wine cooler, ventilated



SW 224 4TB

Frigo vini doppia porta
4 zone di temperatura, ventilato
Four zone temperature double door
wine cooler, ventilated

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Porta / Door

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiave e serratura / Lock and key

Mensole in legno ad estrazione a cassetto (LxP)

Removable wooden shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

SW 224 2TB

SW 224 3TB

SW 224 4TB

+2 °C / +20 °C +2 °C / +12 °C • +12 °C / +20 °C +2 °C / +12 °C • +12 °C / +20 °C

4 4 4

Lt. 610 / 770 Lt. 616 / 770 Lt. 622 / 770

Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione

Prepainted sheet with anticorrosion treatment

Vetro nero senza cornice / Black full glass

ABS ABS ABS

Elettronico / Electronic - Touch screen

mm 50mm 50mm 50

Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle

Led: 4 verticali / 4 vertical Led: 4 verticali / 4 vertical Led: 4 verticali / 4 vertical

Si / Yes Si / Yes Si / Yes

N° 30 - mm 324 x 555 N° 29 - mm 324 x 555 N° 28 - mm 324 x 555

N° 2 - mm 345 x 380 N° 2 - mm 345 x 380 N° 2 - mm 345 x 380

8 Piedini / 8 Feet 8 Piedini / 8 Feet 8 Piedini / 8 Feet

Kg 174 / 194 Kg 176 / 196 Kg 178 / 198

V 220V 220V 220

Hz 50Hz 50Hz 50

R600A R600A R600A

W 260W 260W 260

KwH/24H 1,50KwH/24H 1,53KwH/24H 1,56



SOMMELIER 4

Azotatrice 4 bottiglie 4-
bottle wine dispenser



SOMMELIER 6

Azotatrice 6 bottiglie 6-
bottle wine dispenser



SOMMELIER 8

Azotatrice 8 bottiglie 8-
bottle wine dispenser

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Capienza Bottiglie / Bottle Capacity

Superficie esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Sbrinamento / Defrost

Sistema di refrigerazione / Refrigeration system

Illuminazione / Lighting

Chiave e serratura / Lock and key

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Installazione / Installation

Erogatore per bottiglia / Dispenser for each bottle

Sistema di conservazione / Storage system

Periodo di conservazione del vino

Wine storage period

Dose per erogatore regolabile

Adjustable dose for dispenser

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

SOMMELIER 4

+4 °C / +18 °C

3

4

Acciaio / Stainless Steel

Acciaio / Stainless Steel

Elettronico / Electronic

Automatico a fermo compressore

Automatic compressor cycle

A compressore silenzioso

con sbrinamento automatico

Silent compressor

with automatic defrost

4 Led

Si / Yes

6 Piedini / 6 Feet

Plug & Play

Digitale / Digital

Azoto E941

Bombola non inclusa (950ml)

Nitrogen E941

Cylinder excluded (950ml)

3/4 settimane | 3/4 weeks

Impostazione predefinita 75 ml

Default setting 75 ml

Kg 40 / 43

V 220-240

Hz 50

R600A

W 95

KwH/24H 0,36

SOMMELIER 6

+4 °C / +18 °C

3

6

Acciaio / Stainless Steel

Acciaio / Stainless Steel

Elettronico / Electronic

Automatico a fermo compressore

Automatic compressor cycle

A compressore silenzioso

con sbrinamento automatico

Silent compressor

with automatic defrost

4 Led

Si / Yes

6 Piedini / 6 Feet

Plug & Play

Digitale / Digital

Azoto E941

Bombola non inclusa (950ml)

Nitrogen E941

Cylinder excluded (950ml)

3/4 settimane | 3/4 weeks

Impostazione predefinita 75 ml

Default setting 75 ml

Kg 51 / 55

V 220-240

Hz 50

R600A

W 100

KwH/24H 0,36

SOMMELIER 8

+4 °C / +18 °C

3

8

Acciaio / Stainless Steel

Acciaio / Stainless Steel

Elettronico / Electronic

Automatico a fermo compressore

Automatic compressor cycle

A compressore silenzioso

con sbrinamento automatico

Silent compressor

with automatic defrost

4 Led

Si / Yes

6 Piedini / 6 Feet

Plug & Play

Digitale / Digital

Azoto E941

Bombola non inclusa (950ml)

Nitrogen E941

Cylinder excluded (950ml)

3/4 settimane | 3/4 weeks

Impostazione predefinita 75 ml

Default setting 75 ml

Kg 54 / 58,5

V 220-240

Hz 50

R600A

W 105

KwH/24H 0,35



PSG 67 ST

Frigo pasticceria quattro lati vetro statico
Static four-sided glass pastry cabinet



PSG 90 ST

Frigo pasticceria quattro lati vetro statico
Static four-sided glass pastry cabinet

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto / Net Volume

Superficie Esterna / Body

Termostato / Thermostat

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

PSG 67 ST

-25 °C / -15 °C

4

Lt. 430

Alluminio anodizzato e vetro
Anodised aluminium and glass

Elettronico / Electronic

mm 65

Manuale / Manual

2 Led verticali / Vertical

Si / Yes

N° 6 - mm 510 x 440

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 155 / 180

V 230

Hz 50

R290/R452A

W 750

KwH/24H 9,00

PSG 90 ST

-25 °C / -15 °C

4

Lt. 630

Alluminio anodizzato e vetro
Anodised aluminium and glass

Elettronico / Electronic

mm 65

Manuale / Manual

2 Led verticali / Vertical

Si / Yes

N° 6 - mm 740 x 440

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 168 / 186

V 230

Hz 50

R290/R452A

W 750

KwH/24H 9,00



PSG 67 NFN

Frigo pasticceria quattro lati vetro
no frost negativo
No frost negative four-sided glass
pastry cabinet



PSG 76 NFN

Frigo pasticceria quattro lati vetro
no frost negativo
No frost negative four-sided glass
pastry cabinet



PSG 90 NFN

Frigo pasticceria quattro lati vetro
no frost negativo
No frost negative four-sided glass
pastry cabinet

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto / Net Volume

Superficie Esterna / Body

Termostato / Thermostat

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

PSG 67 NFN

-25 °C / +5 °C -25 °C / +5 °C

4 4

Lt. 430Lt. 540

Alluminio anodizzato e vetro
Anodised aluminium and glass

Elettronico / Electronic

mm 65mm 65

Automatico a gas caldo + Manuale

Automatic with hot gas system + Manuale
ManualAutomatic with hot gas system
+ Manual

2 Led verticali / Vertical

Si / Yes

N° 5 - mm 510 x 440N° 5 - mm 600 x 550

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 161 / 186Kg 185 / 203

V 230V 230

Hz 50Hz 50

R290/R452A R290/R452A

W 800W 800

KwH/24H 9,60KwH/24H 8,40

PSG 76 NFN

PSG 90 NFN

-25 °C / +5 °C

4

Lt. 595

Alluminio anodizzato e vetro
Anodised aluminium and glass

Elettronico / Electronic

mm 65

Automatico a gas caldo +

Manuale
Automatic with hot gas system
+ Manual

2 Led verticali / Vertical

Si / Yes

N° 5 - mm 740 x 440

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 170 / 188

V 230

Hz 50

R290/R452A

W 800

KwH/24H 8,40



PSG 67 NFP

Frigo pasticceria quattro lati vetro
no frost positivo
No frost positive four-sided glass
pastry cabinet



PSG 76 NFP

Frigo pasticceria quattro lati vetro
no frost positivo
No frost positive four-sided glass
pastry cabinet



PSG 90 NFP

Frigo pasticceria quattro lati vetro
no frost positivo
No frost positive four-sided glass
pastry cabinet

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto / Net Volume

Superficie Esterna / Body

Termostato / Thermostat

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

PSG 67 NFP

-5 °C / +10 °C -5 °C / +10 °C

4 4 4

Lt. 430Lt. 540Lt. 595

Alluminio anodizzato e vetroAlluminio anodizzato e vetroAlluminio anodizzato e vetro
Anodised aluminium and glassAnodised aluminium and glassAnodised aluminium and glass

Electronico / ElectronicElectronico / ElectronicElectronico / Electronic

mm 65mm 65mm 65

Automatico con resistenza elettricaAutomatico con resistenza elettricaAutomatico con resistenza elettrica

+ Manuale+ Manuale+ Manuale

Automatic with electric heater + Automatic with electric heater + Automatic with electric heater +
Manual Manual Manual

2 Led verticali / Vertical2 Led verticali / Vertical2 Led verticali / Vertical

Si / YesSi / YesSi / Yes

N° 5 - mm 510 x 440N° 5 - mm 600 x 550N° 5 - mm 740 x 440

4 Ruote / 4 Rollers4 Ruote / 4 Rollers4 Ruote / 4 Rollers

Kg 159 / 184Kg 180 / 198Kg 166 / 184

V 230V 230V 230

Hz 50Hz 50Hz 50

R290/R452A R290/R452A R290/R452A

W 500W 500W 500

KwH/24H 6,00KwH/24H 6,00KwH/24H 6,00



PSG 132 ST

Frigo pasticceria quattro lati vetro statico
Static four-sided glass pastry cabinet



PSG 132 NFN/ST

Frigo pasticceria quattro lati vetro no frost negativa
e statica con due termostati
No frost negative and static with two thermostats
four-sided glass pastry cabinet

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto / Net Volume

Superficie Esterna / Body

Termostato / Thermostat

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

PSG 132 ST

-25 °C / -15 °C

4

Lt. 935

Alluminio anodizzato e vetro

Anodised aluminium and glass

Elettronico / Electronic

mm 65

Manuale / Manual

3 Led verticali / Vertical

Si / Yes

N° 6 - mm 1150 x 440

6 Ruote / 6 Rollers

Kg 245 / 282

V 230

Hz 50

R290/R452A

W 1200

KwH/24H 14,40

PSG 132 NFN/ST

-25 °C / -15 °C
-25 °C / +5 °C

4

Lt. 880

Alluminio anodizzato e vetro

Anodised aluminium and glass

Elettronico / Electronic

mm 65

Automatico a gas caldo + Manuale

Automatic with hot gas system + Manual

3 Led verticali / Vertical

Si / Yes

N° 11 - mm 510 x 440

6 Ruote / 6 Rollers

Kg 288 / 325

V 230

Hz 50

R290/R452A

W 1180

KwH/24H 18,60



PSG 132 NFN

Frigo pasticceria quattro lati vetro no frost negativa
No frost negative four-sided glass pastry cabinet



PSG 132 NFN/NFN

Frigo pasticceria quattro lati vetro
no frost negativa con due termostati
No frost negative with two thermostats
four-sided glass pastry cabinet

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto / Net Volume

Superficie Esterna / Body

Termostato / Thermostat

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

PSG 132 NFN

-25 °C / +5 °C

4

Lt. 880

Alluminio anodizzato e vetro
Anodised aluminium and glass

Elettronico / Electronic
mm 65

Automatico a gas caldo + Manuale
Automatic with hot gas system + Manual

3 Led verticali / Vertical
Si / Yes

N° 5 - mm 1150 x 440

6 Ruote / 6 Rollers

Kg 258 / 297

V 230

Hz 50

R290/R452A

W 1200

KwH/24H 14,40

PSG 132 NFN/NFN

-25 °C / +5 °C
-25 °C / +5 °C

4

Lt. 880

Alluminio anodizzato e vetro
Anodised aluminium and glass

Elettronico / Electronic
mm 65

Automatico a gas caldo + Manuale

Automatic with hot gas system + Manual

3 Led verticali / Vertical
Si / Yes

N° 10 - mm 510 x 440

6 Ruote / 6 Rollers

Kg 272 / 309

V 230

Hz 50

R290/R452A

W 1360

KwH/24H 16,32



SMART LINK WIFI



DELUXE 4V

Frigo pasticceria quattro lati vetro no frost positivo
No frost positive four-sided glass pastry cabinet



DELUXE 4V black

Frigo pasticceria quattro lati vetro no frost positivo
No frost positive four-sided glass pastry cabinet

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote

controller Rumorosità / Noise level

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

DELUXE 4V SILVER/BLACK

+2 °C / +10 °C

4

Lt. 440 / 480

Acciaio AISI 304 specchiato nero
Black mirror glass AISI 304 stainless steel

Acciaio AISI 304

AISI 304 stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

55 dB

mm 45

Automatico a fermo compressore + Manuale

Automatic compressor cycle + Manual

2 Led verticali / Vertical

N° 5 - mm 580 x 454

Mensole in vetro temperato
Tempered glass shelves

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 170 / 200

V 220-240

Hz 50

R290

W 370

kWh/24H 7,43



SMART LINK WIFI



DELUXE 122 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors



DELUXE 92 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors



DELUXE 152 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller
Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

DELUXE 92 PSV

+2 °C / +10 °C+2 °C / +10 °C+2 °C / +10 °C

4 4 4

Lt. 370 / 415Lt. 495 / 555Lt.620 / 700

Acciaio AISI 304 Acciaio AISI 304 Acciaio AISI 304

Stainless steel AISI 304Stainless steel AISI 304Stainless steel AISI 304

Acciaio AISI 304Acciaio AISI 304Acciaio AISI 304

Stainless steel AISI 304Stainless steel AISI 304Stainless steel AISI 304

Elettronico / ElectronicElettronico / ElectronicElettronico / Electronic

Optional Optional Optional

mm 45mm 45mm 45

Automatico a fermo compressoreAutomatico a fermo compressoreAutomatico a fermo compressore
Automatic compressor cycleAutomatic compressor cycleAutomatic compressor cycle

3 Led orizzontali / Horizontal3 Led orizzontali / Horizontal3 Led orizzontali / Horizontal

N°1 mm 738 x 278N°1 mm 1038x278N°1 mm 1338x278

N°1 mm 738 x 318N°1 mm 1038x318N°1 mm 1338x318

4 Ruote / 4 Rollers4 Ruote / 4 Rollers4 Ruote / 4 Rollers

Kg 155 / 195Kg 185 / 230Kg 220 / 270

V 220-240V 220-240V 220-240

Hz 50Hz 50Hz 50

R290 R290 R290

W 400W 445W 515

KwH/24H 6,13KwH/24H 7,56KwH/24H 8,92



A
↑
G B



DELUXE 93 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors

A
↑
G C



DELUXE 123 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors

DELUXE 153 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors



Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller
Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

DELUXE 93 PSV

+2 °C / +10 °C +2 °C / +10 °C +2 °C / +10 °C
4 4 4

Lt. 415 / 460 Lt. 550 / 610 Lt. 690 / 770

Acciaio AISI 304 Acciaio AISI 304 Acciaio AISI 304
Stainless steel AISI 304 Stainless steel AISI 304 Stainless steel AISI 304

Acciaio AISI 304 Acciaio AISI 304 Acciaio AISI 304
Stainless steel AISI 304 Stainless steel AISI 304 Stainless steel AISI 304
Elettronico / Electronic Elettronico / Electronic Elettronico / Electronic

Optional Optional Optional
mm 45mm 45mm 45

Automatico a fermo compressore Automatico a fermo compressore Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle Automatic compressor cycle Automatic compressor cycle

4 Led orizzontali Horizontal 4 Led orizzontali Horizontal 4 Led orizzontali Horizontal

N°1 mm 738x278 N°1 mm 1038x278 N°1 mm 1338x278
N°2 mm 738 x 318 N°2 mm 1038x318 N°2 mm 1338x318

4 Ruote / 4 Rollers 4 Ruote / 4 Rollers 4 Ruote / 4 Rollers

Kg 170 / 215 Kg 205 / 255 Kg 245 / 300

V 220-240V 220-240V 220-240

Hz 50Hz 50Hz 50

R290 R290 R290

W 410W 500W 570

kWh/24H 7,02 kWh/24H 8,55 kWh/24H 11,01



DLX 70

Vetrina sopra banco snack/pasticceria, porte scorrevoli
Snack/pastry countertop display cooler with sliding doors



SMART LINK WIFI



DLX 90

Vetrina sopra banco snack/pasticceria, porte scorrevoli
Snack/pastry countertop display cooler with sliding doors



SMART LINK WIFI

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura
temperature Range

Classe Climatica
Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento
Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo
Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

DLX 70

0 °C / +18 °C

4

Lt. 120 / 130

Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304

Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304

Elettronico / Electronic

Optional

mm 45

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

3 Led orizzontali / Horizontal

N°1 mm 580 x 228

N°1 mm 580 x 278

4 Piedini / 4 Feet

Kg 70 / 93

V 220-240

Hz 50

R600A

W 185

KwH/24H 3,05

DLX 90

0 °C / +18 °C

4

Lt.160 / 175

Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304

Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304

Elettronico / Electronic

Optional

mm 45

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

3 Led orizzontali / Horizontal

N°1 mm 780 x 228

N°1 mm 780 x 278

4 Piedini / 4 Feet

Kg 80 / 103

V 220-240

Hz 50

R600A

W 200

KwH/24H 3,72



SMART LINK WIFI



A+ D



A+ D



VICTORIA 65 NFN silver

Frigo pasticceria quattro lati vetro no frost negativo
No frost negative four-sided glass pastry cabinet

VICTORIA 65 NFN black

Frigo pasticceria quattro lati vetro no frost negativo
No frost negative four-sided glass pastry cabinet

VICTORIA 85 NFN silver

Frigo pasticceria quattro lati vetro no frost negativo
No frost negative four-sided glass pastry cabinet

VICTORIA 85 NFN black

Frigo pasticceria quattro lati vetro no frost negativo
No frost negative four-sided glass pastry cabinet

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto / Net Volume

Superficie esterna / Body

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiave e serratura / Lock and key

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

VICTORIA 65 NFN

-21 °C / -18 °C

4

Lt. 248

Acciaio - Vetro
Stainless steel - Glass

Elettronico / Electronic

Optional

Automatico a gas caldo

Automatic with hot gas system

4 Led verticali / Vertical

Si / Yes

N° 5 - mm 530 x 417

Mensole in vetro temperato
Tempered glass shelves

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 203 / 225

V 220

Hz 50

R290

W 1000

kWh/24H 23,51

VICTORIA 85 NFN

-21 °C / -18 °C

4

Lt. 340

Acciaio - Vetro
Stainless steel - Glass

Elettronico / Electronic

Optional

Automatico a gas caldo

Automatic with hot gas system

4 Led verticali / Vertical

Si / Yes

N° 5 - mm 730 x 417

Mensole in vetro temperato
Tempered glass shelves

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 211 / 233

V 220

Hz 50

R290

W 1000

kWh/24H 26,52



VICTORIA 132 NFN black

Frigo pasticceria quattro lati vetro no frost negativo
No frost negative four-sided glass pastry cabinet



VICTORIA 132 NFN silver

Frigo pasticceria quattro lati vetro no frost negativo
No frost negative four-sided glass pastry cabinet

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto / Net Volume

Superficie esterna / Body

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiave e serratura / Lock and key

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

VICTORIA 132 NFN

-21 °C / -18 °C

-21 °C / -18 °C

4

Lt. 579

Acciaio - Vetro

Stainless steel - Glass

Elettronico / Electronic

Optional

Automatico a gas caldo

Automatic with hot gas system

4 Led verticali / Vertical

Si / Yes

N° 10 - mm 515 x 417

Mensole in vetro temperato

Tempered glass shelves

6 Ruote / 6 Rollers

Kg 406 / 450

V 220

Hz 50

R290

W 2000

Kwh/24H 36,37



SMART LINK WIFI



SLIM FREEZER 225 T black

Freezer verticale statico
Static vertical freezer



SLIM FREEZER 225 T bwhite

Freezer verticale statico
Static vertical freezer

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Distanza tra le mensole / Shelves distance

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

SLIM FREEZER 225 T BLACK/WHITE

-24 °C / -18 °C

7

Lt. 168 / 226

Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione
(Opaco per versione nera)

Prepainted sheet with anticorrosion treatment
(Matt for black version)

Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with anticorrosion treatment

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle

2 Led verticali (vers. nera) - 1 Led verticale (vers. bianca)
2 Leds Vertical (black version) - 1 Led Vertical (white version)

Si / Yes

N° 6 - mm 312 x 344

mm 195 +/- 1

4 Ruote + 2 Piedini regolabili
4 Rollers + 2 Adjustable feet

Kg 82 / 88

V 220-240

Hz 50

R290

W 293

KwH/24H 4,1



FR 372 VGC ST

Freezer verticale statico con agitatore
Static-fan assisted vertical freezer



FR 372 V ST white

Freezer verticale statico con agitatore
Static-fan assisted vertical freezer



FR 372 V ST black

Freezer verticale statico con agitatore
Static-fan assisted vertical freezer

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termometro / Thermometer

Regolatore temperatura / Controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Chiave e serratura / Lock and key

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

FR 372 VGC ST

-24 °C / -18 °C

4

Lt. 361 / 382

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

ABS

Analogico / Analogue
Meccanico / Mechanical

mm 60

Manuale / Manual

1 Led orizzontale / Horizontal

Si / Yes

Si / Yes

N° 5 - mm 488 x 392

2 Piedini - 2 Ruote
2 Feet - 2 Rollers

Kg 100 / 109

V 220-240

Hz 50

R404A / R290

W 598

KwH/24H 13,00

FR 372 V ST BLACK/WHITE

-24 °C / -18 °C

4

Lt. 361 / 382

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

ABS

Analogico / Analogue
Meccanico / Mechanical

mm 60

Manuale / Manual

1 Led orizzontale / Horizontal

Si / Yes

-

N° 5 - mm 488 x 392

2 Piedini - 2 Ruote
2 Feet - 2 Rollers

Kg 98 / 106

V 220-240

Hz 50

R404A / R290

W 598

KwH/24H 13,00



FR 570 VGC NF

Freezer verticale no frost
No frost vertical freezer



FR 1240 VGC NF

Freezer verticale doppia porta no frost
No frost double door vertical freezer

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna

Inner Liner

Termostato / Thermostat

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Chiave e serratura / Lock and key

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

FR 570 VGC NF

-22 °C / -18 °C

7

Lt. 360 / 570

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Lamiera Plastificata
Plastic coated metal sheet

Elettronico / Electronic

mm 60

Automatico a gas caldo + Manuale
Automatic with hot gas system + Manual

2 Led verticali / Vertical

Si / Yes

Si / Yes

N° 5 - mm 513 x 410

4 Ruote (2 autofrenanti)

4 Rollers (2 with stopper)

Kg 128 / 145

V 220-240

Hz 50

R290

W 731,5

KwH/24H 10,38

FR 1240 VGC NF

-22 °C / -18 °C

7

Lt. 800 / 1240

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Lamiera Plastificata
Plastic coated metal sheet

Elettronico / Electronic

mm 60

Automatico a gas caldo + Manuale
Automatic with hot gas system + Manual

2 Led verticali / Vertical

Si / Yes

Si / Yes

N° 10 - mm 605 x 410

4 Ruote (2 autofrenanti)

4 Rollers (2 with stopper)

Kg 208 / 228

V 220-240

Hz 50

R290

W 1150

KwH/24H 19,77



FR 55 VG ST

Freezer soprabanco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display freezer

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termometro / Thermometer

Regolatore temperatura / Controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Chiave e serratura / Lock and key

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

FR 55 VG ST

-25 °C / -18 °C

4

Lt. 55 / 72

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

ABS

Digitale / Digital

Meccanico / Mechanical

mm 70

Manuale / Manual

3 Led

Si / Yes

Si / Yes

N° 1 - mm 441 x 360

N° 1 - mm 441 x 180

4 Piedini / 4 Feet

Kg 46 / 50

V 220-240

Hz 50

R290

W 155

kWh/24H 4,83



ICE 7

Vetrina gelato statica
Static ice-cream showcase



ICE 8

Vetrina gelato statica
Static ice-cream showcase

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termometro / Thermometer

Regolatore temperatura / Controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting/

Chiave e serratura / Lock and key

Vaschette in acciaio inox e dimensioni (LxPxH) / Non incluse

Stainless steel baskets and dimensions (WxDxH) / Not included

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

ICE 7

-23 °C / -13 °C

4

Lt. 337 / 381

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Alluminio martellato

Embossed Aluminium

Analogico / Analogue

Meccanico / Mechanical

mm 60

Manuale / Manual

Led

Si / Yes

Optional

N° 7 - mm 165 x 360 x 100 - lt. 4,25

N° 7 - mm 165 x 360 x 120 - lt. 5

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 105 / 115

V 220-240

Hz 50

R290

W 299

KwH/24H 4,3

ICE 8

-23 °C / -13 °C

4

Lt. 414 / 467

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Alluminio martellato

Embossed Aluminium

Analogico / Analogue

Meccanico / Mechanical

mm 60

Manuale / Manual

Led

Si / Yes

Optional

N° 8 - mm 165 x 360 x 100 - lt. 4,25

N° 8 - mm 165 x 360 x 120 - lt. 5

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 120 / 131

V 220-240

Hz 50

R290

W 293

KwH/24H 4,65



FR 200 PFF K

Congelatore statico a pozzo vetro piatto scorrevole
Static chest freezer with flat sliding glass lids




FR 300 PFF K

Congelatore statico a pozzo vetro piatto scorrevole
Static chest freezer with flat sliding glass lids



FR 400 PFF K

Congelatore statico a pozzo vetro piatto scorrevole
Static chest freezer with flat sliding glass lids

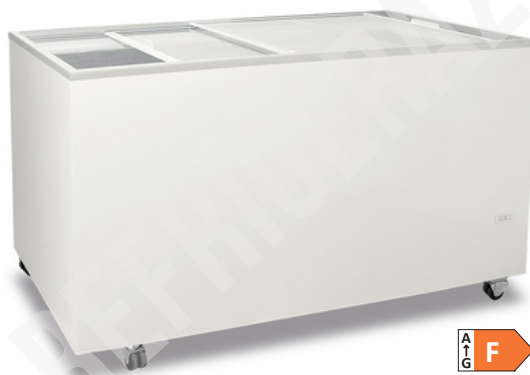

FR 500 PFF K

Congelatore statico a pozzo vetro piatto scorrevole
Static chest freezer with flat sliding glass lids

Caratteristiche / Features

Modello / Model	FR200PFFK	FR300PFFK	FR400PFFK	FR 500 PFF K
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 168 / 196	Lt. 261 / 303	Lt. 355 / 410	Lt. 436 / 503
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with Anticorrosion treatment			Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio martellato	Alluminio martellato	Alluminio martellato	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Spessore isolamento/ Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Cestelli / Baskets	Optional	Optional	Optional	Optional
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 Ruote / 4 Rollers	4 Ruote / 4 Rollers	4 Ruote / 4 Rollers	4 Ruote / 4 Rollers
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 54 / 56	Kg 56 / 63	Kg 66 / 76	Kg 71 / 85
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 225	W237	W 256	W 257
Consumo Energia Energy Consumption	KwH/24H 1,90	KwH/24H 3,85	KwH/24H 4,66	KwH/24H 5,36



FR 152 PAF

FR 152 PAC

Congelatore statico a pozzo
vetro curvo scorrevole / vetro piatto inclinato
Static chest freezer

with curved sliding glass lids / with sloped flat sliding glass lids



FR 200 PAF

FR 200 PAC

Congelatore statico a pozzo
vetro curvo scorrevole / vetro piatto inclinato
Static chest freezer

with curved sliding glass lids / with sloped flat sliding glass lids



FR 300 PAF

FR 300 PAC

Congelatore statico a pozzo
vetro curvo scorrevole / vetro piatto inclinato
Static chest freezer

with curved sliding glass lids / with sloped flat sliding glass lids

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termometro / Thermometer

Regolatore temperatura / Controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Chiave e serratura / Lock and key

Cestelli / Baskets

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

FR 152 PAC / PAF

-23 °C / -13 °C

4

Lt. 115 / 137

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Alluminio martellato
Embossed Aluminium

Analogico / Analogue

Meccanico / Mechanical

mm 60

Manuale / Manual

Si / Yes

Optional

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 44 / 48

V 220-240

Hz 50

R290

W 200

KwH/24H 1,43

FR 200 PAC / PAF

-23 °C / -13 °C

4

Lt. 158 / 187

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Alluminio martellato
Embossed Aluminium

Analogico / Analogue

Meccanico / Mechanical

mm 60

Manuale / Manual

Si / Yes

Optional

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 49 / 54

V 220-240

Hz 50

R290

W 225

KwH/24H 1,72

FR 300 PAC / PAF

-23 °C / -13 °C

4

Lt. 248 / 290

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Alluminio martellato
Embossed Aluminium

Analogico / Analogue

Meccanico / Mechanical

mm 60

Manuale / Manual

Si / Yes

Optional

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 58 / 65

V 220-240

Hz 50

R290

W 237

KwH/24H 3,42



FR 400 PAC

FR 400 PAF

Congelatore statico a pozzo
 vetro curvo scorrevole / vetro piatto inclinato
 Static chest freezer
 with curved sliding glass lids / with sloped flat sliding glass lids



FR 500 PAC

FR 500 PAF

Congelatore statico a pozzo
 vetro curvo scorrevole / vetro piatto inclinato
 Static chest freezer
 with curved sliding glass lids / with sloped flat sliding glass lids

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termometro / Thermometer

Regolatore temperatura / Controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Chiave e serratura / Lock and key

Cestelli / Baskets

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

FR 400 PAC / PAF

-23 °C / -13 °C

4

Lt. 337 / 393

Lamiera preverniciata
 con trattamento anticorrosione
 Prepainted sheet
 with anticorrosion treatment

Alluminio martellato
 Embossed Aluminium

Analogico / Analogue
 Meccanico / Mechanical

mm 60

Manuale / Manual

Si / Yes
 Optional

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 68 / 78

V 220-240

Hz 50

R290

W 256

KwH/24H 4,35

FR 500 PAC / PAF

-23 °C / -13 °C

4

Lt. 414 / 482

Lamiera preverniciata
 con trattamento anticorrosione
 Prepainted sheet
 with anticorrosion treatment

Alluminio martellato
 Embossed Aluminium

Analogico / Analogue
 Meccanico / Mechanical

mm 60

Manuale / Manual

Si / Yes
 Optional

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 73 / 87

V 220-240

Hz 50

R290

W 257

KwH/24H 4,98



FR 200 PS K

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente
Static chest freezer with solid hinged lids



FR 300 PS K

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente
Static chest freezer with solid hinged lids



FR 400 PS K

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente
Static chest freezer with solid hinged lids

Caratteristiche / Features

Modello / Model
Temperatura / Temperature Range
Classe Climatica / Climate Class
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termometro / Thermometer

Regolatore temperatura / Controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiave e serratura / Lock and key

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Absorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

FR 200 PS K

-24 °C / -18 °C

4

Lt. 177 / 186

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Alluminio martellato

Embossed Aluminium

Analogico / Analogue

Meccanico / Mechanical

mm 60

Manuale / Manual

Si / Yes

Si / Yes

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 43 / 48

V 220-240

Hz 50

R600A

W 171

KwH/24H 1,31

FR 300 PS K

-24 °C / -18 °C

4

Lt. 275 / 288

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Alluminio martellato

Embossed Aluminium

Analogico / Analogue

Meccanico / Mechanical

mm 60

Manuale / Manual

Si / Yes

Si / Yes

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 50 / 58

V 220-240

Hz 50

R600A

W 193

KwH/24H 1,65

FR 400 PS K

-24 °C / -18 °C

4

Lt. 373 / 391

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Alluminio martellato

Embossed Aluminium

Analogico / Analogue

Meccanico / Mechanical

mm 60

Manuale / Manual

Si / Yes

Si / Yes

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 58 / 68

V 220-240

Hz 50

R600A

W 257

KwH/24H 1,99



FR 500 PS K

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente
Static chest freezer with solid hinged lids



FR 600 PS K

Congelatore statico a pozzo doppia porta cieca battente
Static chest freezer with solid double hinged lids

Caratteristiche / Features

Modello / Model
Temperatura / Temperature Range
Classe Climatica / Climate Class
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termometro / Thermometer
Regolatore temperatura / Controller
Spessore isolamento / Insulation thickness
Sbrinamento / Defrost
Illuminazione / Lighting
Chiave e serratura / Lock and key
Piedi-Ruote / Feet-Rollers
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight
Voltaggio / Voltage
Frequenza / Frequency
Refrigerante / Refrigerant
Assorbimento / Absorption
Consumo Energia / Energy Consumption

FR 500 PS K

-24 °C / -18 °C

4

Lt. 458 / 479

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Alluminio martellato
Embossed Aluminium

Analogico / Analogue

Meccanico / Mechanical
mm 60

Manuale / Manual

Si / Yes

Si / Yes

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 67 / 76

V 220-240

Hz 50

R290

W 255

KwH/24H 2,28

FR 600 PS K

-24 °C / -18 °C

4

Lt. 607 / 655

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet
with anticorrosion treatment

Alluminio martellato
Embossed Aluminium

Analogico / Analogue

Meccanico / Mechanical
mm 60

Manuale / Manual

Si / Yes

Si / Yes

6 Ruote / 6 Rollers

Kg 79 / 86

V 220-240

Hz 50

R290

W 500

KwH/24H 6,34



FR 300 PSSL

Congelatore statico a pozzo porta cieca scorrevole
Static chest freezer with solid sliding lids



FR 400 PSSL

Congelatore statico a pozzo porta cieca scorrevole
Static chest freezer with solid sliding lids



FR 500 PSSL

Congelatore statico a pozzo porta cieca scorrevole
Static chest freezer with solid sliding lids

Caratteristiche / Features

Modello / Model
Temperatura / Temperature Range
Classe Climatica / Climate Class
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner
Termometro / Thermometer
Regolatore temperatura / Controller
Spessore isolamento / Insulation thickness
Sbrinamento / Defrost
Chiave e serratura / Lock and key
Piedi-Ruote / Feet-Rollers
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight
Voltaggio / Voltage
Frequenza / Frequency
Refrigerante / Refrigerant
Assorbimento / Absorption
Consumo Energia / Energy Consumption

	FR 300 PSSL	FR 400 PSSL	FR 500 PSSL
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -15 °C	-23 °C / -15 °C	-23 °C / -15 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 261 / 303	Lt. 355 / 410	Lt. 436 / 503
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 Ruote / 4 Rollers	4 Ruote / 4 Rollers	4 Ruote / 4 Rollers
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 58 / 63	Kg 70 / 76	Kg 78 / 85
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 193	W 257	W 285
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,17	KwH/24H 1,82	KwH/24H 4,73



FR 300 FLP

Congelatore statico a pozzo porta cieca sistema flip-flop
Static chest freezer with flip-flop lids



FR 400 FLP

Congelatore statico a pozzo porta cieca sistema flip-flop
Static chest freezer with flip-flop lids



FR 500 FLP

Congelatore statico a pozzo porta cieca sistema flip-flop
Static chest freezer with flip-flop lids

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termometro / Thermometer

Regolatore temperatura / Controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

FR 300 FLP

-23 °C / -13 °C

4

Lt. 275 / 288

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Alluminio martellato
Embossed Aluminium

Analogico / Analogue

Meccanico / Mechanical

mm 60

Manuale / Manual

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 54 / 58

V 220-240

Hz 50

R600A

W 225

KwH/24H 2,05

FR 400 FLP

-23 °C / -13 °C

4

Lt. 373 / 391

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Alluminio martellato
Embossed Aluminium

Analogico / Analogue

Meccanico / Mechanical

mm 60

Manuale / Manual

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 63 / 68

V 220-240

Hz 50

R600A

W 256

KwH/24H 1,706

FR 500 FLP

-23 °C / -13 °C

4

Lt. 458 / 479

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Alluminio martellato
Embossed Aluminium

Analogico / Analogue

Meccanico / Mechanical

mm 60

Manuale / Manual

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 70 / 76

V 220-240

Hz 50

R290

W 257

KwH/24H 4,89



SMART LINK WIFI

THIN AGER

Frigo vetrina per conservazione ed esposizione carne
Meat storage and display cooler



Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote
controller Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Chiave e serratura / Lock and key

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

THIN AGER

0 °C / +4 °C

4

Lt. 160 / 164

Acciaio galvanizzato
Galvanized stainless steel

Acciaio inox

Stainless steel

Elettronico / Electronic

Touch screen

Optional

mm 45

Automatico a fermo compressore

Automatic compressor cycle

1 Led verticale / Vertical

Si / Yes

Si / Yes

N° 5 - mm 294 x 355

4 Piedi / 4 Feet

Kg 50 / 55

V 220-240

Hz 50

R600A

W 180

KwH/24H 1,57



KLIMEAT 1200 BLK

Frigo vetrina per conservazione e frollatura carne, doppia porta
Double door meat-ageing and storage display cooler



KwH/24H 4,45



GN 770 TN

Armadio GN 2/1 ventilato
Temperatura positiva
Ventilated GN 2/1 cabinet
Positive temperature

GN 770 TNG

Armadio GN 2/1 ventilato
Temperatura positiva
Ventilated GN 2/1 cabinet
Positive temperature

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote

controller Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Chiave e serratura / Lock and key

Reversibilità porta / Reversible door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Porta / Door

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

GN 770 TN

0 °C / +10 °C

5

Lt. 678 / 728

Acciaio preverniciato / Prepainted steel

Acciaio preverniciato / Prepainted steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 40

Automatico / Automatic

2 Led verticali / 2 Vertical led

Optional

Si / Yes

Optional

N° 4 - mm 707 x 466

2 Piedi + 4 Ruote / 2 Feet + 4 Rollers

Acciaio preverniciato / Prepainted steel

Kg 128 / 136

V 220-240

Hz 50

R290

W 620

KwH/24H 3,11

GN 770 TNG

0 °C / +10 °C

5

Lt. 678 / 728

Acciaio preverniciato / Prepainted steel

Acciaio preverniciato / Prepainted steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 40

Automatico / Automatic

2 Led verticali / 2 Vertical led

Optional

Si / Yes

Optional

N° 4 - mm 707 x 466

2 Piedi + 4 Ruote / 2 Feet + 4 Rollers

Vetro / Glass

Kg 128 / 136

V 220-240

Hz 50

R290

W 620

KwH/24H 4,04



AXT 710 TN

Armadio acciaio TN ventilato.
Temperatura normale
Ventilated stainless steel cabinet.
Positive temperature



AXT 1520 TN

Armadio acciaio TN doppia porta ventilato
Temperatura normale
Ventilated stainless steel double door cabinet
Positive temperature

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote
controller Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Raffreddamento / Cooling system

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Reversibilità porta / Reversible door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Consumo Energia / Energy Consumption

AXT 710 TN

-2 °C / +8 °C

5 (tropicalizzato)

Lt. 604 / 700

Acciaio inox
Stainless steel

Acciaio inox
Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico a gas caldo

+ Manuale

Automatic with hot gas system

+ Manual

Evaporatore a soffitto

Ceiling evaporator

1 Led orizzontale / Horizontal

Si / Yes

Si / Yes

N°3 GN 2/1 - mm 530 x 650

4 Piedi / 4 Feet

Kg 118 / 130

V 230

Hz 50

R290

KwH/24H 10,58

AXT 1520 TN

-2 °C / +8 °C

5 (tropicalizzato)

Lt. 1334 / 1400

Acciaio inox
Stainless steel

Acciaio inox
Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico a gas caldo

+ Manuale

Automatic with hot gas system

+ Manual

Evaporatore a soffitto

Ceiling evaporator

1 Led orizzontale / Horizontal

Si / Yes

-

N°6 GN 2/1 - mm 530 x 650

4 Piedi / 4 Feet

Kg 183 / 210

V 230

Hz 50

R290

KwH/24H 16,10



SMART LINK WIFI

AXT 710 BT

Armadio acciaio BT ventilato
Bassa temperatura
Ventilated stainless steel deep freezer
Negative temperature

AXT 1520 BT

Armadio acciaio BT ventilato.
Bassa temperatura
Ventilated stainless steel deep freezer.
Negative temperature

Caratteristiche / Features

Modello / Model
Temperatura / Temperature Range
Classe Climatica / Climate Class
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume
Superficie Esterna / Body
Superficie Interna / Inner Liner
Termostato / Thermostat
Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller
Spessore isolamento / Insulation thickness
Sbrinamento / Defrost
Raffreddamento / Cooling system
Illuminazione / Lighting
Chiusura automatica porta / Self closing door
Reversibilità porta / Reversible door
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)
Piedi-Ruote / Feet-Rollers
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight
Voltaggio / Voltage
Frequenza / Frequency
Refrigerante / Refrigerant
Consumo Energia / Energy Consumption

AXT 710 BT

-22 °C / -18 °C
5 (tropicalizzato)
Lt. 604 / 700
Acciaio inox
Stainless steel
Acciaio inox
Stainless steel
Elettronico / Electronic
Optional
mm 60
Automatico a gas caldo
+ Manuale
Automatic with hot gas system
+ Manual
Evaporatore a soffitto
Ceiling evaporator
1 Led orizzontale / Horizontal
Sì / Yes
Sì / Yes
N°3 GN 2/1 - mm 530 x 650
4 Piedi / 4 Feet
Kg 124 / 194
V 230
Hz 50
R290
Kwh/24H 17,98

AXT 1520 BT

-22 °C / -18 °C
5 (tropicalizzato)
Lt. 1334 / 1400
Acciaio inox
Stainless steel
Acciaio inox
Stainless steel
Elettronico / Electronic
Optional
mm 60
Automatico a gas caldo
+ Manuale
Automatic with hot gas system
+ Manual
Evaporatore a soffitto
Ceiling evaporator
1 Led orizzontale / Horizontal
Sì / Yes
-
N°6 GN 2/1 - mm 530 x 650
4 Piedi / 4 Feet
Kg 136 / 221
V 230
Hz 50
R290
Kwh/24H 34,66



SMART LINK WIFI

ATG E



AX 400 TNV GN1/1

Armadio acciaio TN ventilato
Temperatura normale
Ventilated stainless steel cabinet
Positive temperature

ATG D



AX 700 TN GN2/1

Armadio acciaio TN ventilato. Temperatura normale
Ventilated stainless steel cabinet. Positive temperature

ATG D



AX 700 TNG

AX 700 TN con porte in vetro
AX 700 TN with glass doors



Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote
controller Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinatorio / Defrost

Raffreddamento / Cooling system

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Chiave e serratura / Lock and key

Reversibilità porta / Reversible door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Ruote / Rollers

Versione con porte in vetro / With glass doors

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

AX 400 TNV - GN1/1

-2 °C / +8 °C

4

Lt. 360 / 500

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico con resistenza elettrica
+ Manuale
Automatic with electric heater +
Manual

Evaporatore a soffitto

Ceiling evaporator

1 Led verticale / Vertical

Si / Yes

Si / Yes

Si / Yes

N° 3 - mm 530 x 540

4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm

Optional - h 130mm

-

Kg 97 / 107

V 230

Hz 50

R290

W 265

KwH/24H 2,9

AX 700 TN - GN2/1 / AX 700 TNG

-2 °C / +8 °C

4

Lt. 503 / 700

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico con resistenza elettrica
+ Manuale
Automatic with electric heater +
Manual

Evaporatore a soffitto

Ceiling evaporator

1 Led verticale / Vertical

Si / Yes

Si / Yes

Si / Yes

N° 3 - mm 530 x 645

4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm

Optional - h 130mm

Optional

Kg 113 / 123

V 230

Hz 50

R290

W 265

KwH/24H 2,42



AX 400 BTV GN1/1

Armadio acciaio BT ventilato
Bassa temperatura
Ventilated stainless steel deep
freezer Negative temperature



AX 700 BTV

Armadio acciaio BT ventilato.
Bassa temperatura
Ventilated stainless steel deep freezer.
Negative temperature

Caratteristiche / Features

Modello / Model
Temperatura / Temperature Range
Classe Climatica / Climate Class
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume
Superficie Esterna / Body
Superficie Interna / Inner Liner
Termostato / Thermostat
Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote
controller Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Raffreddamento / Cooling system

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Chiave e serratura / Lock and key

Reversibilità porta / Reversible door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Ruote / Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

AX400 BTV - GN1/1

-20 °C / -10 °C

4

Lt. 360 / 500

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico con resistenza elettrica
+ Manuale

Automatic with electric heater +
Manual

Evaporatore a soffitto

Ceiling evaporator

1 Led verticale / Vertical

Si / Yes

Si / Yes

Si / Yes

N° 3 - mm 530 x 540

4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm

Optional - h 130mm

Kg 103 / 113

V 230

Hz 50

R290

W 500

KwH/24H 8,10

AX700 BT - GN2/1

-22 °C / -18 °C

4

Lt. 503 / 700

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico con resistenza elettrica
+ Manuale

Automatic with electric heater +
Manual

Evaporatore a soffitto

Ceiling evaporator

1 Led verticale / Vertical

Si / Yes

Si / Yes

Si / Yes

N° 3 - mm 530 x 645

4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm

Optional - h 130mm

Kg 131 / 141

V 230

Hz 50

R290

W 500

KwH/24H 9,4



AX 1500 TN

Armadio acciaio TN doppia porta ventilato
Temperatura normale
Ventilated stainless steel double door cabinet
Positive temperature



AX 1500 BT

Armadio acciaio BT doppia porta ventilato
Bassa temperatura
Ventilated stainless steel double door deep freezer
Low temperature

Caratteristiche / Features:

- Modello / Model
Temperatura / Temperature Range
Classe Climatica / Climate Class
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume
Superficie Esterna / Body
Superficie Interna / Inner Liner
Termostato / Thermostat
Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller
Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Raffreddamento
Cooling system
Illuminazione / Lighting
Chiusura automatica porta / Self closing door
Chiave e serratura / Lock and key
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)
Piedi-Ruote / Feet-Rollers
Ruote / Rollers
Versione con porte in vetro / With glass doors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight
Voltaggio / Voltage
Frequenza / Frequency
Refrigerante / Refrigerant
Assorbimento / Absorption
Consumo Energia / Energy Consumption

AX 1500 TN

-2 °C / +8 °C
4
Lt. 1006 / 1476
Acciaio Inox / Stainless steel
Acciaio Inox / Stainless steel
Elettronico / Electronic
Optional
mm 60
Automatico con resistenza elettrica + Manuale
Automatic with electric heater + Manual
Evaporatore a soffitto
Ceiling evaporator
2 Led verticali / Vertical
Si / Yes
Si / Yes
N° 6 - mm 530 x 645
4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm
Optional - h 130mm
Optional
Kg 188 / 203
V 230
Hz 50
R290
W 410
KwH/24H 5,68

AX 1500 BT

-22 °C / -18 °C
4
Lt. 1006 / 1476
Acciaio Inox / Stainless steel
Acciaio Inox / Stainless steel
Elettronico / Electronic
Optional
mm 60
Automatico con resistenza elettrica + Manuale
Automatic with electric heater + Manual
Evaporatore a soffitto
Ceiling evaporator
2 Led verticali / Vertical
Si / Yes
Si / Yes
N° 6 - mm 530 x 645
4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm
Optional - h 130mm
Optional
Kg 202 / 217
V 230
Hz 50
R290
W 650
KwH/24H 14,6



AX 600 FISH

Armadio Gastronorm pescheria ventilato
Gastronorm fish cabinet

Caratteristiche / Features

Modello / Model
Temperatura / Temperature Range
Classe Climatica / Climate Class
Volume Netto / Net-Gross Volume
Superficie Esterna / Body
Superficie Interna / Inner Liner
Termostato / Thermostat
Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller
Spessore isolamento / Insulation thickness
Sbrinamento / Defrost
Raffreddamento / Cooling system
Illuminazione / Lighting
Chiusura automatica porta / Self closing door
Chiave e serratura / Lock and key
Vaschette in plastica (LxP) / Plastic baskets (WxD)
Piedi-Ruote / Feet-Rollers
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight
Voltaggio / Voltage
Frequenza / Frequency
Refrigerante / Refrigerant
Assorbimento / Absorption
Consumo Energia / Energy Consumption

AX 600 FISH

-5 °C / +5 °C
4
Lt. 470 / 537
Acciaio Inox / Stainless steel
Acciaio Inox / Stainless steel
Elettronico / Electronic
Optional
mm 60
Manuale / Manual
Evaporatore a soffitto
Ceiling evaporator
1 Led verticale / Vertical
Sì / Yes
Sì / Yes
N° 7 - mm 600 x 405
4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm
Kg 117 / 127
V 230
Hz 50
R134
W 265
KwH/24H 3,2



SALADETTE S 901 TOP

Banco saladette statico con agitatore
Static-fan assisted saladette bench



SMART LINK WIFI

SALADETTE S 903 TOP

Banco saladette statico con agitatore
Static-fan assisted saladette bench



SMART LINK WIFI



Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote
controller Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Chiusura automatica porta / Self closing door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Ruote / Rollers

Bacinelle / Baskets

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

SALADETTE S 901 TOP

+2 °C / +8 °C

4

Lt. 166 / 257

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 35

Automatico a fermo compressore
+ Manuale

Automatic compressor cycle +
Manual

Si / Yes

N° 2 - mm 325 x 555

4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm

Optional - h 130mm

Non previste / Not available

Kg 72 / 83

V 230

Hz 50

R290

W 200

KwH/24H 3,2

SALADETTE S 903 TOP

+2 °C / +8 °C

4

Lt. 249 / 400

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 35

Automatico a fermo compressore
+ Manuale

Automatic compressor cycle +
Manual

Si / Yes

N° 3 - mm 325 x 555

4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm

Optional - h 130mm

Non previste / Not available

Kg 110 / 130

V 230

Hz 50

R290

W 240

KwH/24H 4,8

**SALADETTE S 903 PZ**

Banco saladette pizzeria statico con agitatore
Static-fan assisted saladette pizza bench

**PZ 03**

Banco pizza ventilato
Ventilated pizza bench

**PZ 02 C**

Banco pizza ventilato con cassettiera
Ventilated pizza bench

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Chiusura automatica porta / Self closing door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Cassetti - Dimensioni interne (LxP)

Drawers inner dimensions (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Ruote / Rollers

Bacinelle / Baskets

Sovrastruttura in vetro / Refrigerated food display cabinet

Piano di lavoro in granito

Granite worktop

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

SALADETTE S 903 PZ

+2 °C / +8 °C

4

Lt. 249 / 400

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 35

Automatico a fermo
compressore + Manuale
Automatic compressor cycle
+ Manual

Sì / Yes

N° 3 - mm 325 x 555

-

4 Piedi / 4 Feet
h 140/200mm

Optional - h 130mm

Non previste / Not available

-

Sì / Yes

(h min/max mm 105/120)
Spessore/Thickness mm 25

Kg 206 / 216

V 230

Hz 50

R290

W 240

KwH/24H 4,8

PZ 02 C

+2 °C / +8 °C

4

Lt. 304 / 428

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico a fermo
compressore + Manuale
Automatic compressor cycle
+ Manual

-

N° 2 - mm 400 x 630

N°7 - mm 400 x 630

8 Piedi / 8 Feet
h 140/200mm

Optional - h 130mm

-

Optional

Sì / Yes

(h min/max mm 105/120)
Spessore/Thickness mm 25

Kg 334 / 354

V 230

Hz 50

R290

W 208

KwH/24H 3,4

PZ 03

+2 °C / +8 °C

4

Lt. 456 / 635

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico a fermo
compressore + Manuale
Automatic compressor cycle
+ Manual

-

N° 3 - mm 400 x 630

-

6 Piedi / 6 Feet
h 140/200mm

Optional - h 130mm

-

Optional

Sì / Yes

(h min/max mm 105/120)
Spessore/Thickness mm 25

Kg 294 / 314

V 230

Hz 50

R290

W 230

KwH/24H 3,98



SMART LINK WIFI



PZ 02

Banco pizza ventilato
Ventilated pizza bench



PZ 01 C

Banco pizza ventilato
Ventilated pizza bench



CASSETTIERA

Cassettiera non refrigerata
Not refrigerated drawer cabinet

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Cassetti - Dimensioni interne (LxP)
Drawers inner dimensions (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Ruote / Rollers

Sovrastruttura in vetro / Refrigerated food display cabinet

Piano di lavoro in granito

Granite worktop

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

PZ01C

+2 °C / +8 °C +2 °C / +8 °C

4 4

Lt. 152 / 251 Lt. 304 / 428

Acciaio Inox Acciaio Inox
Stainless steel Stainless steel

Acciaio Inox Acciaio Inox
Stainless steel Stainless steel

Elettronico / Electronic Eletttronico / Electronic

Optional Optional

mm 60 mm 60

Automatico a fermo compressore + Manuale
Automatic compressor cycle Automatic compressor cycle
+ Manual + Manual

N° 2 - mm 400 x 630 N° 2 - mm 400 x 630

N°7 - mm 400 x 630 N°7 - mm 400 x 630

4 Piedi / 4 Feet 4 Piedi / 4 Feet
h 140/200 mm h 140/200 mm

Optional - h 130 mm Optional - h 130 mm

Optional Optional

Si / Yes Si / Yes

(h min/max mm 105/120) (h min/max mm 105/120)
Spessore/Thickness mm 25 Spessore/Thickness mm 25

Kg 256 / 271 Kg 234 / 249

V 230 V 230

Hz 50 Hz 50

R290 R290

W 208 W 208

Kwh/24H 2,35 Kwh/24H 3,4

CASSETTIERA

-

-

-

Acciaio Inox
Stainless steel

Acciaio Inox
Stainless steel

-

Optional

-

-

N°7 - mm 400 x 630

4 Piedi / 4 Feet

h 140/200 mm

-

-

-

Kg 50 / 56

-

-

-

-



SMART LINK WIFI



RWX 1200

Vetrina refrigerata statica
Static refrigerated food display cabinet

RWX 1400

Vetrina refrigerata statica
Static refrigerated food display cabinet

RWX 1500

Vetrina refrigerata statica
Static refrigerated food display cabinet

RWX 1800

Vetrina refrigerata statica
Static refrigerated food display cabinet

RWX 2000

Vetrina refrigerata statica
Static refrigerated food display cabinet

Caratteristiche / Features

	RWX 1200	RWX 1400	RWX 1500	RWX 1800	RWX 2000
Modello / Model					
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4	4	4
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic
Smart Link WiFi	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Controllo remoto / Remote controller					
Spessore isolamento Insulation thickness	mm 45	mm 45	mm 45	mm 45	mm 45
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Separatori / Separators	3	4	5	7	8
Vaschette Gastronorm GN - Non incluse GN pans - Not included	N° 3 GN1/3 + N° 1 GN1/2	N° 4 GN1/3 + N° 1 GN1/2	N° 5 GN1/3 + N° 1 GN1/2	N° 8 GN1/3	N° 9 GN1/3
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 42 / 46	Kg 45 / 50	Kg 49 / 54	Kg 55 / 60	Kg 62 / 68
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230	V 230	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 125	W 125	W 125	W 180	W 180
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,3	KwH/24H 1,2	KwH/24H 1,2	KwH/24H 1,4	KwH/24H 1,5



SH 150

Espositore soprabanco per sushi
Sushi showcase



SH 180

Espositore soprabanco per sushi
Sushi showcase



Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature

Range Classe Climatica / Climate

Class Volume Netto / Net Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Vaschette Gastronorm GN - Include
GN pans - Included

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

SH 150

0 °C / +6 °C

4

Lt. 59,7

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Vetro

Glass

Elettronico / Electronic

Manuale / Manual

1 Led orizzontale / Horizontal

N° 5 GN1/3

6 Piedi / 6 Feet

Kg 51 / 71

V 220

Hz 50

R600A

W 160

KwH/24H 1,3

SH 180

0 °C / +6 °C

4

Lt. 76,6

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Vetro

Glass

Elettronico / Electronic

Manuale / Manual

1 Led orizzontale / Horizontal

N° 7 GN1/3

6 Piedi / 6 Feet

Kg 61 / 81

V 220

Hz 50

R600A

W 230

KwH/24H 1,2



SMART LINK WIFI

A
T
G
D**CAX 2100 TN**

Tavolo refrigerato due ante ventilato
Temperatura normale
Ventilated two doors refrigerated counter
Positive temperature

A
T
G
E**CAX 2100 BT**

Tavolo refrigerato due ante ventilato
Bassa temperatura
Ventilated two doors refrigerated counter
Negative temperature



TNG

Disponibile versione TNG (con porte in vetro)
TNG Version available (with glass doors)

**CAX 2200 TN CON ALZATINA**A
T
G
D

Tavolo refrigerato due ante ventilato con alzatina
Temperatura normale
Ventilated two doors refrigerated counter
with splashback
Positive temperature

CAX 2200 BT CON ALZATINAA
T
G
E

Tavolo refrigerato due ante ventilato con alzatina
Bassa temperatura
Ventilated two doors refrigerated counter
with splashback
Negative temperature

Caratteristiche / Features

Modello / Model	CAX 2100 TN - GN1/1	CAX 2200 TN con alzatina with splashback	CAX 2100 BT	CAX 2200 BT con alzatina with splashback
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-2 °C / +8 °C	-20 °C / -10 °C	-20 °C / -10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4	4
Volume Netto-Lordo Net-Gross Volume	Lt. 206 / 314	Lt. 206 / 314	Lt. 206 / 314	Lt. 206 / 314
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi	Optional	Optional	Optional	Optional
Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 330 x 530	N° 2 - mm 330 x 530	N° 2 - mm 330 x 530	N° 2 - mm 330 x 530
Altezza Alzatina / Splashback Height	-	mm 110	-mm 110	-mm 110
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 Piedi / 4 Feet h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet h 140/200mm
Ruote / Rollers	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Versione con porte in vetro e led interno With glass doors and inner led lighting	Optional	Optional	-	-
Combinazione con cassetti refrigerati Combination with refrigerated drawers	Optional	Optional	Optional	Optional
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	N° 2 x 1/2 N° 3 x 1/3 N° 1 x 1/3 + N° 1 x 2/3	N° 2 x 1/2 N° 3 x 1/3 N° 1 x 1/3 + N° 1 x 2/3	N° 2 x 1/2 N° 3 x 1/3 N° 1 x 1/3 + N° 1 x 2/3	N° 2 x 1/2 N° 3 x 1/3 N° 1 x 1/3 + N° 1 x 2/3
Voltaggio / Voltage	Kg 93 / 108	Kg 95 / 110	Kg 97 / 112	Kg 103 / 118
Frequenza / Frequency	V 230	V 230	V 230	V 230
Refrigerante / Refrigerant	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Assorbimento / Absorption	R290	R290	R290	R290
Consumo Energia / Energy Consumption	W 208	W 208	W 510	W 510
	KwH/24H 3,52	KwH/24H 3,52	KwH/24H 7,5	KwH/24H 7,5



SMART LINK WIFI

TNG

Disponibile versione TNG (con porte in vetro)
TNG Version available (with glass doors)


A
T
G
D

CAX 3100 TN^{GN 1/1}

Tavolo refrigerato tre ante ventilato
Temperatura normale
Ventilated three door refrigerated counter
Positive temperature

CAX 3100 BT

A
T
G
E

Tavolo refrigerato tre ante ventilato
Bassa temperatura
Ventilated three doors refrigerated counter
Negative temperature

CAX 3200 TN CON ALZATINA

A
T
G
D

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con alzatina
Temperatura normale
Ventilated three doors refrigerated counter
with splashback
Positive temperature

CAX 3200 BT CON ALZATINA

A
T
G
E

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con alzatina
Bassa temperatura
Ventilated three doors refrigerated counter
with splashback
Negative temperature



Caratteristiche / Features

Modello / Model	CAX 3100 TN - GN1/1	CAX 3200 TN con alzatina with splashback	CAX 3100 BT	CAX 3200 BT con alzatina with splashback
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-2 °C / +8 °C	-20 °C / -10 °C	-20 °C / -10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4	4
Volume Netto-Lordo Net-Gross Volume	Lt. 309 / 465	Lt. 309 / 465	Lt. 309 / 465	Lt. 309 / 465
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi	Optional	Optional	Optional	Optional
Controllo remoto / Remote controller				
Spessore isolamento Insulation thickness	mm 60	mm 60	m 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 330 x 530	N° 3 - mm 330 x 530	N° 3 - mm 330 x 530	N° 3 - mm 330 x 530
Altezza Alzatina / Splashback Height	-	mm 110	-mm 110	-mm 110
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm
Ruote / Rollers	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Versione con porte in vetro e led interno With glass doors and inner led lighting	Optional	Optional	-	-
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 114 / 131	Kg 125 / 142	Kg 114 / 131	Kg 130 / 147
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 208	W 208	W 510	W 510
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,51	KwH/24H 4,51	KwH/24H 9,1	KwH/24H 9,1



SMART LINK WIFI


CAX 4100 TN GNI/1

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato
Temperatura normale
Vented four doors refrigerated counter
Positive temperature


CAX 4100 BT

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato
Bassa temperatura
Four doors vented refrigerated counter
Negative temperature



TNG

Disponibile versione TNG (con porte in vetro)
TNG Version available (with glass doors)


CAX 4200 TN CON ALZATINA

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato
con alzatina. Temperatura normale
Vented four doors refrigerated counter
with splashback
Positive temperature


CAX 4200 BT CON ALZATINA

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato
con alzatina. Bassa temperatura
Vented four doors refrigerated counter
with splashback
Negative temperature

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo/ Net-Gross

Volume Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi

Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation
thickness

Sbrinamento / Defrost

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Altezza Alzatina / Splashback Height

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Ruote / Rollers

Versione con porte in vetro e led interno
With glass doors and inner led lighting

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy
consumption

CAX 4100 TN - GNI/1

-2 °C / +8 °C

4

Lt. 412 / 616

Acciaio Inox
Stainless steel

Acciaio Inox
Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico a fermo
compressore + Manuale
Automatic compressor
cycle + Manual

N° 4 - mm 330 x 530

-

6 Piedi / 6 Feet
h 140/200mm

Optional - h 130mm

Optional

Kg 138 / 158

V 230

Hz 50

R290

W 230

KwH/24H 4,8

**CAX 4200 TN con alzatina
with splashback**

-2 °C / +8 °C

4

Lt. 412 / 616

Acciaio Inox
Stainless steel

Acciaio Inox
Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico a fermo
compressore + Manuale
Automatic compressor
cycle + Manual

N° 4 - mm 330 x 530

mm 110

6 Piedi / 6 Feet
h 140/200mm

Optional - h 130mm

Optional

Kg 152 / 172

V 230

Hz 50

R290

W 230

KwH/24H 4,8

CAX 4100 BT

-20 °C / -10 °C -20 °C / -10 °C

4 4

Lt. 412 / 616 Lt. 412 / 616

Acciaio InoxAcciaio Inox
Stainless steelStainless steel

Acciaio InoxAcciaio Inox
Stainless steelStainless steel

Elettronico / ElectronicElettronico / Electronic

Optional Optional

m 60m 60

Automatico con resistenza
elettrica + ManualeAutomatico con resistenza
elettrica + Manuale
Automatic with electric Automatic with electric
heater + Manualheater + Manual

N° 4 - mm 330 x 530 N° 4 - mm 330 x 530

-mm 110

6 Piedi / 6 Feet6 Piedi / 6 Feet
h 140/200mmh 140/200mm

Optional - h 130mmOptional - h 130mm

- -

Kg 146 / 166Kg 146 / 166

V 230V 230

Hz 50Hz 50

R290 R290

W 670W 670

KwH/24H 10,7KwH/24H 10,7



PSX 2100 TN
Tavolo refrigerato pasticceria ventilato
Ventilated pastry refrigerated counter

PSX 2200 TN CON ALZATINA
Tavolo refrigerato pasticceria ventilato
con alzatina.
Ventilated pastry refrigerated counter
with splashback.



Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Ruote / Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

PSX 2100 TN

-2 °C / +8 °C

4

Lt. 304 / 428

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico a fermo compressore
+ Manuale

Automatic compressor cycle +
Manual

N° 2 - mm 400 x 630

4 Piedi / 4 Feet

h 140/200mm

Optional - h 130mm

Kg 105 / 120

V 230

Hz 50

R290

W 208

KwH/24H 3,4

**PSX 2200 TN
con alzatina/with splashback**

-2 °C / +8 °C

4

Lt. 304 / 428

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico a fermo compressore
+ Manuale

Automatic compressor cycle +
Manual

N° 2 - mm 400 x 630

4 Piedi / 4 Feet

h 140/200mm

Optional - h 130mm

Kg 116 / 131

V 230

Hz 50

R290

W 208

KwH/24H 3,4



PSX 3100 TN

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato
Ventilated pastry refrigerated counter

PSX 3200 TN CON ALZATINA

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato
Ventilated pastry refrigerated counter



Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Ruote / Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

PSX 3100 TN

-2 °C / +8 °C

4

Lt. 456 / 635

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico a fermo compressore
+ Manuale

Automatic compressor cycle +
Manual

N° 3 - mm 400 x 630

6 Piedi / 6 Feet
h 140/200mm

Optional - h 130mm

Kg 116 / 131

V 230

Hz 50

R290

W 208

KwH/24H 3,97

PSX 3200 TN
con alzatina/with splashback

-2 °C / +8 °C

4

Lt. 456 / 635

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico a fermo compressore
+ Manuale

Automatic compressor cycle +
Manual

N° 3 - mm 400 x 630

6 Piedi / 6 Feet
h 140/200mm

Optional - h 130mm

Kg 146 / 164

V 230

Hz 50

R290

W 208

KwH/24H 3,97



SNACK 2100 TN

Tavolo refrigerato due ante ventilato
Temperatura normale
Ventilated two doors refrigerated counter
Positive temperature



SNACK 2100 BT

Tavolo refrigerato due ante ventilato
Bassa temperatura
Ventilated two doors refrigerated counter
Negative temperature

Caratteristiche / Features

Modello / Model

SNACK 2100 TN

SNACK 2100 BT

Temperatura / Temperature Range

-2 °C / +8 °C

-20 °C / -10 °C

Classe Climatica / Climate Class

4

4

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Lt. 172 / 260

Lt. 172 / 260

Superficie Esterna / Body

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Superficie Interna / Inner Liner

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Termostato / Thermostat

Elettronico / Electronic

Elettronico / Electronic

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Optional

Optional

Spessore isolamento / Insulation thickness

mm 60

mm 60

Sbrinamento / Defrost

Automatico a fermo compressore +
Manuale

Automatico con resistenza elettrica +
Manuale

Automatic compressor cycle +
Manual

Automatic with electric heater +
Manual

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

N° 2 - mm 330 x 430

N° 2 - mm 330 x 430

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

4 Piedi / 4 Feet

4 Piedi / 4 Feet

Ruote / Rollers

h 140/200mm

h 140/200mm

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Optional - h 130mm

Optional - h 130mm

Voltaggio / Voltage

Kg 93 / 108

Kg 86 / 101

Frequenza / Frequency

V 230

V 230

Refrigerante / Refrigerant

Hz 50

Hz 50

Assorbimento / Absorption

R290

R290

Consumo Energia / Energy Consumption

W 208

W 510

KwH/24H 2,47

KwH/24H 7,30



SNACK 2200 TN CON ALZATINA

Tavolo refrigerato due ante ventilato con alzatina
Temperatura normale
Ventilated two doors refrigerated counter
with splashback. Positive temperature



SNACK 2200 BT CON ALZATINA

Tavolo refrigerato due ante ventilato con alzatina
Bassa temperatura
Ventilated two doors refrigerated counter
with splashback. Negative temperature

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Altezza Alzatina / Splashback Height

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Ruote / Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

SNACK 2200 TN con alzatina/with splashback

-2 °C / +8 °C

4

Lt. 172 / 260

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico a fermo compressore +

Manuale

Automatic compressor cycle + Manual

N° 2 - mm 330 x 430

mm 100

4 Piedi / 4 Feet

h 140/200mm

Optional - h 130mm

Kg 94 / 109

V 230

Hz 50

R290

W 208

KwH/24H 2,47

SNACK 2200 BT con alzatina/with splashback

-20 °C / -10 °C

4

Lt. 172 / 260

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico con resistenza elettrica +
Manuale

Automatic with electric heater +
Manual

N° 2 - mm 330 x 430

mm 100

4 Piedi / 4 Feet

h 140/200mm

Optional - h 130mm

Kg 86 / 101

V 230

Hz 50

R290

W 510

KwH/24H 7,30



SNACK 3100 TN

Tavolo refrigerato tre ante ventilato
Temperatura normale
Ventilated three doors refrigerated counter
Positive temperature



SNACK 3100 BT

Tavolo refrigerato tre ante ventilato
Bassa temperatura
Ventilated three doors refrigerated counter
Negative temperature

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Altezza Alzatina / Splashback Height

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Ruote / Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

SNACK 3100 TN

-2 °C / +8 °C

4

Lt. 258 / 386

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico a fermo compressore +

Manuale

Automatic compressor cycle + Manual

N° 3 - mm 330 x 430

mm 100

6 Piedi / 6 Feet

h 140/200mm

Optional - h 130mm

Kg 102 / 119

V 230

Hz 50

R290

W 208

KwH/24H 4,51

SNACK 3100 BT

-20 °C / -10 °C

4

Lt. 258 / 386

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

m 60

Automatico con resistenza elettrica +
Manuale

Automatic with electric heater +
Manual

N° 3 - mm 330 x 430

mm 100

6 Piedi / 6 Feet

h 140/200mm

Optional - h 130mm

Kg 114 / 131

V 230

Hz 50

R290

W 510

KwH/24H 8,9

Caratteristiche / Features

- Modello / Model
- Temperatura / Temperature Range
- Classe Climatica / Climate Class
- Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume
- Superficie Esterna / Body
- Superficie Interna / Inner Liner
- Termostato / Thermostat
- Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller
- Spessore isolamento / Insulation thickness
- Sbrinamento / Defrost
- Mensole (LxP) / Shelves (WxD)
- Altezza Alzatina / Splashback Height
- Piedi-Ruote / Feet-Rollers
- Ruote / Rollers
- Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight
- Voltaggio / Voltage
- Frequenza / Frequency
- Refrigerante / Refrigerant
- Assorbimento / Absorption
- Consumo Energia / Energy Consumption

SNACK 3200 TN
con alzatina/with splashback

-2 °C / +8 °C

4

Lt. 309 / 465

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico a fermo compressore +
Manuale

Automatic compressor cycle + Manual

N° 3 - mm 330 x 430

mm 100

6 Piedi / 6 Feet
h 140/200mm

Optional - h 130mm

Kg 115 / 132

V 230

Hz 50

R290

W 208

KwH/24H 4,51

SNACK 3200 BT
con alzatina/with splashback

-20 °C / -10 °C

4

Lt. 309 / 465

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico a fermo compressore +
Manuale

Automatic compressor cycle + Manual

N° 3 - mm 330 x 430

mm 100

6 Piedi / 6 Feet
h 140/200mm

Optional - h 130mm

Kg 115 / 132

V 230

Hz 50

R290

W 510

KwH/24H 8,9



SMART LINK WIFI



SNACK 4100 TN

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato
Temperatura normale
Ventilated four doors refrigerated counter
Positive temperature



SNACK 4100 BT

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato
Bassa temperatura
Ventilated four doors refrigerated counter
Negative temperature

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Altezza Alzatina / Splashback Height

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Ruote / Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

SNACK 4100 TN

-2 °C / +8 °C

4

Lt. 412 / 616

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico a fermo compressore +

Manuale

Automatic compressor cycle + Manual

N° 4 - mm 330 x 430

mm 100

6 Piedi / 6 Feet

h 140/200mm

Optional - h 130mm

Kg 126 / 146

V 230

Hz 50

R290

W 400

KwH/24H 4,65

SNACK 4100 BT

-20 °C / -10 °C

4

Lt. 412 / 616

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

m 60

Automatico con resistenza elettrica +
Manuale

Automatic with electric heaterm +
Manual

N° 4 - mm 330 x 430

mm 100

6 Piedi / 6 Feet

h 140/200mm

Optional - h 130mm

Kg 133 / 153

V 230

Hz 50

R290

W 400

KwH/24H 10,2



SMART LINK WIFI

ATG D

SNACK 4200 TNA

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato con alzatina. Temperatura normale
Ventilated four doors refrigerated counter with splashback. Positive temperature

ATG F

SNACK 4200 BTA

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato con alzatina. Bassa temperatura
Ventilated four doors refrigerated counter with splashback. Negative temperature

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Altezza Alzatina / Splashback Height

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Ruote / Rollers

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

SNACK 4200 TN con alzatina/with splashback

-2 °C / +8 °C

4

Lt. 412 / 616

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico a fermo compressore +
Manuale

Automatic compressor cycle + Manual

N° 4 - mm 330 x 430

mm 100

6 Piedi / 6 Feet
h 140/200mm

Optional - h 130mm

Kg 138 / 158

V 230

Hz 50

R290

W 400

KwH/24H 4,65

SNACK 4200 BT con alzatina/with splashback

-20 °C / -10 °C

4

Lt. 412 / 616

Acciaio Inox / Stainless steel

Acciaio Inox / Stainless steel

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico a fermo compressore +
Manuale

Automatic compressor cycle + Manual

N° 4 - mm 330 x 430

mm 100

6 Piedi / 6 Feet
h 140/200mm

Optional - h 130mm

Kg 152 / 172

V 230

Hz 50

R290

W 420

KwH/24H 10,2



SMART LINK WIFI



IGLOO 18

Isola statica con sbrinamento automatico - vetro piatto scorrevole
Static jumbo island freezer with automatic defrost -
with sliding glass



IGLOO 21

Isola statica con sbrinamento automatico - vetro piatto scorrevole
Static jumbo island freezer with automatic defrost -
with sliding glass



Isola combinata
Combined
island



IGLOO 25

Isola statica con sbrinamento automatico - vetro piatto scorrevole
Static jumbo island freezer with automatic defrost -
with sliding glass



Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Separatori n° / N° of separators

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

IGLOO 18

-18 °C / -21 °C

3

Lt. 436 / 630

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Alluminio martellato
Embossed Aluminium

Elettronico / Electronic

Optional

mm 65

Automatico a gas caldo +
Manuale
Automatic with hot gas
system + Manual

Led

3

4 Piedini / 4 Feet

Kg 130 / 160

V 220-240

Hz 50

R290

W 495

KwH/24H 6,36

IGLOO 21

-18 °C / -21 °C

3

Lt. 621 / 850

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Alluminio martellato
Embossed Aluminium

Elettronico / Electronic

Optional

mm 65

Automatico a gas caldo +
Manuale
Automatic with hot gas
system + Manual

Led

4

4 Piedini / 4 Feet

Kg 145 / 175

V 220-240

Hz 50

R290

W 606

KwH/24H 7,8

IGLOO 25

-18 °C / -21 °C

3

Lt. 766 / 1040

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Alluminio martellato
Embossed Aluminium

Elettronico / Electronic

Optional

mm 65

Automatico a gas caldo +
Manuale
Automatic with hot gas
system + Manual

Led

5

4 Piedini / 4 Feet

Kg 165 / 200

V 220-240

Hz 50

R290

W 935

KwH/24H 9,20




CAPRI 210

Isola statica con sbrinamento automatico -
vetro curvo scorrevole
Static jumbo island freezer with automatic defrost -
sliding curved glass



SMART LINK WIFI

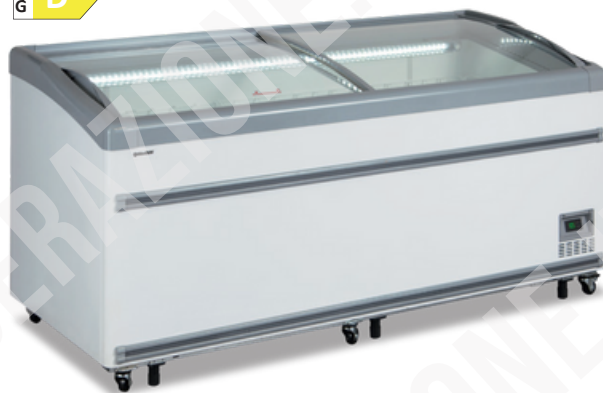

CAPRI 180

Isola statica con sbrinamento automatico -
vetro curvo scorrevole
Static jumbo island freezer with automatic defrost -
sliding curved glass



SMART LINK WIFI



Isola combinata
Combined
island

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Separatori N° / N° of separators

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

CAPRI 180

-18 °C / -23 °C

3

Lt. 471 / 658

Lamiera preverniciata con trattamento
anticorrosione
Prepainted sheet with anticorrosion treatment

Alluminio martellato
Embossed Aluminium

Elettronico / Electronic

Optional
mm 65

Automatico
Automatic

Led

5

6 Ruote - 6 piedini
6 Rollers - 6 feet

Kg 118 / 140
V 220-240

Hz 50

R290

W 442

KwH/24H 6,6

CAPRI 210

-18 °C / -23 °C

3

Lt. 698 / 912

Lamiera preverniciata con trattamento
anticorrosione
Prepainted sheet with anticorrosion treatment

Alluminio martellato
Embossed Aluminium

Elettronico / Electronic

Optional
mm 65

Automatico
Automatic

Led

4

6 Ruote - 6 piedini
6 Rollers - 6 feet

Kg 146 / 171
V 220-240

Hz 50

R290

W 516

KwH/24H 7,87



SMART LINK WIFI




MANHATTAN 14

Isola panoramica statica con sbrinamento automatico
vetro piatto scorrevole
Static jumbo island freezer with automatic defrost
with sliding glass



MANHATTAN 18

Isola panoramica statica con sbrinamento automatico
vetro piatto scorrevole
Static jumbo island freezer with automatic defrost
with sliding glass

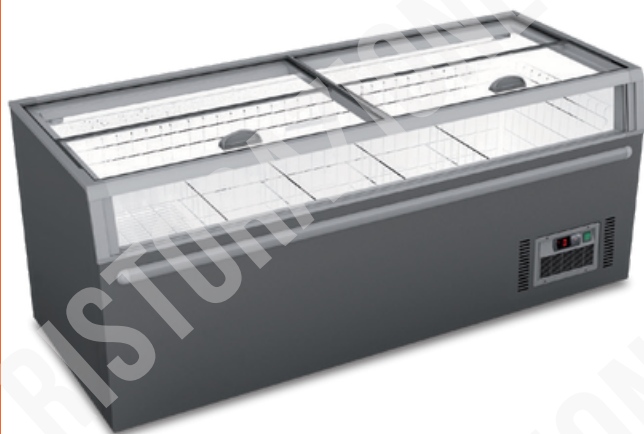

MANHATTAN 21

Isola panoramica statica con sbrinamento automatico
vetro piatto scorrevole
Static jumbo island freezer with automatic defrost
with sliding glass

MANHATTAN 25

Caratteristiche / Features

Modello / Model	MANHATTAN 14	MANHATTAN 18	MANHATTAN 21	MANHATTAN 25
Temperatura / Temperature	0 °C / +10 °C -22 °C / -18 °C	0 °C / +10 °C -22 °C / -18 °C	0 °C / +10 °C -22 °C / -18 °C	0 °C / +10 °C -22 °C / -18 °C
Range Classe Climatica / Climate	3	3	3	3
Class	Lt. 402 / 575	Lt. 523 / 745	Lt. 646 / 900	Lt. 796 / 1105
Volume Netto-Lordo Net-Gross Volume	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Esterna / Body	Alluminio bianco White Aluminium	Alluminio bianco White Aluminium	Alluminio bianco White Aluminium	Alluminio bianco White Aluminium
Superficie Interna / Inner Liner	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Termostato / Thermostat	Optional	Optional	Optional	Optional
Smart Link WiFi Controllo remoto Remote controller	Optional	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 73,5	mm 84	mm 73,5	mm 73,5
Sbrinamento / Defrost	A gas caldo / Hot gas	A gas caldo / Hot gas	A gas caldo / Hot gas	A gas caldo / Hot gas
Illuminazione / Lighting	2 Led	2 Led	2 Led	2 Led
Separatori n° / N° of separators	2	3	4	5
Dimensione separatori / Separators dimensions	648 x 275	648 x 275	648 x 275	648 x 275
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 Piedini / 4 Feet	4 Piedini / 4 Feet	6 Piedini / 4 Feet	6 Piedini / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 101 / 139	Kg 129 / 175	Kg 136 / 188	Kg 153 / 211
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 420	W 460	W 500	W 567
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 7,07	KwH/24H 9,1	KwH/24H 10,88	KwH/24H 12,94



MANHATTAN BTM 145 + ALASKA TOP 145

Isola panoramica statica con sbrinamento automatico
vetro piatto scorrevole + vetrina freezer
Static jumbo island freezer with automatic defrost
with sliding glass + upright freezer



SMART LINK WIFI



MANHATTAN BTM 210 + ALASKA TOP 210

Isola panoramica statica con sbrinamento automatico
vetro piatto scorrevole + vetrina freezer
Static jumbo island freezer with automatic defrost
with sliding glass + upright freezer

Caratteristiche / Features

Modello / Model	MANHATTAN BTM 145	ALASKA TOP 145	MANHATTAN BTM 210	ALASKA TOP 210
Temperatura / Temperature	0 °C / +10 °C -22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C	0 °C / +10 °C -22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C
Range Classe Climatica / Climate	3	3	3	3
Class	Lt. 402 / 575	Lt. 232 / 373	Lt. 646 / 900	Lt. 346 / 559
Volume Netto-Lordo Net-Gross Volume	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Esterna / Body	Alluminio bianco White Aluminium	Alluminio bianco White Aluminium	Alluminio bianco White Aluminium	Alluminio Aluminium
Superficie Interna / Inner Liner	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Termostato / Thermostat	Optional	Optional	Optional	Optional
Smart Link WiFi Controllo remoto Remote controller	Optional	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 73,5	mm 60	mm 73,5	mm 60
Sbrinamento / Defrost	A gas caldo / Hot gas	A gas caldo / Hot gas	A gas caldo / Hot gas	A gas caldo / Hot gas
Illuminazione / Lighting	2 Led	2 Led	2 Led	3 Led
Separatori n° / N° of separators	2	4 Mensole / Shelves	4	6 Mensole / Shelves
Dimensione separatori / Separators dimensions	648 x 275	649 x 292	648 x 275	624 x 292 x 4pz 699 x 292 x 2pz
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 Piedini / 4 Feet	-	6 Piedini / 4 Feet	Kg 188 / 203
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 121 / 163	Kg 139 / 149	Kg 158 / 213	V 220-240
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240	Hz 50
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	R290
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290	W 820
Assorbimento / Absorption	W 420	W 650	W 500	KwH/24H 20,12
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 7,07	KwH/24H 14,47	KwH/24H 10,88	



MR 75 BT1

Armadio murale no frost
Bassa temperatura
No frost multideck freezer
Negative temperature

MR 126 BT2

Armadio murale doppia porta no frost
Bassa temperatura
No frost double door multideck freezer
Negative temperature

MR 188 BT3

Armadio murale tre porte no frost
Bassa temperatura
No frost three door multideck freezer
Negative temperature

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller
Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

MR 75 BT1

-18 °C / -22 °C

3

Lt. 425 / 560

Acciaio verniciato
Painted steel

Alluminio verniciato
Painted aluminium

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico a gas caldo +
Manuale

Automatic with hot gas
system + Manual

2 Led verticali / Vertical

Si / Yes

N° 5 - mm 610 x 473

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 150 / 158,5

V 220-240

Hz 50

R290

W 787

KwH/24H 13,30

MR 126 BT2

-18 °C / -22 °C

3

Lt. 780 / 930

Acciaio verniciato
Painted steel

Alluminio verniciato
Painted aluminium

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico a gas caldo +
Manuale

Automatic with hot gas
system + Manual

3 Led verticali / Vertical

Si / Yes

N° 10 - mm 551 x 473

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 240 / 270

V 220-240

Hz 50

R290

W 1517

KwH/24H 24,34

MR 188 BT3

-18 °C / -22 °C

3

Lt. 1200 / 1450

Acciaio verniciato
Painted steel

Alluminio verniciato
Painted aluminium

Elettronico / Electronic

Optional

mm 60

Automatico a gas caldo +
Manuale

Automatic with hot gas
system + Manual

4 Led verticali / Vertical

Si / Yes

N° 10 - mm 551 x 473

laterale / lateral

N° 5 - mm 624 x 473

centrale / middle

8 Ruote / 8 Rollers

Kg 305 / 355

V 220-240

Hz 50

R290

W 1752

KwH/24H 35,20



MR 75 TN1

Armadio murale ventilato
Temperatura normale
Ventilated multideck cooler
Positive temperature



MR 126 TN2

Armadio murale doppia porta ventilato
Temperatura normale
Ventilated double door multideck cooler
Positive temperature

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WIFI | Controllo remoto / Remote
controller Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

MR 75 TN1

0 °C / +10 °C

4

Lt. 496 / 600

Acciaio verniciato
Painted steel

Alluminio verniciato

Painted aluminium

Elettronico / Electronic

Optional

mm 45

Automatico a fermo compressore
+ Manuale
Automatic compressor cycle +
Manual

2 Led verticali / Vertical
Si / Yes

N° 5 - mm 637 x 488

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 130 / 141,5

V 220-240

Hz 50

R290

W 323

KwH/24H 2,92

MR 126 TN2

0 °C / +10 °C

4

Lt. 874 / 1000

Acciaio verniciato
Painted steel

Alluminio verniciato

Painted aluminium

Elettronico / Electronic

Optional

mm 45

Automatico a fermo compressore
+ Manuale
Automatic compressor cycle +
Manual

3 Led verticali / Vertical
Si / Yes

N° 10 - mm 566 x 488

4 Ruote / 4 Rollers

Kg 179 / 197

V 220-240

Hz 50

R290

W 460

KwH/24H 4,63



MR 188 TN3

Armadio murale tre porte ventilato
Temperatura normale
Ventilated three door multideck cooler
Positive temperature



SMART LINK WIFI



MR 250 TN4

Armadio murale quattro porte ventilato
Temperatura normale
Ventilated four door multideck cooler
Positive temperature



Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller
Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

MR 188 TN3

0 °C / +10 °C

4

Lt. 1345 / 1530

Acciaio verniciato
Painted steel

Alluminio verniciato

Painted aluminium

Elettronico / Electronic

Optional

mm 45

Automatico a fermo compressore + Manuale
Automatic compressor cycle + Manual

4 Led verticali / Vertical

Si / Yes

N° 10 - mm 566 x 488 laterale / lateral

N° 5 - mm 624 x 488 centro / middle

8 Ruote / 8 Rollers

Kg 207,5 / 235

V 220-240

Hz 50

R290

W 830

KwH/24H 8,41

MR 250 TN4

0 °C / +10 °C

4

Lt. 1817 / 2060

Acciaio verniciato
Painted steel

Alluminio verniciato

Painted aluminium

Elettronico / Electronic

Optional

mm 45

Automatico a fermo compressore + Manuale
Automatic compressor cycle + Manual

5 Led verticali / Vertical

Si / Yes

N° 10 - mm 566 x 488 laterale / lateral

N° 10 - mm 624 x 488 centro / middle

10 Ruote / 10 Rollers

Kg 360 / 400

V 220-240

Hz 50

R290

W 1150

KwH/24H 9,07



MILANO 630 BLK/WHT

Armadio murale statico con agitatore
Temperatura normale
Ventilated multideck cooler
Positive temperature



SMART LINK WIFI



MILANO 1270 BLK/WHT

Armadio murale doppia porta ventilato
Temperatura normale
Ventilated double door multideck cooler
Positive temperature

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Chiusura automatica porta / Self closing door

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

MILANO 630 BLK/WHT

+1 °C / +10 °C

4

Lt. 527 / 551

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione

Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione

Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Elettronico / Electronic

Optional

mm 45

Automatico a fermo compressore

Automatic compressor cycle

2 Led verticali / vertical

Si / Yes

N° 4 - mm 529 x 543

4 Ruote / 4 Rollers

2 Piedini / 2 ffeet

Kg 89 / 101

V 220-240

Hz 50

R290

W 130

KwH/24H 3,8

MILANO 1270 BLK/WHT

+1 °C / +10 °C

4

Lt. 1095 / 1215

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione

Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione

Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Elettronico / Electronic

Optional

mm 45

Automatico a fermo compressore

Automatic compressor cycle

3 Led verticali / vertical

Si / Yes

N° 8 - mm 580 x 543

4 Ruote / 4 Rollers

2 Piedini / 2 Feet

Kg 205 / 220

V 220-240

Hz 50

R290

W 300

KwH/24H 5,2



MILANO 1620 BLK/WHT

Armadio murale tre porte ventilato
Temperatura normale
Ventilated three door multideck cooler
Positive temperature

Colori disponibili / Available colors

	Bianco / White
	Nero / Black



SMART LINK WIFI

MILANO 1910 BLK/WHT

Armadio murale quattro porte ventilato
Temperatura normale
Ventilated four door multideck cooler
Positive temperature

Colori disponibili / Available colors

	Bianco / White
	Nero / Black



Caratteristiche / Features

- Modello / Model
- Temperatura / Temperature Range
- Classe Climatica / Climate Class
- Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume
- Superficie Esterna / Body
- Superficie Interna / Inner Liner
- Termostato / Thermostat
- Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller
- Spessore isolamento / Insulation thickness
- Sbrinamento / Defrost
- Illuminazione / Lighting
- Chiusura automatica porta / Self closing door
- Mensole (LxP) / Shelves (WxD)
- Piedi-Ruote / Feet-Rollers
- Peso Netto-Lordo / Net Weight
- Voltaggio / Voltage
- Frequenza / Frequency
- Refrigerante / Refrigerant
- Assorbimento / Absorption
- Consumo Energia / Energy Consumption

MILANO 1620 BLK/WHT

- +1 °C / +10 °C
- 4
- Lt. 1420 / 1560
- Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with anticorrosion treatment
- Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with anticorrosion treatment
- Elettronico / Electronic
Optional
- mm 45
- Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle
- 4 Led verticali / vertical
Si / Yes
- N° 8 - mm 484 x 543 lat / lateral
- N° 4 - mm 540 x 543 cen / middle
- 6 Ruote / 6 Rollers
- 3 Piedini / 3 Feet
- Kg 265 / 280
- V 220-240
- Hz 50
- R290
- W 504
- KwH/24H 5,9

MILANO 1910 BLK/WHT

- 1 °C / +4 °C
- 4
- Lt. 1630 / 1850
- Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with anticorrosion treatment
- Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with anticorrosion treatment
- Elettronico / Electronic
Optional
- mm 45
- Automatico a fermo compressore
Automatic compressor cycle
- 4 Led verticali / vertical
Si / Yes
- N° 12 - mm 425 x 543
- 6 Ruote / 6 Rollers
- 4 Piedini / 4 Feet
- Kg 310 / 320
- V 220-240
- Hz 50
- R290
- W 825
- KwH/24H 9,4




SMART LINK WIFI




VISION 150

Armadio murale 3 lati vetro, due porte ventilato
Temperatura normale
Ventilated 3 sided glasses, two door multideck cooler
Positive temperature

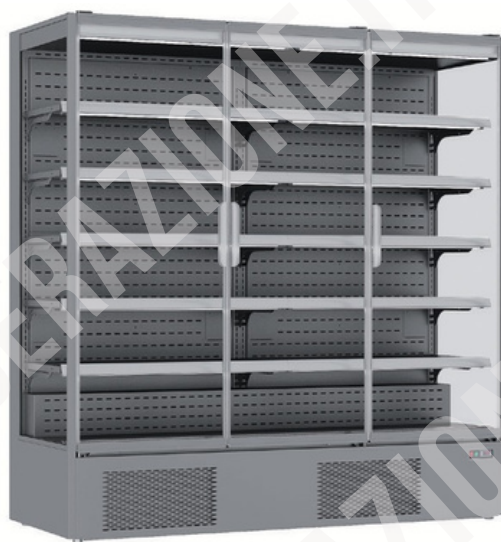

VISION 200

Armadio murale 3 lati vetro, tre porte ventilato
Temperatura normale
Ventilated 3 sided glasses, three door multideck cooler
Positive temperature

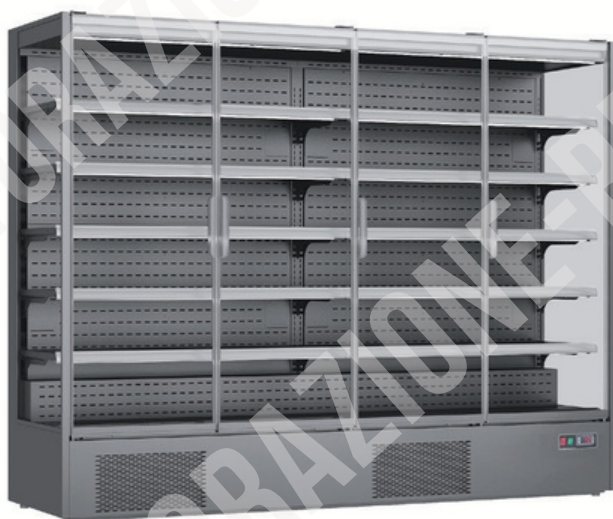

VISION 250

Armadio murale 3 lati vetro, quattro porte ventilato
Temperatura normale
Ventilated 3 sided glasses, four door multideck cooler
Positive temperature

Caratteristiche / Features

Modello / Model

Temperatura / Temperature Range

Classe Climatica / Climate Class

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Superficie Esterna / Body

Superficie Interna / Inner Liner

Termostato / Thermostat

Rumorosità / Noise level

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller

Spessore isolamento / Insulation thickness

Sbrinamento / Defrost

Illuminazione / Lighting

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

Piedi-Ruote / Feet-Rollers

Peso Netto-Lordo / Net Weight

Voltaggio / Voltage

Frequenza / Frequency

Refrigerante / Refrigerant

Assorbimento / Absorption

Consumo Energia / Energy Consumption

VISION 150

-1 °C / +5 °C

3

Lt. 764 / 1292

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione

Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione

Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Elettronico / Electronic

dB 58

Optional

mm 40

Automatico / Automatic

Led

n°5 - mm 1248 x 450

4 Piedini / 4 Feets

Kg 260 / 300

V 220-240

Hz 50

R290

W 550

KwH/24H 5,87

VISION 200

-1 °C / +5 °C

3

Lt. 1147 / 1939

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione

Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione

Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Elettronico / Electronic

dB 62

Optional

mm 40

Automatico / Automatic

Led

n°10 - mm 935 x 450

6 Piedini / 6 Feets

Kg 370 / 420

V 220-240

Hz 50

R290

W 980

KwH/24H 8,13

VISION 250

-1 °C / +5 °C

3

Lt. 1529 / 2585

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione

Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Lamiera preverniciata con
trattamento anticorrosione

Prepainted sheet with
anticorrosion treatment

Elettronico / Electronic

dB 65

Optional

mm 40

Automatico / Automatic

Led

n°10 - mm 1248 x 450

6 Piedini / 6 Feets

Kg 440 / 500

V 220-240

Hz 50

R290

W 1060

KwH/24H 10,2



SMART LINK WIFI



SAMA 95L

SAMA 125L

SAMA 150L

Banco macelleria e salumeria ventilato
Ventilated meat & deli counter

SAMA 125XL

SAMA 150XL

SAMA 190XL

SAMA 250XL

Banco macelleria e salumeria ventilato
Ventilated meat & deli counter



Caratteristiche / Features

Modello / Model	SAMA 95L	SAMA 125L	SAMA 150L	SAMA 125XL	SAMA 150XL	SAMA 190XL	SAMA 250XL
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C			0 °C / +10 °C			
Classe Climatica / Climate Class	3			3			
Superficie espositiva / Display area	0,7 mq	0,9 mq	1,1 mq	1,13 mq	1,36 mq	1,69 mq	2,25 mq
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione + Vetro Prepainted sheet with anticorrosion treatment + Glass			Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione + Vetro Prepainted sheet with anticorrosion treatment + Glass			
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304			Acciaio AISI 304			
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic			Elettronico / Electronic			
Smart Link WiFi	Optional			Optional			
Controllo remoto / Remote controller	Optional			Optional			
Spessore isolamento / Insulation thickness	60 mm			60 mm			
Sbrinamento / Defrost	Con resistenza elettrica Electric defrost			Con resistenza elettrica Electric defrost			
Illuminazione / Lighting	2 Led orizzontali / horizontal			2 Led orizzontali / horizontal			
Piedi / Feet	4	4	4	4	4	4	4
Ruote / Rollers	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Peso Netto-Lordo / Net Weight	140 / 170	150 / 190	170 / 210	160 / 205	180 / 230	280 / 350	330 / 375
Voltaggio / Voltage	V 220-240			V 220-240			
Frequenza / Frequency	Hz 50			Hz 50			
Refrigerante / Refrigerant	R290			R290			
Assorbimento / Absorption	W 410	W 500	W 660	W 500	W 660	W 890	W 1160
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 5,95	KwH/24H 6,85	KwH/24H 7,85	KwH/24H 7,1	KwH/24H 8,85	KwH/24H 10,6	KwH/24H 11,95

ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE



D.L.SERVICE DIV. E-COMMERCE SRL

TEL: 0824 49346 - 0824 1816643

Numero verde 800 17 30 66

WhatsApp 389 7940545

email: info@ristorazione-refrigerazione.it