


# SPN 125

# SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 120 kg  
Modulare

Gamma completa: SPN 125 - SPN 255 - SPN 405 - SPN 605 - SPN 1205

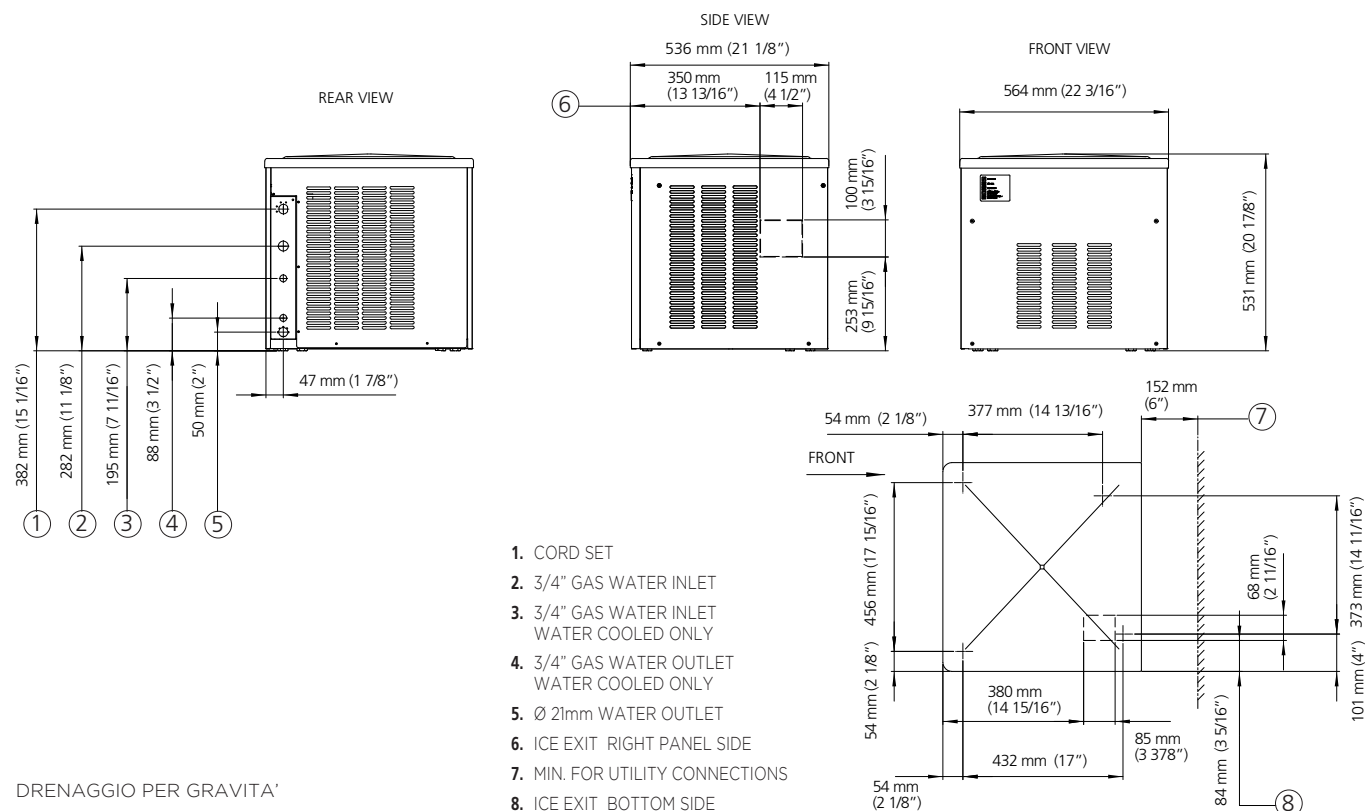

DRENAGGIO PER GRAVITA'

## Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°C
Temperatura acqua	5°C	38°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i designi sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno	Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C		Tipo	Carica kg		kWh/100kg	kWh/24h	Acqua l/h
SPN 125 A	230/50/1	120	500	R134a	0.360	10	n.a.	n.a.	4.6
SPN 125 W	230/50/1	120	500	R134a	0.310	10	n.a.	n.a.	360.0
SPN 125 A	220/60/1	120	500	R134a	n.a.	10	n.a.	n.a.	n.a.
SPN 125 W	220/60/1	120	500	R134a	n.a.	10	n.a.	n.a.	n.a.

(\*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente

(\*\*) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua