


# SDE 30

# SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 30 kg  
con Contenitore Incorporato

Gamma completa: SDE 18 - SDE 24 - SDE 30 - SDE 34 - SDE 40 - SDE 50 - SDE 64 - SDE 84 - SDE 100 - SDE 170 - SDE 220

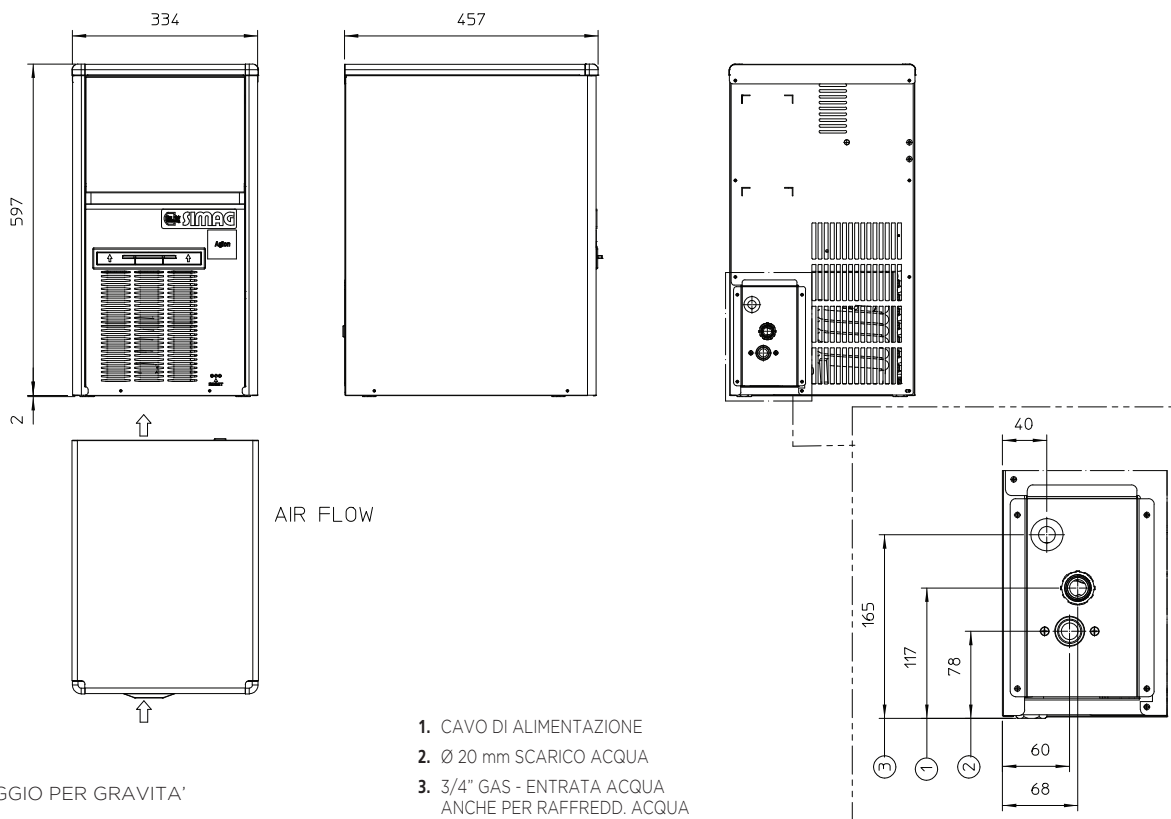

DRENAGGIO PER GRAVITA'




PANNELLO DI CONTROLLO



INTERRUTTORE  
Nuovo interruttore  
incassato



GRIGLIA AERAZIONE  
Nuova griglia nella versione  
ad acqua



BARRA SPRUZZATRICE  
Nuova barra spruzzatrice  
con ugelli a innesto fisso



SISTEMA PULIZIA  
Pulizia filtro pompa  
facilitato



ANGOLARI  
Angoli smussati



FILTRO ARIA  
Filtro aria ad estrazione  
rapida

## Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°C
Temperatura acqua	5°C	38°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i designi  
sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno	Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C		Tipo	Carica kg		kWh/ 100kg	kWh/ 24h	Acqua l/h
SDE 30 A	230/50/1	30	380	R134a	0.210	10	n.a.	n.a.	4.2
SDE 30 W	230/50/1	28	220	R134a	0.170	10	n.a.	n.a.	20.0
SDE 30 A	220/60/1	30	380	R134a	0.210	10	n.a.	n.a.	4.2
SDE 30 W	220/60/1	28	220	R134a	0.170	10	n.a.	n.a.	20.0

(\*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente

(\*\*) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua