

**SL 90
R290**



FROZEN DICE



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 52 kg

● Position n°




● Campi di utilizzo

Hotel	● ● ● ● ● ● ● ●	Mercati ittici	● ● ● ● ● ● ● ●
Ristoranti	● ● ● ● ● ● ● ●	Supermercati	● ● ● ● ● ● ● ●
Fast food	● ● ● ● ● ● ● ●	SPA	● ● ● ● ● ● ● ●
Bar	● ● ● ● ● ● ● ●	Medicale	● ● ● ● ● ● ● ●
Discoteche	● ● ● ● ● ● ● ●	Industria	● ● ● ● ● ● ● ●

● Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Sistema di lavaggio
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Piedini acciaio inox regolabili
- Modello sotto banco

● Cubetti disponibili per questo modello

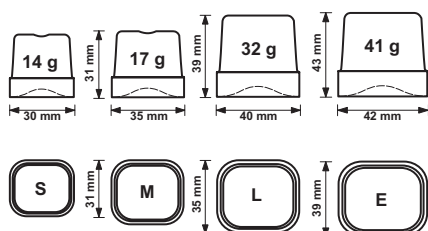

● Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	7° C	52
21° C	15° C	49
32° C	21° C	42

**Garanzia
2 anni**

soggetta a limitazioni

● Certificazioni disponibili per questo modello



www.ntfice.it
info@bremaicegroup.it



ntfice.it




**SL 90
R290**



FROZEN DICE



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 52 kg

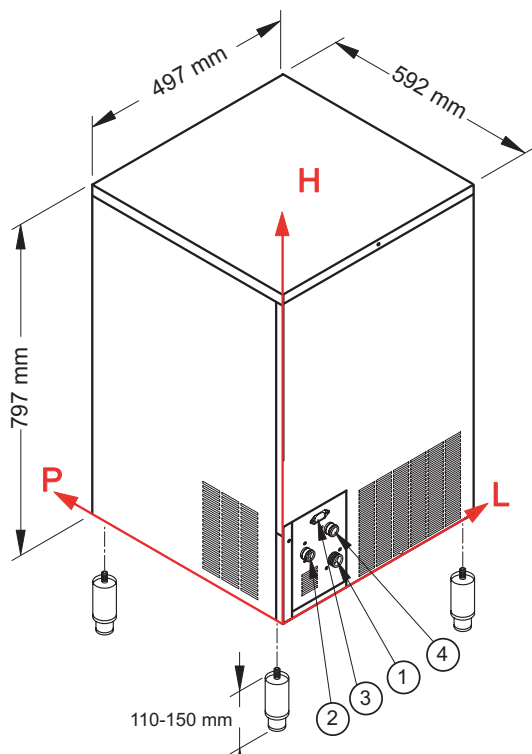

• Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:
130 mm - 95 mm - 3/4"
- ② Scarico acqua:
56 mm - 155 mm - 24 mm
- ③ Connessione elettrica:
95 mm - 225 mm
- ④ Ingresso acqua condensatore (solo W):
119 mm - 181 mm - 3/4"

• Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

• Dati tecnici

Produzione in 24h	49 kg
Capacità contenitore, fino a	25 kg
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14-17-32-41g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	450 W
Fusibile	10 A
Consumo d'acqua	A: 3 l/kg W: 15 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	497 - 592 - 797
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	550 - 660 - 970
Peso netto	46 kg
Peso lordo	54 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi
alle seguenti condizioni:

Dimensioni senza piedini	Cubetto standard (17 g)	Temperatura ambiente +21° C	Temperatura acqua +15° C	Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a
modifiche senza alcun preavviso

Rev. 02 - Pubblicato Luglio 2020



www.ntfice.it
info@bremaicegroup.it



ntfice.it

