

**SL 180  
R290**



**FROZEN DICE**



**Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo**  
**Produzione giornaliera fino a 78 kg**

#### • Position n°




#### • Campi di utilizzo

Hotel	● ● ● ● ● ● ● ●	Mercati ittici	● ● ● ● ● ● ● ●
Ristoranti	● ● ● ● ● ● ● ●	Supermercati	● ● ● ● ● ● ● ●
Fast food	● ● ● ● ● ● ● ●	SPA	● ● ● ● ● ● ● ●
Bar	● ● ● ● ● ● ● ●	Medicale	● ● ● ● ● ● ● ●
Discoteche	● ● ● ● ● ● ● ●	Industria	● ● ● ● ● ● ● ●

#### • Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Sistema di lavaggio
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Piedini acciaio inox regolabili

#### • Cubetti disponibili per questo modello

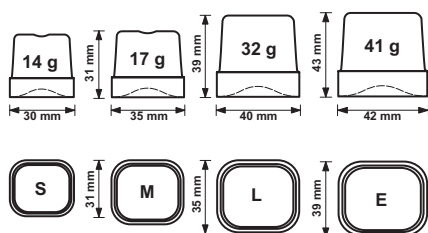

#### • Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	7° C	78
21° C	15° C	75
32° C	21° C	64

**Garanzia  
2 anni**

soggetta a limitazioni

#### • Certificazioni disponibili per questo modello



[www.ntfice.it](http://www.ntfice.it)  
[info@bremaicegroup.it](mailto:info@bremaicegroup.it)



ntfice.it




**SL 180**  
**R290**



**FROZEN DICE**



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo  
Produzione giornaliera fino a 78 kg

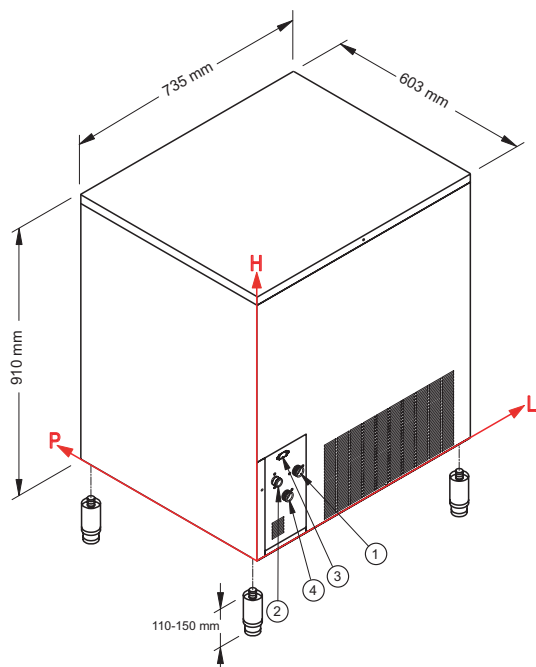

## ● Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

## ● Dati tecnici

Produzione in 24h	75 kg
Capacità contenitore, fino a	40 kg
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14-17-32-41g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	660 W
Fusibile	10 A
Consumo d'acqua	A: 2,5 l/kg W: 14 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	735 - 603 - 910
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	780 - 640 - 1085
Peso netto	71 kg
Peso lordo	83 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

## ● Conessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:  
135 mm - 237 mm - 3/4"
- ② Scarico acqua:  
62 mm - 242 mm - 24 mm
- ③ Connessione elettrica:  
100 mm - 312 mm
- ④ Ingresso acqua condensatore (solo W):  
98 mm - 177 mm - 3/4"

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi  
alle seguenti condizioni:

Dimensioni senza piedini	Cubetto standard (17 g)	Temperatura ambiente +21° C	Temperatura acqua +15° C	Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a  
modifiche senza alcun preavviso

Rev. 02 - Pubblicato Settembre 2020



[www.ntfice.it](http://www.ntfice.it)  
[info@bremaicegroup.it](mailto:info@bremaicegroup.it)



ntfice.it

