

SL 110
R290



FROZEN DICE



NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 47 kg

● Position n°




● Campi di utilizzo

| | | | |
|------------|------------|----------------|------------|
| Hotel | ●●●●●●●●●● | Mercati ittici | ●●●●●●●●●● |
| Ristoranti | ●●●●●●●●●● | Supermercati | ●●●●●●●●●● |
| Fast food | ●●●●●●●●●● | SPA | ●●●●●●●●●● |
| Bar | ●●●●●●●●●● | Medicale | ●●●●●●●●●● |
| Discoteche | ●●●●●●●●●● | Industria | ●●●●●●●●●● |

● Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Sistema di lavaggio
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Piedini acciaio inox regolabili
- Modello sotto banco

● Cubetti disponibili per questo modello

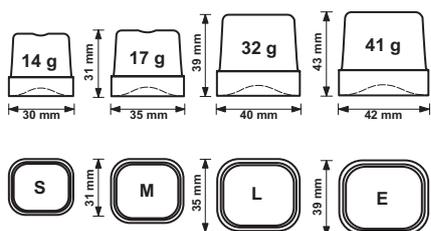

● Prod. 24h

| Temp. aria | Temp. acqua | Prod. 24h kg |
|------------|-------------|--------------|
| 10° C | 7° C | 47 |
| 21° C | 15° C | 45 |
| 32° C | 21° C | 38 |

Garanzia
2 anni

soggetta a limitazioni

● Certificazioni disponibili per questo modello



NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

www.ntfice.it
info@bremoicegroup.it



ntfice.it




SL 110 R290



FROZEN DICE



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 47 kg

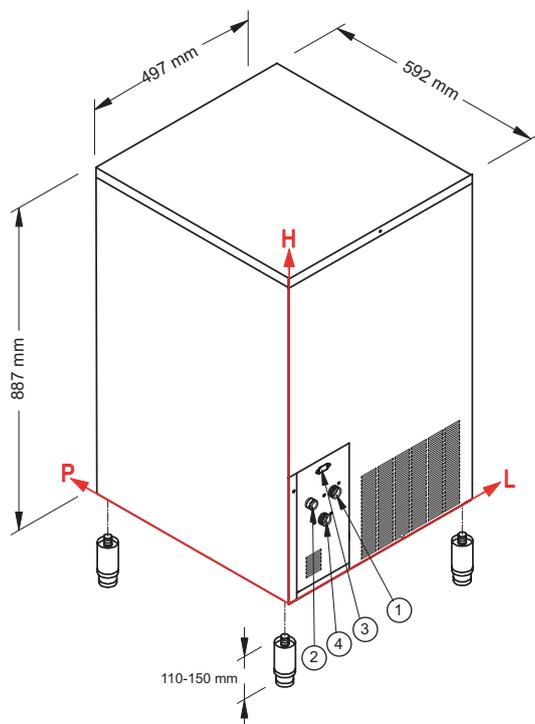

● Conessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:
130 mm - 240 mm - 3/4"
- ② Scarico acqua:
56 mm - 245 mm - 24 mm
- ③ Connessione elettrica:
95 mm - 315 mm
- ④ Ingresso acqua condensatore (solo W):
93 mm - 180 mm - 3/4"

● Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

| | Min | Max |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Temperatura ambiente | +10° C | +43° C |
| Temperatura acqua | +3° C | +32° C |
| Voltaggio | -10% | +10% |
| Pres. acqua in ingresso | 1bar (14 psi) | 6bar (84 psi) |

● Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Produzione in 24h | 45 kg |
| Capacità contenitore, fino a | 25 kg |
| Condensazione | A - W |
| Tipo di cubetto | 14-17-32-41g |
| Refrigerante | R290 |
| Voltaggio standard | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Consumo elettrico | 460 W |
| Fusibile | 10 A |
| Consumo d'acqua | A: 4 l/kg W: 15 l/kg |
| Dimensioni (L-P-H mm) | 497 - 592 - 887 |
| Dimensioni imballo (L-P-H mm) | 550 - 660 - 1060 |
| Peso netto | 55 kg |
| Peso lordo | 64 kg |
| Finitura | Acciaio inox 18/8, scotch brite |

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Dimensioni senza piedini | Cubetto standard (17 g) | Temperatura ambiente +21° C | Temperatura acqua +15° C | Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard) |

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 02 - Pubblicato Settembre 2020



www.ntfice.it
info@bremaicegroup.it



ntfice.it

