

# FRM 35



## FROZEN DICE



NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo  
Produzione giornaliera fino a 25 kg

### ● Position n°




### ● Campi di utilizzo

Hotel	●●●●●●●●●●	Mercati ittici	●●●●●●●●●●
Ristoranti	●●●●●●●●●●	Supermercati	●●●●●●●●●●
Fast food	●●●●●●●●●●	SPA	●●●●●●●●●●
Bar	●●●●●●●●●●	Medicale	●●●●●●●●●●
Discoteche	●●●●●●●●●●	Industria	●●●●●●●●●●

### ● Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Dispenser di acqua
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Sportello coibentato a scomparsa
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Interruttore ON-OFF
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Conformità Direttiva RoHS
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Modello sotto banco

### ● Cubetti disponibili per questo modello



### ● Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	25
21° C	15° C	22
32° C	21° C	18

## Garanzia 2 anni

soggetta a limitazioni

### ● Certificazioni disponibili per questo modello



NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

[www.ntfice.it](http://www.ntfice.it)  
[info@ntfice.it](mailto:info@ntfice.it)



ntfice.it




# FRM 35



## FROZEN DICE



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo  
Produzione giornaliera fino a 25 kg

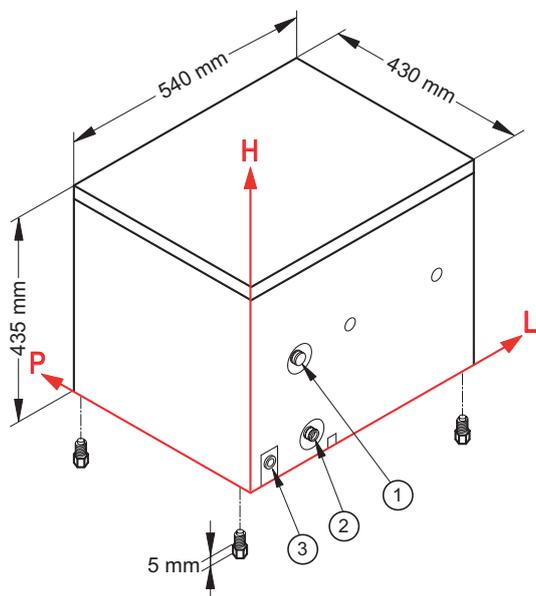

### ● Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

### ● Dati tecnici

Produzione in 24h	22 kg
Capacità contenitore, fino a	4 kg
Condensazione	W
Tipo di cubetto	14 g
Refrigerante	R404A - R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	320 W
Fusibile	10 A
Consumo d'acqua	37,4 l/kg
Acqua erogata	1,2 l/min
Dimensioni (L-P-H mm)	540 - 430 - 435
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	590 - 490 - 640
Peso netto	37,5 kg
Peso lordo	43 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

### ● Conessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:  
120 mm - 215 mm - 3/4"
- ② Scarico acqua:  
150 mm - 40 mm - 24 mm
- ③ Connessione elettrica:  
44 mm - 40 mm

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:



Dimensioni senza piedini



Cubetto standard (14 g)



Temperatura ambiente +21° C



Temperatura acqua +15° C



Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 02 - Pubblicato Settembre 2019



[www.ntfice.it](http://www.ntfice.it)  
info@ntfice.it



ntfice.it

