



- Position n°



- Bin utilizzabili

- Bin 1200DD
- DRB 1100
- DRB 2500

- Campi di utilizzo

Hotel	●●●●●●●●	Mercati ittici	●●●●●●●●
Ristoranti	●●●●●●●●	Supermercati	●●●●●●●●
Fast food	●●●●●●●●	SPA	●●●●●●●●
Bar	●●●●●●●●	Medicale	●●●●●●●●
Discoteche	●●●●●●●●	Industria	●●●●●●●●

- Features & Plus

- Ghiaccio granulare
- $1 \text{ m}^3 = 550 \text{ kg}$ di ghiaccio
- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio) - vers. aria
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Telaio monoblocco in acciaio inox
- Evaporatore AISI 304, coclea AISI 303
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Interruttore ON-OFF
- Bacinella acqua, sistema antipolvere
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Sensore di rotazione su coclea
- Conformità Direttiva RoHS
- Carico acqua automatico
- Modello in Classe Tropicale +43°C

- Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	1119
21° C	15° C	1000
32° C	21° C	800

**Garanzia
2 anni**

sogetta a limitazioni

- Certificazioni disponibili per questo modello



www.ntfice.it
info@ntfice.it



ntfice.it




GM 2000



FROZEN SNOW



Produttore di ghiaccio modulare - Sistema granulare
Produzione giornaliera fino a 1119 kg

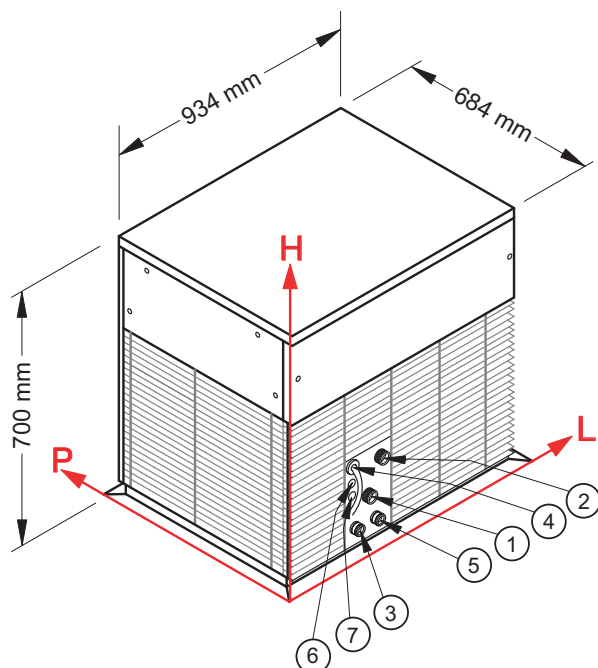

• Conessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:
357 mm - 115 mm - 3/4"
- ② Ingresso acqua condensatore:
385 mm - 241 mm - 3/4"
- ③ Scarico acqua:
336 mm - 60 mm - 24 mm
- ④ Connessione elettrica:
322 mm - 257 mm
- ⑤ Scarico acqua condensatore:
381 mm - 60 mm - 24 mm
- ⑥ Connessione al pannello elettrico remoto:
322 mm - 216 mm
- ⑦ Connessione al DRB 1100:
322 mm - 181 mm

② ⑤ Solo per modelli con condensazione ad acqua

• Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

• Dati tecnici

Produzione in 24h	1000 kg
Condensazione	A - W
Refrigerante	R404A - R452A
Voltaggio standard	400-415 V ~ 3N 50 Hz
Consumo elettrico	3200 W
Fusibile	16 A
Consumo d'acqua	A: 1 l/kg W: 5,3 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	934 - 684 - 700
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	995 - 765 - 890
Peso netto	167 kg
Peso lordo	199 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi
alle seguenti condizioni:



Temperatura
ambiente
+21° C



Temperatura
acqua +15° C



Consumo
elettrico
a +43° C
(Voltaggio
standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a
modifiche senza alcun preavviso

Rev. 02 - Pubblicato Settembre 2019

