



- Position n°

- Campi di utilizzo

- Features & Plus

- Cubetti disponibili per questo modello

- Prod. 24h

- Bin utilizzabili

**Garanzia  
2 anni**

- **Certificazioni disponibili per questo modello**




# CV 950



## FROZEN RUN



Produttore di ghiaccio modulare - Sistema ad evaporatore verticale  
Produzione giornaliera fino a 414 kg

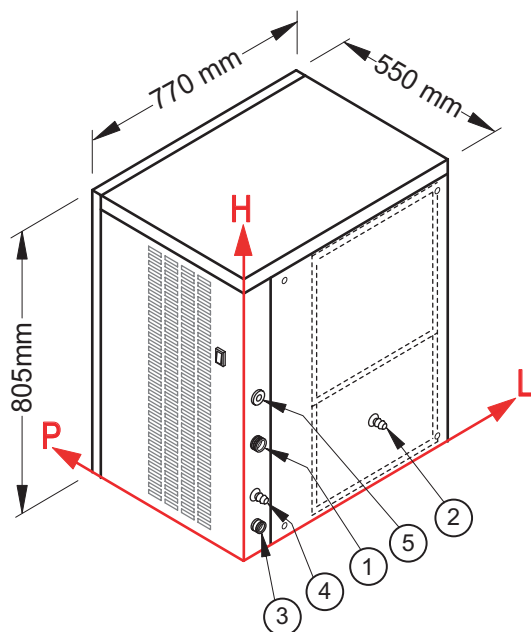

### • Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:  
38 mm - 252 mm - 3/4"
- ② Ingresso acqua condensatore:  
375 mm - 115 mm - 12 mm
- ③ Scarico acqua:  
32 mm - 40 mm - 24 mm
- ④ Scarico acqua condensatore:  
28 mm - 93 mm - 12 mm
- ⑤ Connessione elettrica:  
33 mm - 323 mm

② ④ Solo per modelli con condensazione ad acqua

### • Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

### • Dati tecnici

Produzione in 24h	400 kg
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	7 g
Refrigerante	R404A - R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	3000 W
Fusibile	32 A
Consumo d'acqua	A: 1,8 l/kg W: 13 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	770 - 550 - 805
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	815 - 615 - 980
Peso netto	113 kg
Peso lordo	124 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi  
alle seguenti condizioni:



Cubetto  
standard (7 g)



Temperatura  
ambiente  
+21° C



Temperatura  
acqua +15° C



Consumo  
elettrico  
a +43° C  
(Voltaggio  
standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a  
modifiche senza alcun preavviso  
Rev. 02 - Pubblicato Settembre 2019

