


SVD 503

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 440 kg
Modulare

Gamma completa: SVD 152 - SVD 203 - SVD 222 - SVD 303 - SVD 503

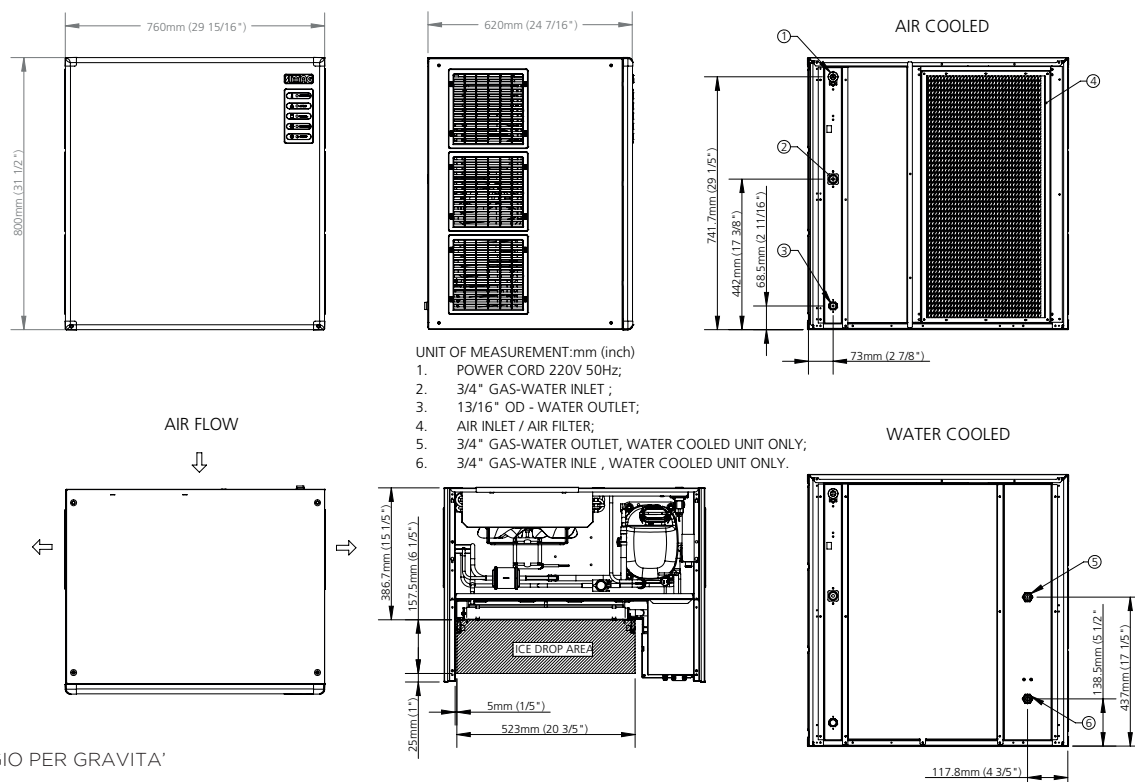

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	40°C
Temperatura acqua	5°C	35°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i designi sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno		Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C	21°C/10°C		Tipo	Carica kg		kWh/100kg	kWh/24h	Acqua l/h
SVDH 503 A	380/50/3	440	430	2500	R452A	1.600	10	13.9	50	23.1
SVDH 503 A	230/50/1	430	420	2500	R452A	1.350	30	13.4	49.7	22.8
SVDH 503 A	380/50/3	480	460	2500	R404A	1.600	10	13.9	52.8	24.4
SVDH 503 A	230/50/1	480	450	2500	R404A	1.300	30	13.1	49.9	22.3
SVD 503 A	380/50/3	440	430	2500	R452A	1.600	10	13.9	50	23.1
SVD 503 A	230/50/1	430	420	2500	R452A	1.350	30	13.4	49.7	22.8
SVD 503 A	380/50/3	480	460	2500	R404A	1.600	10	13.9	52.8	24.4
SVD 503 A	230/50/1	480	450	2500	R404A	1.300	30	13.1	49.9	22.3
SVDH 503 W	380/50/3	440	430	2500	R452A	1.200	10	13.4	53.8	169.0
SVDH 503 W	380/50/3	460	450	2500	R404A	1.200	10	13.4	55.1	173.0

(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente

(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua