


# SPN 605

# SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 600 kg  
Modulare

Gamma completa: SPN 125 - SPN 255 - SPN 405 - SPN 605 - SPN 1205

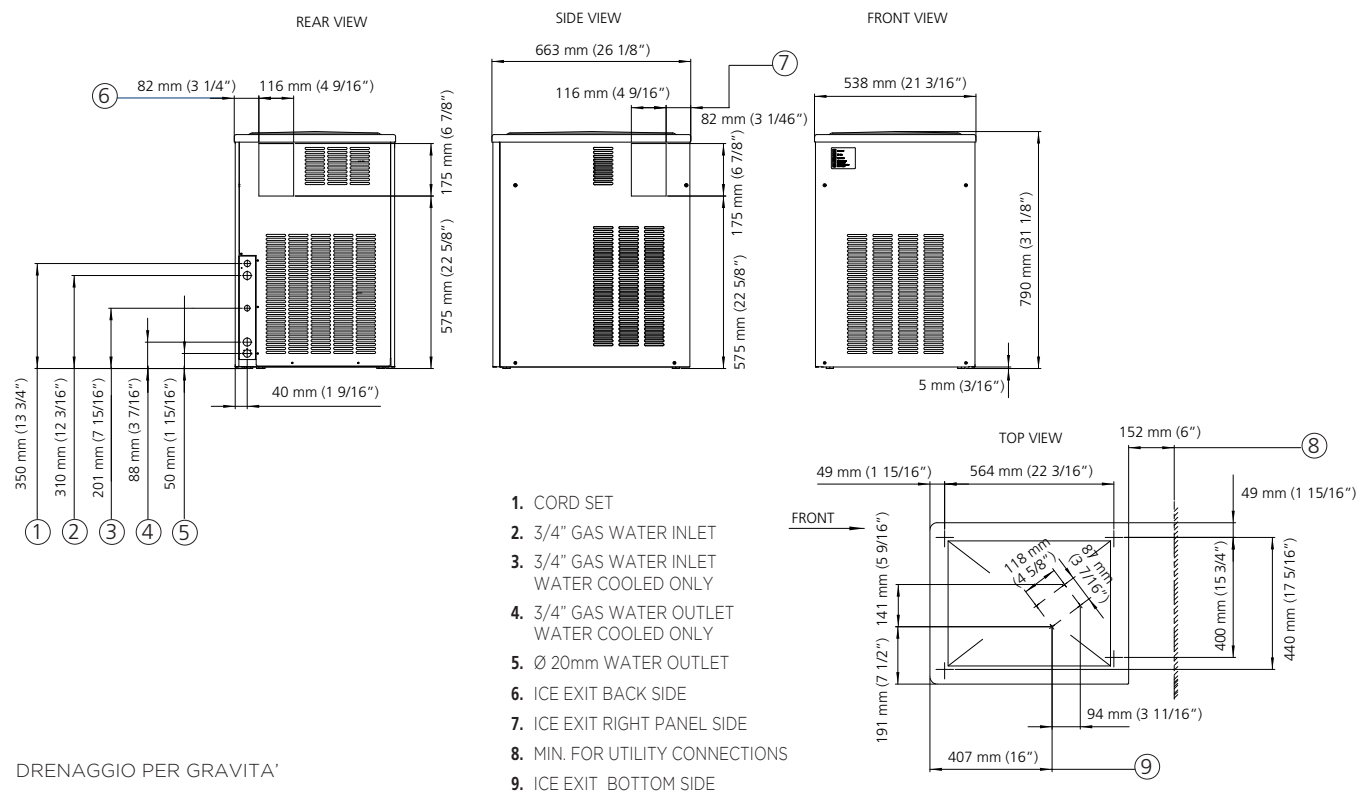

DRENAGGIO PER GRAVITA'

## Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°C
Temperatura acqua	5°C	38°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i designi sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno		Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C	21°C/10°C		Tipo	Carica kg		kWh/100kg	kWh/24h	Acqua l/h
SPN 605 A	400/50/3N	600	544	2500	R452A	1.000	10	12.3	54	19.0
SPN 605 A	230/50/1	600	590	2000	R404A	0.990	16	8.6	45	21.7
SPN 605 W	400/50/3N	620	600	2200	R452A	68.000	10	9.2	48	315.0
SPN 605 W	230/50/1	600	590	2000	R404A	0.820	16	7.6	45	187.5
SPN 605 A	220/60/1	600	590	2000	R404A	n.a.	16	8.6	45	21.7
SPN 605 W	220/60/1	600	590	2000	R404A	n.a.	16	8	44.8	187.5

(\*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente

(\*\*) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua